

Starlink Business 陸上向けプランご提案書

目次

1	Starlink Businessサービス仕様
2	ご提供メニュー
3	端末仕様
4	バンドル商材のご紹介
5	提供条件
6	設置工事
7	モデルケースごとの概算金額
8	オプション品
9	KDDIならではの冗長(BCP)
10	重要事項説明



1

StarlinkBusiness サービス仕様

宇宙から、日本と世界をつなぐ

初の日米間テレビ伝送



長野五輪映像伝送



東日本大震災復旧活動



1960-70年代

1980年代

1990年代

2000年代

2010年代

'60 米で初の通信衛星打ち上げ

• '63 茨城宇宙通信実験所

'69 山口衛星通信所

'71 ミュンヘン五輪映像伝送

'77 船舶衛星通信サービス

'79 南極から映像伝送

'90 航空衛星通信サービス

• '98 長野五輪映像伝送

'05 イリジウム開始

'09 BGAN開始


• '11 東日本大震災復旧

'13 船舶VSAT

'16 ミャンマー地上局

スペースX社 Starlink

数千基の低軌道衛星により大容量・低遅延通信を実現

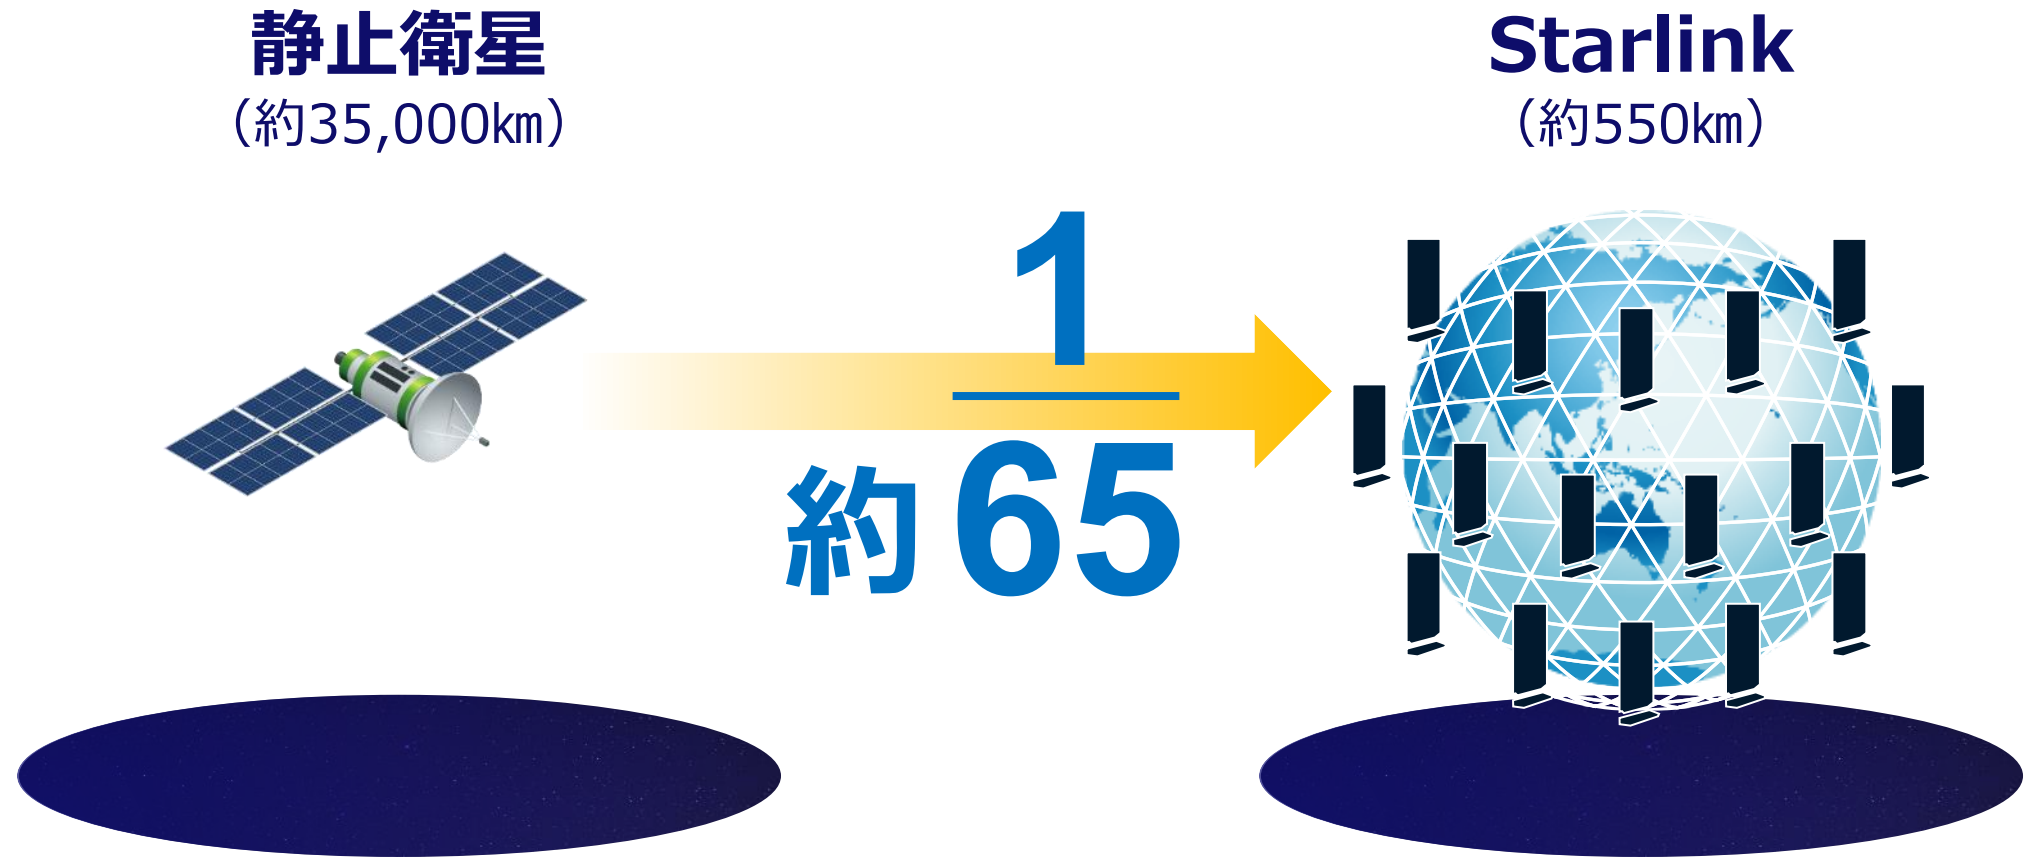


日本の衛星通信を、次の時代へ。

KDDI

STARLINK

Starlink Business システム構成①

インターネット利用が基本構成です

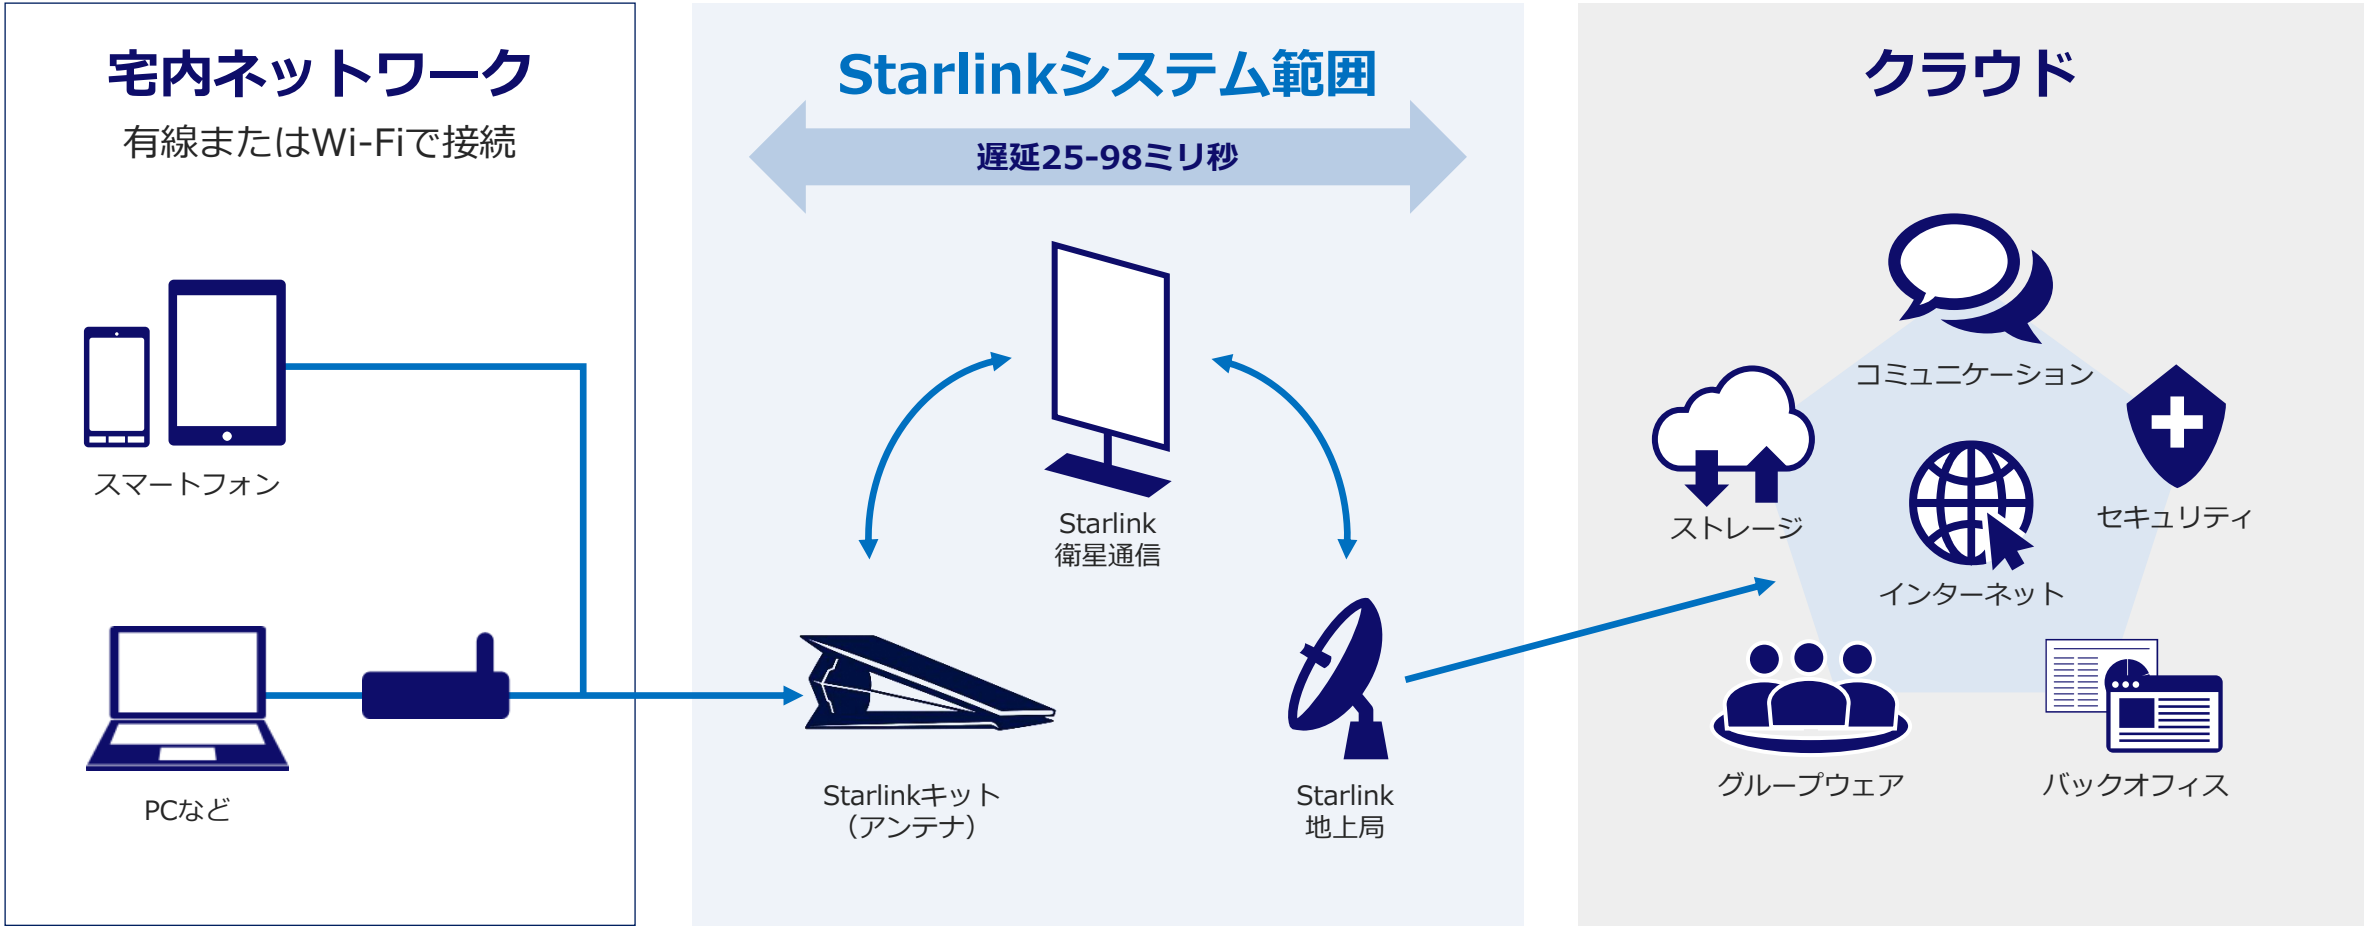

端末一覧

項目	PERFORMANCE(第3世代)タイプ	MINI
外観		
想定ユーザー	パワーユーザー・ビジネス	お手軽利用
アンテナ寸法	609 x 396 mm	298.5×259 mm
アンテナ重量	5.2 kg	1.1 kg
衛星捕捉範囲	140°	110°
アンテナ方向調整	手動	手動
Wi-Fiルータ	同梱、最大235台同時接続	内蔵、最大128台同時接続
耐環境性	IP69K (ケーブル接続時) IP68 (ケーブル未接続時)	IP67タイプ4
耐風速性	80m/s (270km/h)	26m/s (96km/h)
融雪機能	85mm/h	25mm/h
国内利用場所	陸上・海上	陸上・海上
特長	・ 陸上/海上兼用 ・ 耐風速に優れ、強風地域の設置に適する。 ・ 不安定な海上でも広い衛星捕捉範囲で安定通信。	・ 持ち運びやすいコンパクトなキット。 ・ 省電力タイプ。

Starlink Business サービス仕様

通信サービスの主な仕様※1		
	MINI	PERFORMANCE(第3世代)
期待される下り通信速度	250 Mbps(最大)	475Mbps(最大)
期待される上り通信速度	25 Mbps(最大)	75Mbps(最大)
遅延	25-98 ミリ秒	数十ミリ秒
月間高速データ利用量※2	Localプラン：50GB, 500GB, 1TB, 2TB, 5TB ,6TB	
混雑時の優先アクセス※3	レジデンシャル/ROAMプラン（個人向け）に対して優先アクセスあり	
月間高速データ利用量消費後の通信速度制限について※2		
プラン	Local/Global 共通	
期待下り通信速度	1Mbps	
期待上り通信速度	0.5Mbps	
混雑時の優先アクセス※3	速度制限後はレジデンシャル/ROAMプランと同等	

※1 本ページに記載されている全ての通信速度ならびに遅延はベストエフォート値です。帯域保証はありません。
また、天候や回線の混雑状況など様々な理由によって制限を受ける可能性があります。

※2 通信量が上り下り合計累積利用量を超えると、上り下りともに上記に示す通りの通信速度制限がかかります。
速度制限後の通信量の上限はございません。従量データプランのお申込みをいただくことにより、本制限の適用対象外となります。


※3 当社からご提供のビジネスプランは、Space X直販から提供のレジデンシャル/ROAMプラン等に対して、
月間高速データ利用量の範囲内において混雑時の 優先アクセス権が付与されています。

Starlinkキット（UT※）

Miniタイプ外観



PERFORMANCE(第3世代)タイプ外観






※UT=ユーザーミナル
(いずれもStarlinkキットと同義です)

混雑時の優先アクセスにより、災害時の逼迫を対策
KDDIならではの冗長化(BCP)で、平常時のトラフィック増対策だけでなく、災害時のインターネット接続を可能にします。

空が開けた場所に設置する必要があります

上空の衛星との接続の為、Starlinkキットは上空が開けた場所に設置する必要があります。
障害物があると通信の切断の原因となります。

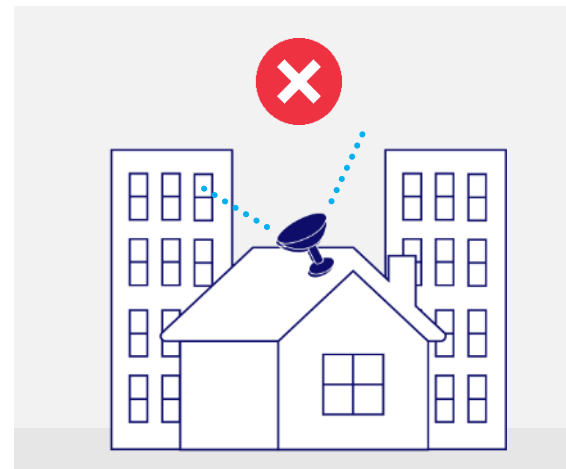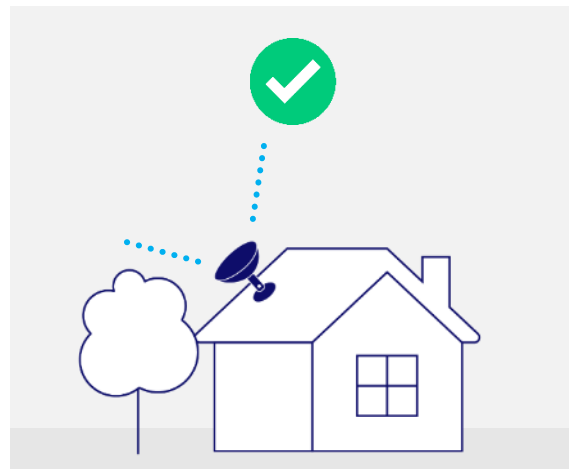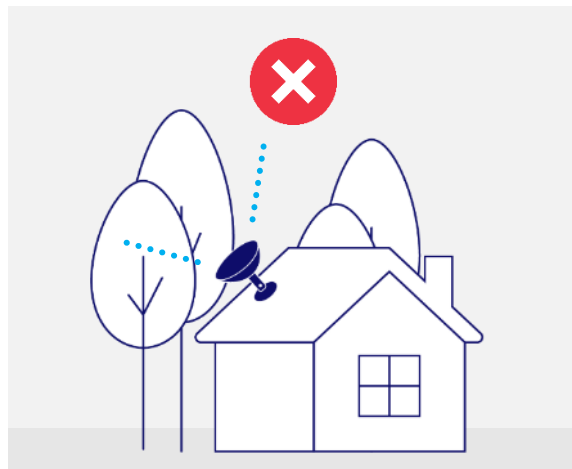

空の開け方の 結果例



スマートフォン用Starlinkアプリを利用して、ご利用予定場所の空の開け方の適性を判断することができます。この機能は契約のお申込みを頂かなくともご利用可能です。

▼アプリケーションはGoogle Play / App Storeからダウンロード可能です

Android

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.starlink.mobile&hl=ja&gl=US>

iOS

<https://apps.apple.com/us/app/starlink/id1537177988>

auStarlinkDirect

au Starlink Direct

日本初。
au Starlink Directなら空が見えればどこでもつながる

Starlink衛星とあなたのスマートフォンが直接つながり、
au圏外エリアでも、空が見えればどこでも通信が可能に。


au Starlink Direct

au Starlink Direct

au Starlink Directで実現出来る事

スマホとStarlinkの直接通信

auの電波が入らない場所でもau Starlink Directをご利用

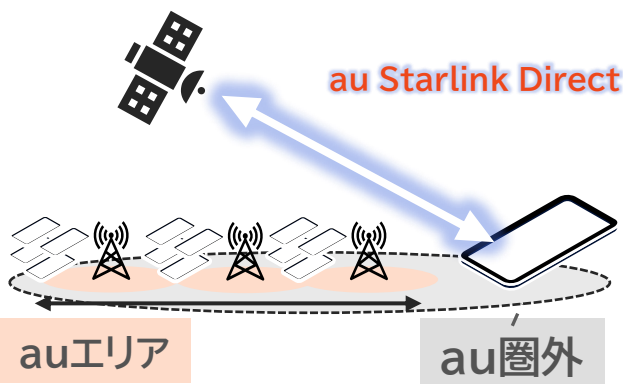

※イメージ図

NEW

au Starlink Direct

ご利用料金：当面無料*1

日本初。衛星とスマホの直接通信サービス



空が見えればどこでもつながる

2025年4月10日より、スペースX社が開発した最新鋭かつ低軌道のStarlink衛星とスマートフォンが直接接続できるサービスを開始しました。このサービスにより、au 5G/au 4G LTE圏外でも、屋外で空が見える状況であれば、テキストメッセージの送受信などができるようになります。

ご利用方法

- ① 対象スマートフォン*2を最新OSへアップデート
- ② au圏外かつ、au Starlink Directエリア内の場合、自動的に衛星通信へ接続

■ au Starlink Directエリアマップ(<https://www.au.com/mobile/area/map/?d2c=1>)

衛星捕捉時

Vor LTF 95%

▼対象スマートフォン(法人推奨機)※2025年4月時点

iPhone 16e、TORQUE G06、Galaxy A25、Xperia 10 V/VI

→法人推奨機以外の対応端末については当社HP(<https://www.au.com/brand/tsunagu/>)をご確認ください

*1 無料でのご提供を終了するときは、その終了の日を個別の通知又は当社所定のWEBサイトへの掲載によりあらかじめお知らせいたします。

*2 Ver.3 SIM 回線は適用対象外

au Starlink Direct -ご利用可能機能-

遠隔地でもメッセージ、位置情報、生成AIチャット、緊急速報受信のご利用が可能
今後もビジネスチャットなど対応機能を順次拡大予定です

au Starlink Direct ご利用可能機能

サービス開始時

	メッセージ	テキスト送受信 iOS : SMS/メッセージアプリ Android : SMS/Googleメッセージアプリ
	位置情報	位置情報 (GoogleマップのURL) 送信
	生成AIチャット	SMSでのテキスト入力による情報検索 テキストや画像が生成される
	緊急速報受信	- 緊急地震速報 (気象庁) - 津波警報 (気象庁) - 災害・避難情報のうちJ-Alert (消防庁)

衛星捕捉イメージ

位置情報送信

テキスト送受信

生成AI (Gemini)

順次対応中

アプリ (データ通信)

- au Starlink Directに対応したアプリが利用可能

インフラ (衛星)

- au Starlink Direct 衛星数 600基超え

au Starlink Direct -ユースケース-

**圏外エリアでの情報を共有したい、AIに相談したい、不安を解消したい
といった課題を解決いただけるようになります。**

情報を共有したい



メッセージ送受信による 情報の共有が可能

ダムや山間部で作業をしているとき、海上にいるときなどに現場作業員から連絡をとる、管理部門側から連絡を送るなど、au 5G/4G LTEエリア外でつながらない場所でも、コミュニケーションができるようになります。

AIに相談したい



AIエージェントが 遠隔でサポート

情報を知りたいときにAIエージェントが回答してくれます。「天気はこれからどうなる?」「〇〇を英語に翻訳して」「近くの避難場所はどこ?」など、圏外でもAIに相談することが可能です★1。

★1: ご利用いただくAIエージェントによって、回答に差分が出る場合がございます。

不安を解消したい



位置情報の共有や 緊急速報の受信も可能

利用者の居場所を知らせる位置情報共有や、地震速報・津波警報などの緊急速報メールの受信が可能です。作業時のトラブルなどでの従業員の安否確認も可能です。

★画像は全てイメージです

2

ご提供メニュー

Starlink Business メニュー構成

KDDIサポートパックとニーズに合わせたプランをご選択いただけます。



Starlink Business ご利用参考料金(Localプラン)

	項目		ご提供価格	課税/非課税	ご提案内容
一時金	必須	使用契約料	12,000円	課税（税抜）	新規契約時必須です。
		変更契約料	12,000円	課税（税抜）	プラン変更時必須です。
		端末代金（Gen3） ※PERFORMANCE(第3世代)	315,500円	課税（税抜）	Starlinkキット・配送料・管理料込
		端末代金（MINI）	64,900円	課税（税抜）	Starlinkキット・配送料・管理料込
月額料金	選択	50GByteプラン	9,000円	非課税 (免税)	国内の任意の場所にStarlinkキットを設置して、本サービスをご利用になれるプランです。(※1、※2)
		500GByteプラン	23,000円		
		1TByteプラン	39,000円		
		2TByteプラン	73,000円		
		5TByteプラン	173,000円		
		6TByteプラン	207,000円		
	NEW	500GByte KDDI WVSプラン	80,000円	課税（税抜）	国内の任意の場所にStarlinkキットを設置して、サテライトアクセス方式 (TypeS)をご利用になれるプランです。(※1、※2、※3)
	必須	KDDIサポートパック	30,000円		24時間365日 受付・端末交換・端末ケア対応

- ◆通信料目安：LINE音声:約18MB/h、LINEビデオ:約300MB/h、Teams音声会議:約150MB/h、Teamsビデオ会議:約1GB/h
- ※1 通信量が上り下り合計累積利用量を超えると、上り下りともに一定の速度制限がかかります。
- ※2 為替変動などの影響やStarlinkサービス運営会社からの提供条件変更などにより、月額料金のうちプランにかかるもの（サポートパック料金を含まない）については、状況を鑑み半年ごとに料金を改定することがございます。料金改定を実施する場合、新料金の適用タイミングは4月ご利用分ならびに10月ご利用分のそれぞれになります。改定後のご利用料金は、新料金適用の3ヶ月前の請求書に同封する文書にてお知らせいたします。2025年6月以降の料金は、2025年6月請求書同封文にてお知らせいたします。
- ※3 Local KDDI WVSプランのご利用には、別途、WVSのサテライトアクセス方式 (TypeS) のご契約が必要です。また、従量データプランはご利用いただけません。

Starlink Business ご利用参考料金（Globalプラン）

		項目	ご提供価格	課税/非課税	ご提案内容
一時金	必須	使用契約料	12,000円	課税（税抜）	新規契約時のみ必須です（1回線ごとの使用契約料）
		変更契約料	12,000円	課税（税抜）	プラン変更時のみ必須です（1プランごとの変更契約料）
		端末代金（Gen3） ※PERFORMANCE(第3世代)	315,500円	課税（税抜）	Starlinkキット・配送料・管理料込
		端末代金（MINI）	64,900円	課税（税抜）	Starlinkキット・配送料・管理料込
月額料金	選択	50GByteプラン	40,000円	非課税 （免税）	海上・海外含む任意の場所にStarlinkキットを設置し、本サービスをご利用になれるプランです。
		500GByteプラン	103,000円		
		1TByteプラン	182,000円		
		2.5TByteプラン	419,000円		
		5TByteプラン	814,000円		
	選択	50GByteシェアリングプラン	64,000円	非課税 （免税）	海上・海外含む任意の同一拠点内で一つの衛星通信回線を2台のStarlinkキットに紐づけ本サービスをご利用になれるプラン。
		500GByteシェアリングプラン	127,000円		
		1TByteシェアリングプラン	206,000円		
		2.5TByteシェアリングプラン	443,000円		
		5TByteシェアリングプラン	837,000円		
	必須	KDDIサポートパック	30,000円	課税（税抜）	24時間365日 受付・端末交換・端末ケア対応
		KDDIサポートパック （シェアリングプラン）	50,000円		

◆通信料目安：LINE音声:約18MB/h、LINEビデオ:約300MB/h、Teams音声会議:約150MB/h、Teamsビデオ会議:約1GB/h
※ 為替変動等の影響やStarlinkサービス運営会社からの提供条件変更等により、月額料金のうちプランにかかるもの（サポートパック料金を含まない）については、状況を鑑み半年ごとに料金を改定することがございます。
料金改定を実施する場合、新料金の適用タイミングは4月～9月のご利用分ならびに10月～翌3月ご利用分のそれぞれが対象になります。
改定後のご利用料金は、新料金適用の3ヶ月前の請求書に同封する文書にてお知らせいたします。

Starlink Business オプション(従量データプラン)

	ご請求項目		ご請求金額	課税/非課税	ご提案内容
月額料金	選択	Local従量データプラン	4,000円/50GB	非課税 (免税)	Localプラン・Globalプラン、Globalシェアリングプランへのご加入が必須です。 『Local KDDI WVS プラン』には従量データプランはありません。
	選択	Global従量データプラン	16,000円/50GB		KDDIカスタマーコンソールWebを通じて、本プランの有効化（ご契約）が可能となります。（※1） KDDIカスタマーコンソールWebで本プランを有効にしている場合、データを全て消費した後、自動で利用開始となり、無制限で高速データをご利用いただけます。（※2）

- ※ 1 為替変動などの影響やStarlinkサービス運営会社からの提供条件変更などにより、状況を鑑み半年ごとに料金を改定することがございます。
料金改定を実施する場合、新料金の適用タイミングは4月ご利用分ならびに10月ご利用分のそれぞれになります。
改定後のご利用料金は、新料金適用の3ヶ月前の請求書に同封する文書にてお知らせいたします。
- ※ 2 N月8日～N+1月7日の期間でご利用いただいた従量データプランのデータ量が、50GB単位で従量請求されます。（請求は、ご利用月から翌々月請求となります。）

KDDI カスタマーコンソール Web

Starlink Businessのご契約内容、及び毎月の通信利用量の確認などがおこなえます

ホーム

登録済回線一覧

CSVファイルインポート

お知らせ一覧

従量CSVエクスポート

回線一覧

Q 回線番号・UTシリアル番号で検索

回線番号	UTシリアル番号
M22506235	KITP22256000
M12345678	KITP00156979
M23502426	KITP00056958 KITP00056959
M23503252	KITP00056827 KITP00056828
M23503258	KITP00056823
M23504698	KITP00065856
M23504887	KITP00056929
M23504906	KITP00057097 KITP00057028
M23505152	KITP00057014 KITP00056914
M23505154	KITP00056841 KITP00056815

※画像は弊社のデモ画面です。

使用量アラート設定状態	従量データプラン状態	アクション
未設定	無効	選択
設定済 OFF	有効	選択
設定済 OFF	有効	選択
設定済 ON	無効	選択
設定済 ON	無効	選択
未設定	無効	選択

契約情報

Service Line Number: AST2502306-81361-36

プラン名称: マリタイム50Gプラン (S-L)

課金開始日: 2023/11/10

UTシリアル番号: KITP00156979

グローバルオプションの有無: 有無

使用量

高速データ利用量カウント開始日: 2023/04/08

高速データ利用量カウント終了日: 2023/09/07

使用量アラート: 11% 従量データプラン (50G ~ 100G)

メール送信: 送信しない

データ使用量合計: 5.61GB / マリタイム50Gプラン (S-L)

従量データプランデータ使用量合計: 0GB / 無制限

Wi-Fi設定: Wi-Fi 設定

従量データプラン: 従量データプラン 有効

・Starlinkの管理番号
・ご契約プラン名称
・UTのシリアル番号
・グローバルオプション有無
をご確認いただけます。

当月・先月分のデータ使用量がご確認いただけます。

ご契約プランと従量データプランでの使用量にしきい値を設け、アラートメール通知の設定が出来ます。

データ使用量の確認をおこなえます。
(データのカウントサイクルは、毎月8日～翌月7日)

従量データプランのON・OFFがおこなえます。

開通済Starlink Businessの回線番号と、回線が紐づいているUTシリアル番号が一覧で表示されます。

ご注意事項

- ※ 画像はイメージです。仕様は予告なく変更になる場合がございます。
- ※ 別途、KDDI Business ID、及びMy KDDI Biz 総合（旧KDDI ビジネスオンラインサポート）へのお申し込みが必須となります。
- ※ KDDI カスタマーコンソール Webは無料でご利用いただけますが、別途KDDI Business IDのオプション機能をご利用された場合は、KDDI Business IDの費用が発生する場合がございます。オプションには、ブラウザ制限やIPアドレス制限等のセキュリティに効果的な機能がございます。詳細は [\[KDDI\] KDDI Business ID | SaaS/SSO | 法人向け\(https://biz.kddi.com/service/business-id/\)](https://biz.kddi.com/service/business-id/) をご確認ください。
- ※ KDDIカスタマーコンソールWebに関する障害、及びメンテナンス情報は、KDDI HP (<https://biz.kddi.com/notice/>) への掲載とし、メールや電話での能動通知、障害時の原因報告はございません。

様々な商材と組み合わせたご提案が可能です

通信キャリアならではの多様な商材でStarlink利用をサポート

ネットワーク商材各種

■ Starlink × Global SASE

セキュリティソリューション。インターネットの安全な利用や、イントラネットとの併用など様々な構成に柔軟に対応。

■ Starlink × KDDI Flexible Internet

様々な法人向け有線インターネットプランと併用が可能

コミュニケーションツール

■ Starlink × クラウド電話

低遅延による高品質な通話を僻地でも災害時でも。

■ Starlink × Web会議各種

Starlinkの高速通信であればビデオ通話も快適にご利用いただけます。

各種ハードウェアとの併用

■ 発電機 & 蓄電池

工事現場その他フィールドワーク全般電源が無い場所でのStarlink利用に。



■ メッシュWi-Fi (PicoCELA)

メッシュWi-Fiのバックホール回線にStarlinkを利用。有線より安価・短納期。

工事現場などフィールド全体にStarlinkの高速ネットワークを設置したいときに。



■ ペリカンケース

Starlinkキットの持ち運びに最適




※ハードウェア各種は個別お見積もりとなります。
詳細は営業までご相談ください。

イントラネットへのVPN接続が可能です。

KDDIのイントラネットサービス「WVS/WVS2」へのVPN接続構成

StarlinkとWVS/WVS2に接続する事により下記のようなお客様課題を解決します。

- ①光ファイバが敷設出来ず、またLTEや5Gのエリアもないような場所でも使いたい
- ②災害等で光ファイバが断線するなどした場合のバックアップがほしい

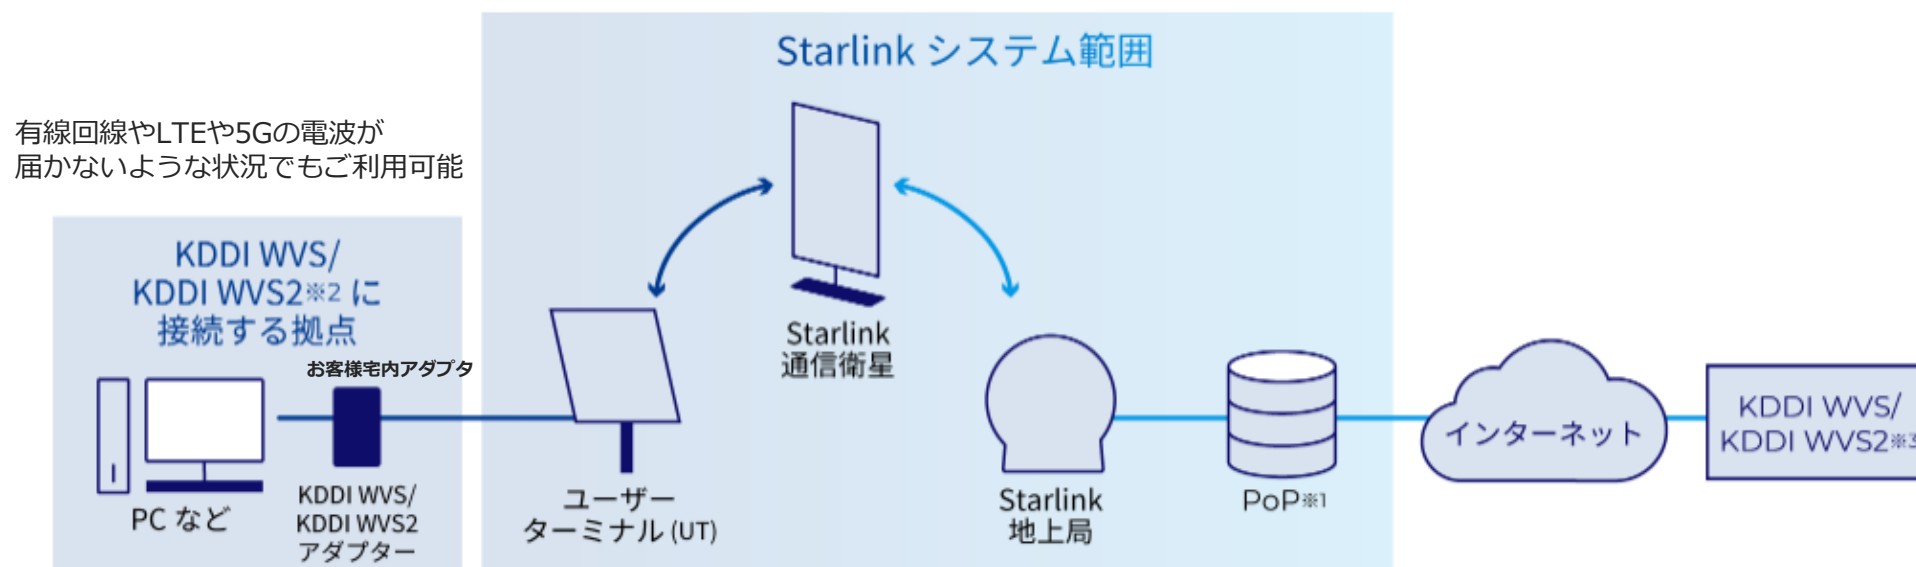

※1提供条件の詳細は別途提案書をご参照ください

※2 当社ご提供のイントラネットサービス「KDDI Wide Area Virtual Switch」 ※3 「KDDI Wide Area Virtual Switch2」の略。
KDDI WVS BBA2 インターネット / KDDI WVS2 BBA3 インターネットのアクセスメニューにて利用可能です (Starlinkとセット利用する専用の申し込みが必要)。


3

端末仕様


Starlinkキット仕様 PERFORMANCE(第3世代)タイプ

Starlinkキット 新型タイプの主な仕様		
寸法	アンテナ板サイズ	609 x 396 mm
	重量※1	アンテナ部5.2kg, 付属品込みの荷姿重量約 11.8kg
電力	消費電力	75-100W
	電源電圧	100-240V
耐環境性	防水・防塵	IP69K (ケーブル接続時) IP68 (ケーブル未接続時)
	動作温度	-40℃～60℃
	融雪機能	最大85mm/時
	耐風速	耐久範囲：時速270km（170マイル）以上 （※物理的な破壊、スクリュウおよびインサートのがたつきなし）
その他	標準Wi-Fiルーターへの同時接続台数	235台
	アンテナ視野	140°

※1 重量は付属品等全て含めた納品時の重量です。

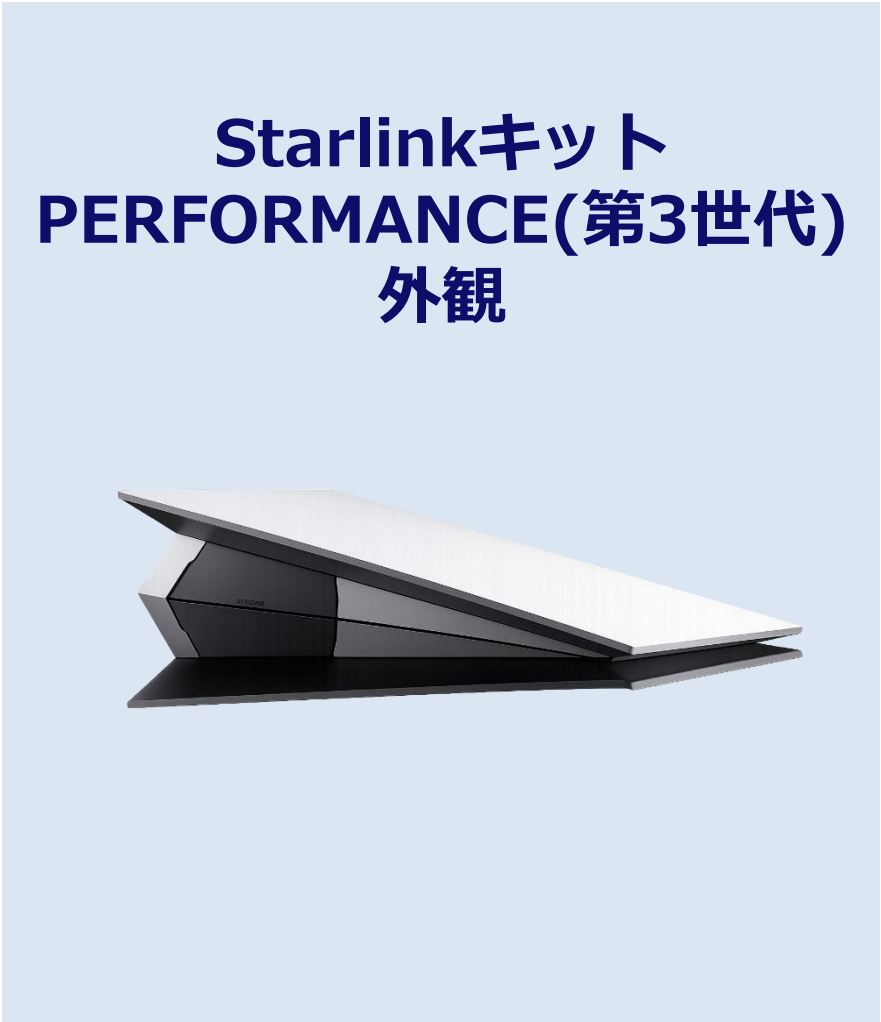

STL1058 Starlink PERFORMANCE(第3世代)タイプ 同梱物

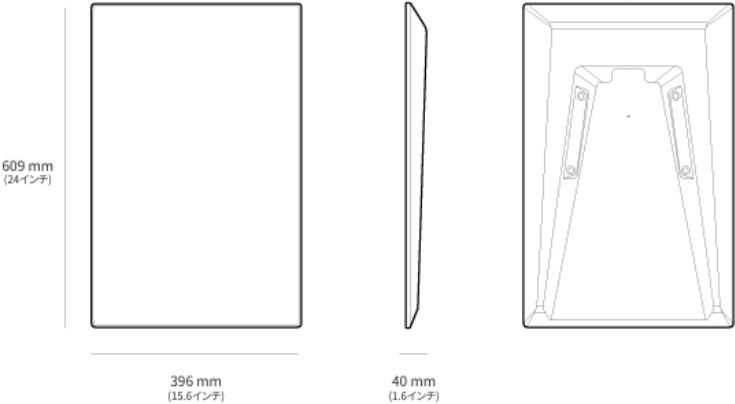


609 mm
(24インチ)

396 mm
(15.6インチ)

40 mm
(1.6インチ)

Starlinkアンテナ

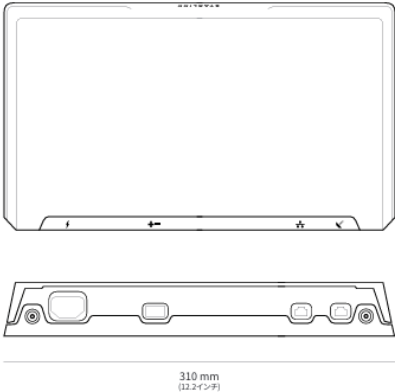

180 mm
(7.1インチ)

310 mm
(12.2インチ)

40 mm
(1.6インチ)

高性能電源装置



13.1 mm
(0.52インチ)


34.9 mm
(1.37インチ)

16 mm
(0.63インチ)

50.9 mm
(2.01インチ)

ピン1	配線の色	ピン2
シールド	ドレイン (緑線)	シールド
8	ブラウン	6
7	ホワイト/ブラウン	5
6	グリーン	4
5	ホワイト/ブルー	7
4	ブルー	8
3	ホワイト/グリーン	3
2	オレンジ	2
1	ホワイト/オレンジ	1

Performanceケーブル25m



47.7 mm
(1.9インチ)

23.6 mm
(0.93インチ)

ピン1	配線の色	ピン2
接地	グリーン	接地
ニュートラル	ホワイト	ニュートラル
ホット	ブラック	ホット

AC電源ケーブル 1.5m




13.6 mm
(0.54インチ)

39.0 mm
(1.54インチ)

13.6 mm
(0.54インチ)

ピン1	配線の色	ピン2
プラス	レッド	プラス
マイナス	ブラック	マイナス

DC電源ケーブル 1.5m

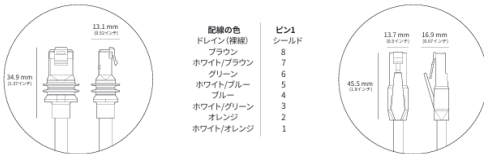

13.1 mm
(0.52インチ)

34.9 mm
(1.37インチ)


13.7 mm
(0.54インチ)

16.9 mm
(0.67インチ)

45.5 mm
(1.81インチ)

ピン1	配線の色	ピン2
シールド	ドレイン (緑線)	シールド
8	ブラウン	6
7	ホワイト/ブラウン	5
6	グリーン	4
5	ホワイト/ブルー	7
4	ブルー	8
3	ホワイト/グリーン	3
2	オレンジ	2
1	ホワイト/オレンジ	1

イーサネットケーブル 5m




119 mm
(4.7インチ)

613 mm
(24.1インチ)


PERFORMANCEウェッジマウント
第3世代用

PERFORMANCE(第3世代) [Gen3] 基本構成

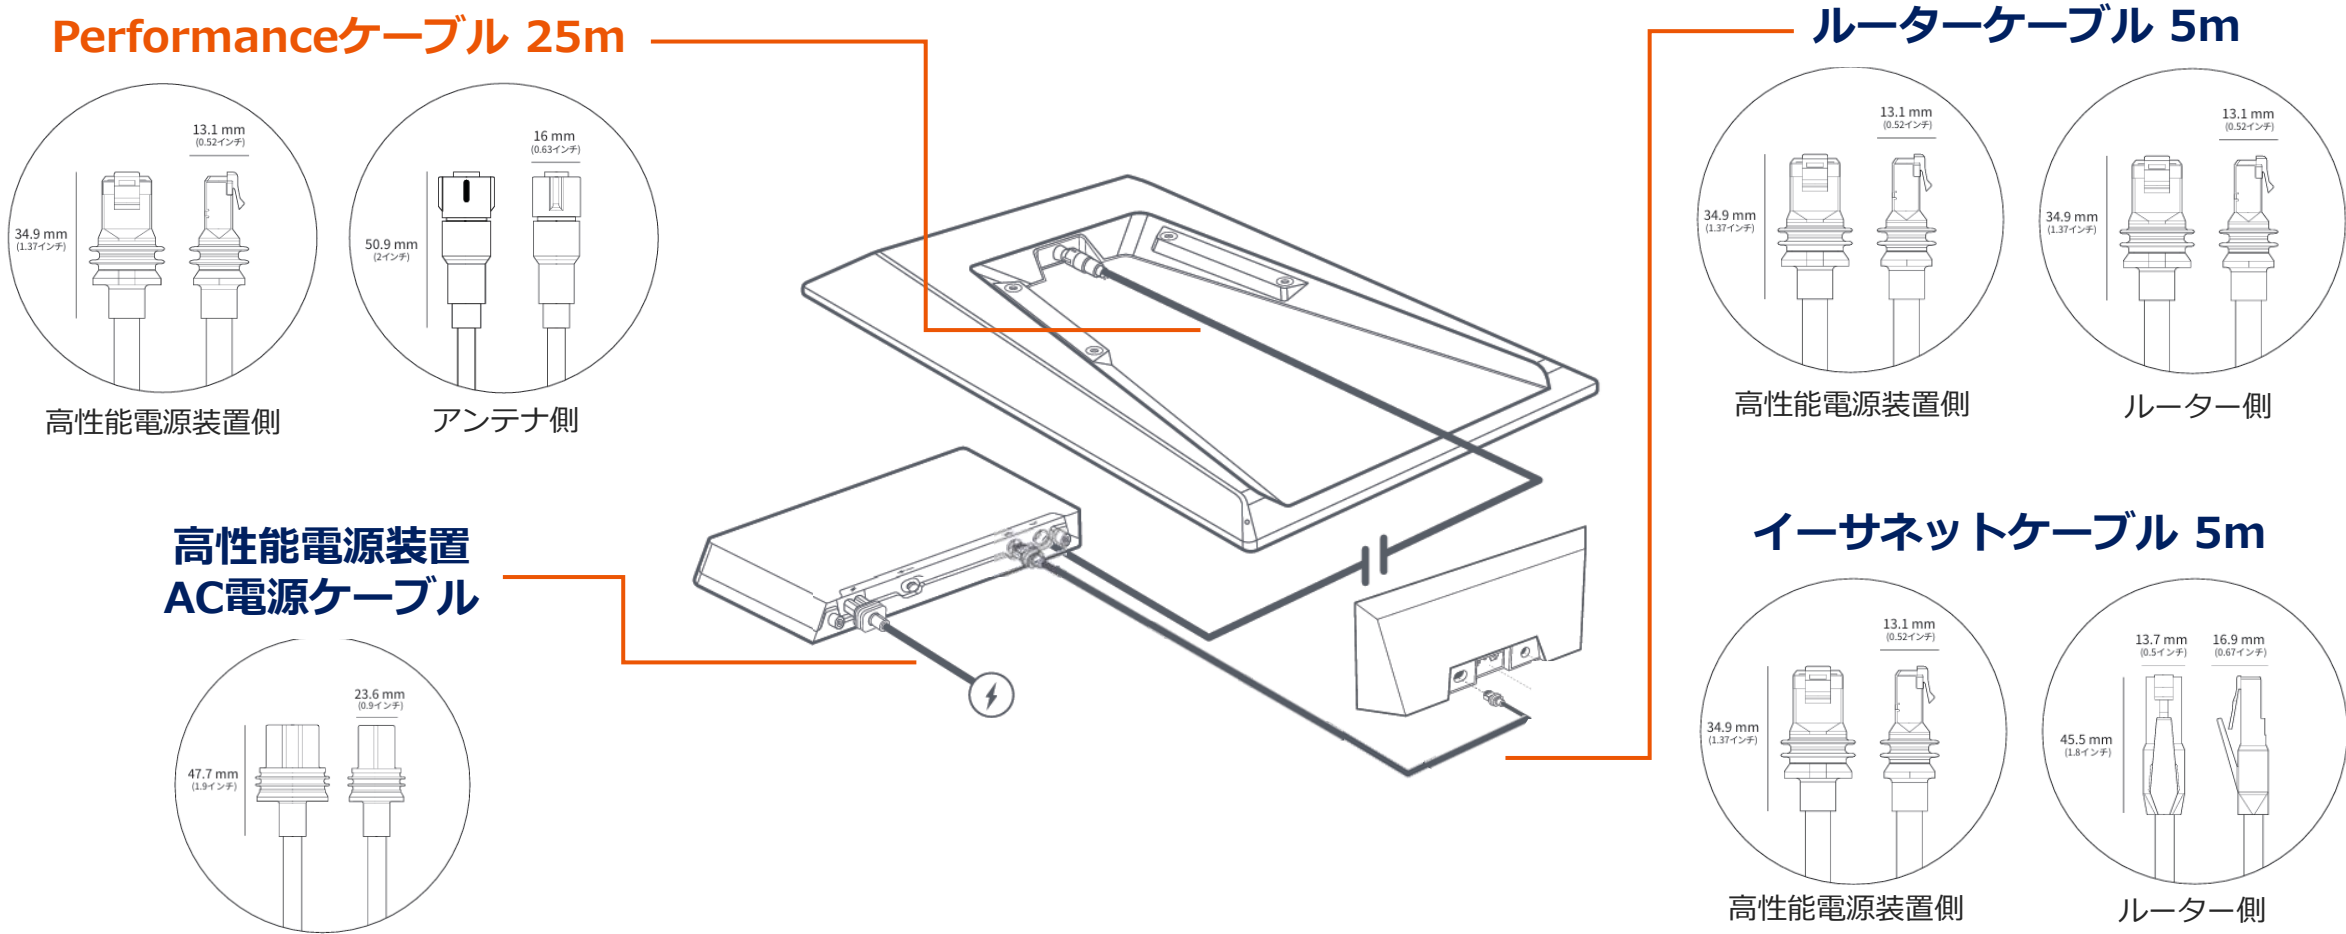

Dishアンテナと高性能電源装置を接続し、
高性能電源装置配下に標準ルーター（第3世代）または3rd party製のNW機器を接続することが可能

基本的な接続構成(Gen3、Starlink Performanceケーブルの接続方法)

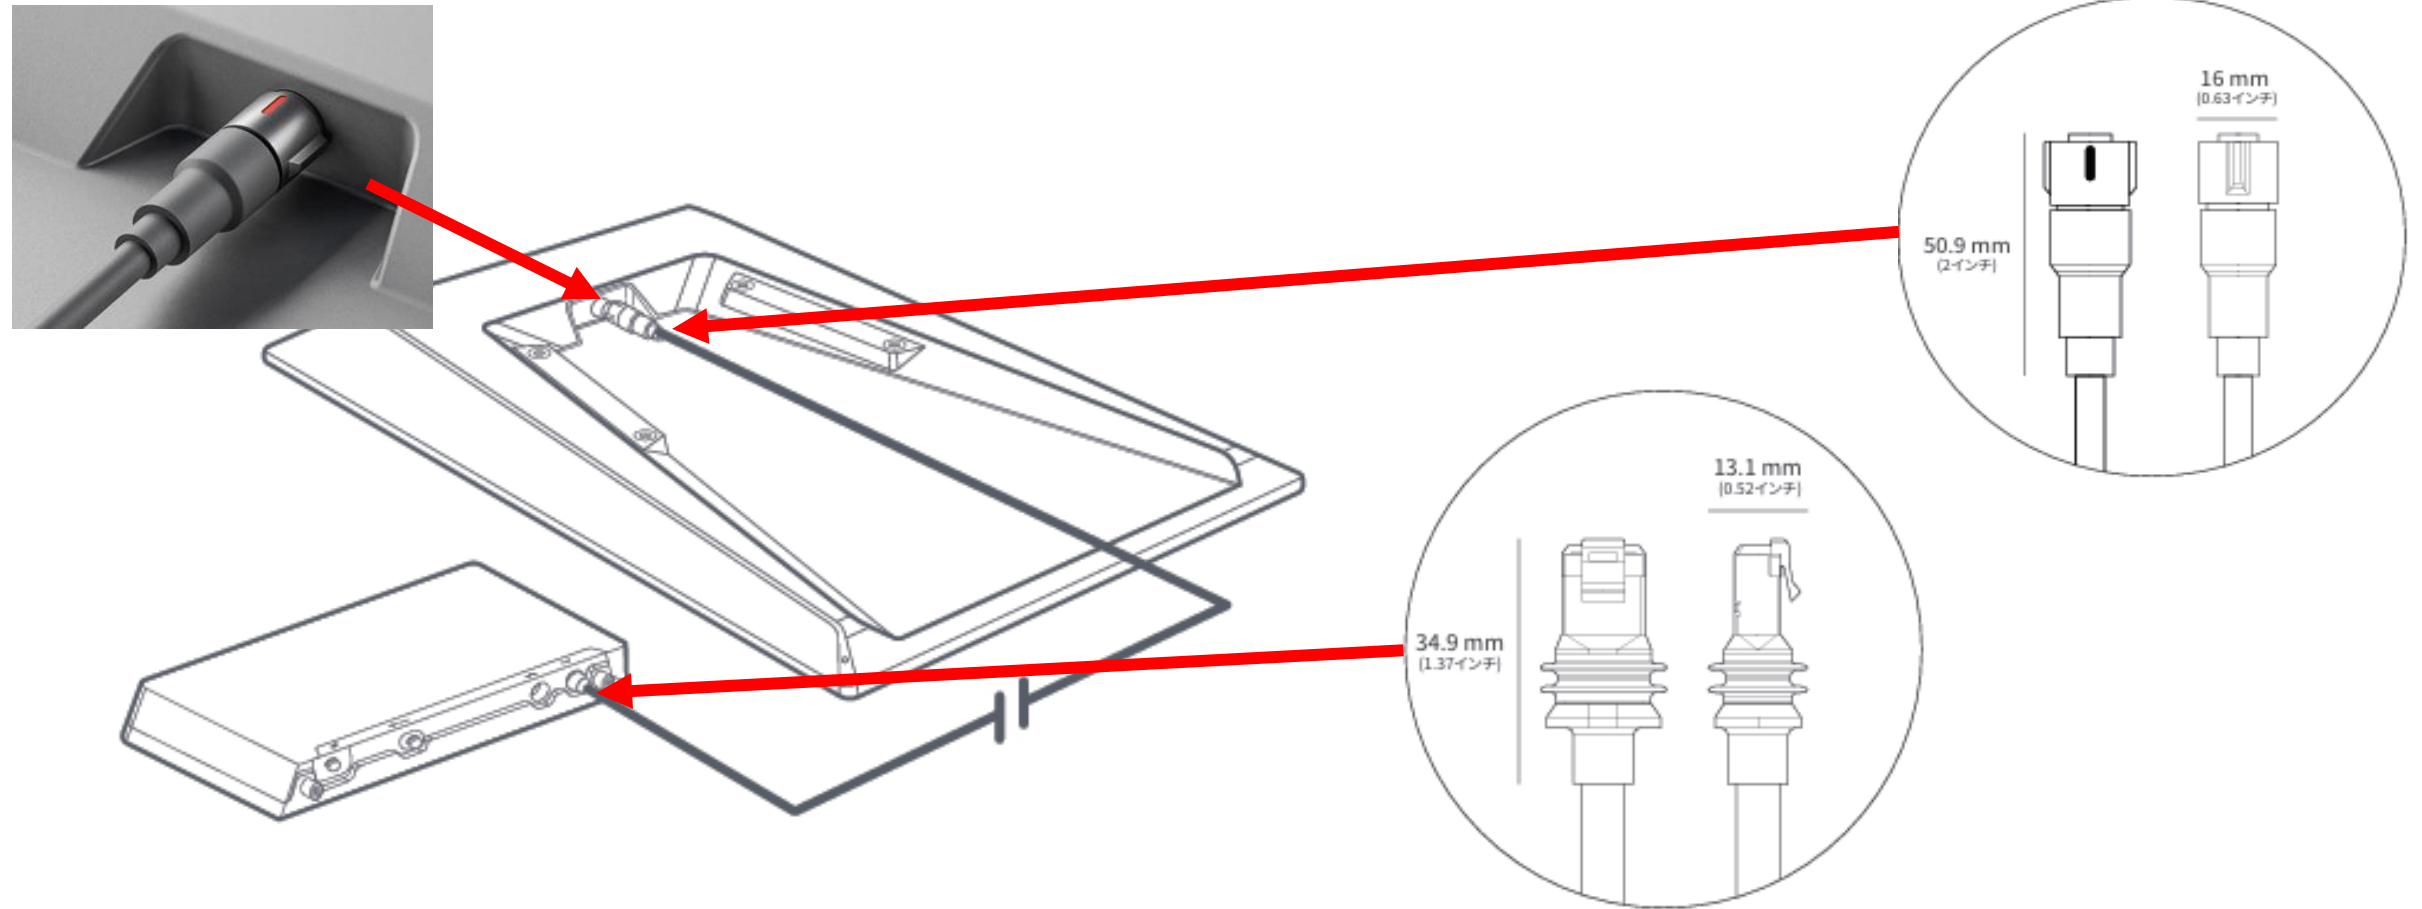


ご注意事項

※デフォルト設定では標準Wi-Fiルーターは5GHz帯の電波も使用し、かつ使う周波数帯は自動的に選択されます。（手動での選択ができません）
5GHz帯が選択されている時は屋外利用ができませんので、当社提供のカスタマーコンソール内で5GHz帯をオフにした上で屋外でご利用ください。
※ 第三世代 Starlink WiFiルーターは、カスタマーコンソール からの5GHz帯のオフはできない仕様になっています。
※標準Wi-Fiルーター以外をご使用の際は、国内電波法に準拠したものを別途ご用意ください。
また、キットに対しグローバルIPアドレスの付与有無の選択をお申し込み時に可能ですが、いずれの場合も付与されるIPアドレスは固定ではございません。

基本的な接続構成 (Gen3、Starlinkイーサネットケーブルでの他NW機器の接続方法)

標準セットとしてルータは同梱されておられません。

**Performance(第3世代)では専用イーサネットケーブルを通して
お客様ご自身にて別途ネットワーク機器をご用意いただく必要がございます。**

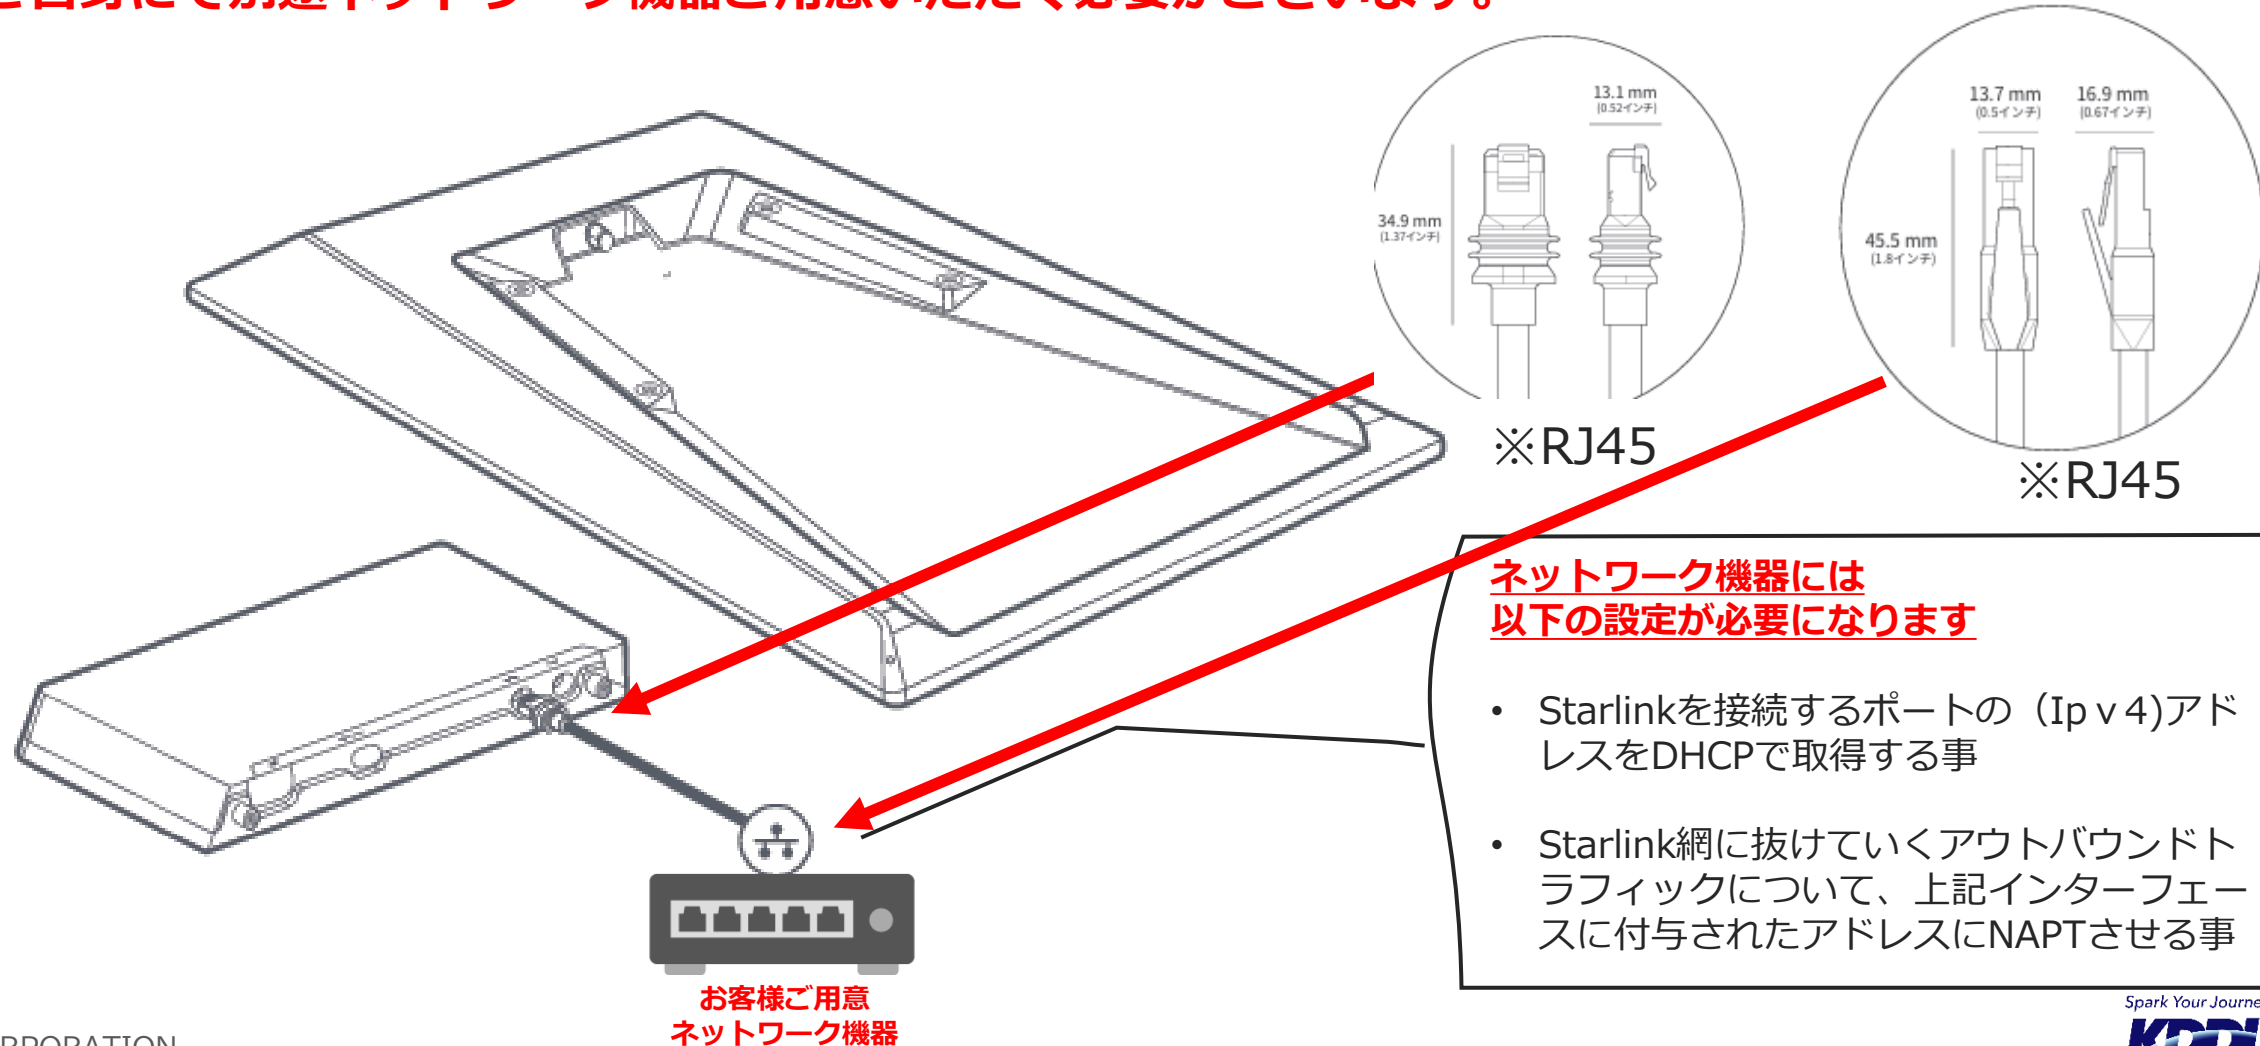

Starlinkキット仕様(MINIタイプ)

Starlinkキット Miniタイプの主な仕様		
寸法	アンテナ板サイズ	298.5mm x 259 mm
	重量※1	アンテナ部1.1kg, 付属品込みの荷姿重量約8kg
電力	消費電力	25-40W
	電源電圧	12-48V 60W USB PD:100W(min20V/5A)
耐環境性	防水・防塵	IP67
	動作温度	-30℃～50℃
	融雪機能	最大25mm/時
	耐風速	26m/sまで
その他	標準Wi-Fiルーターへの同時接続台数	128台
	アンテナ視野	110°


※1 重量は付属品等全て含めた納品時の重量です。

Starlinkキット (MINIタイプ) 外観



基本的な接続構成(MINI)




基本構成は下図の通りです。
ルータ・Wifi機能が内蔵されています。

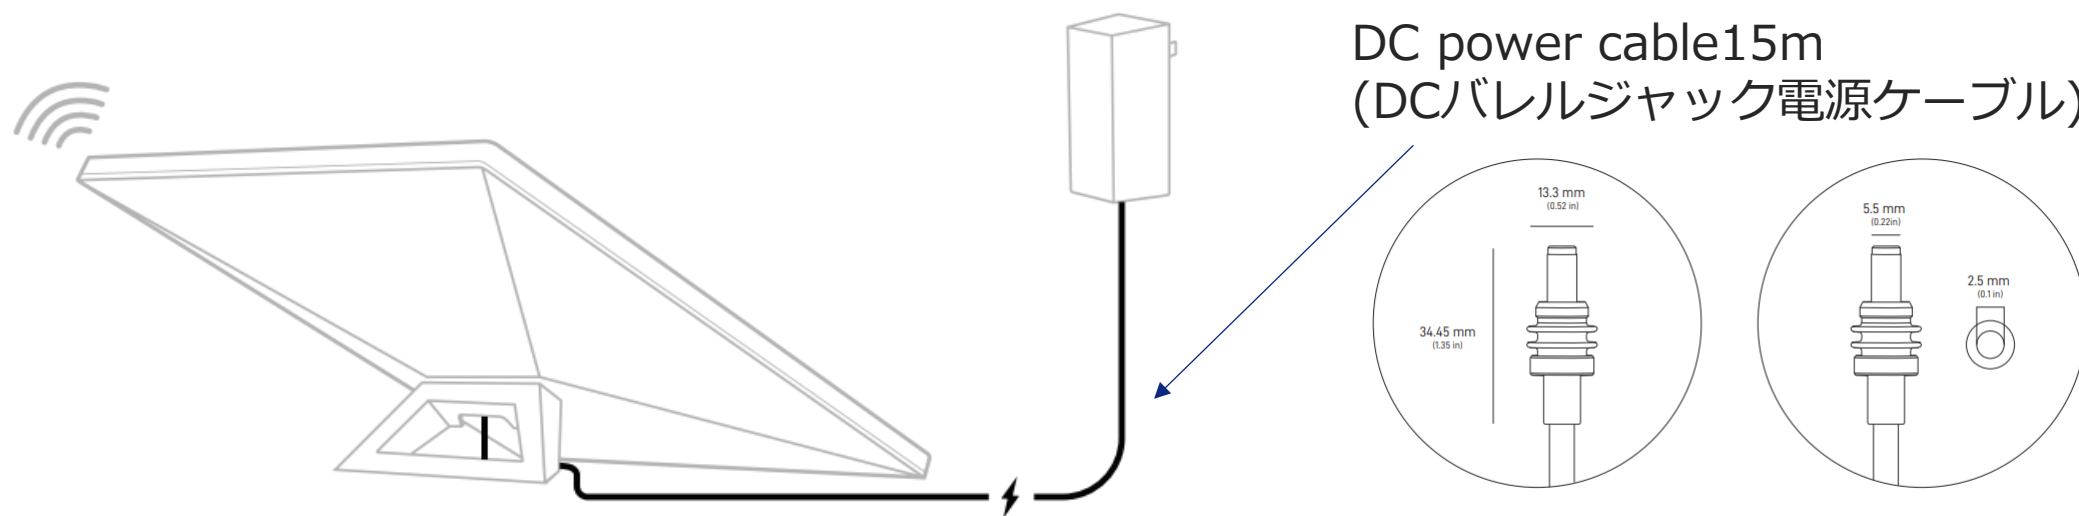

ご注意事項

※デフォルト設定では標準Wi-Fiルーターは5GHz帯の電波も使用し、かつ使う周波数帯は自動的に選択されます。（手動での選択ができません）
5GHz帯が選択されている時は屋外利用ができませんので、その際は当社提供のカスコン内で5Ghz帯をオフにした上で屋外でご利用ください。
※標準Wi-Fiルーター以外をご使用の際は、国内電波法に準拠したものを別途ご用意ください。
また、キットに対しグローバルIPアドレスの付与有無の選択をお申し込み時に可能ですが、いずれの場合も付与されるIPアドレスは固定ではございません。

同梱物一覧(MINI端末)

	アンテナ	電源ユニット	キックスタンド	フラットマウント
外観	 ルーター内蔵			

	DC Power ケーブル 15m	Starlink プラグ
外観		

4 バンドル商材のご紹介

様々な商材と組み合わせたご提案が可能です

通信キャリアならではの多様な商材でStarlink利用をサポート

ネットワーク商材各種

■ Starlink × Global SASE

セキュリティソリューション。インターネットの安全な利用や、イントラネットとの併用など様々な構成に柔軟に対応。

■ Starlink × KDDI Flexible Internet

様々な法人向け有線インターネットプランと併用が可能

コミュニケーションツール

■ Starlink × クラウド電話

低遅延による高品質な通話を僻地でも災害時でも。

■ Starlink × Web会議各種

Starlinkの高速通信であればビデオ通話も快適にご利用いただけます。

各種ハードウェアとの併用

■ 発電機 & 蓄電池

工事現場その他フィールドワーク全般電源が無い場所でのStarlink利用に。



■ メッシュWi-Fi (PicoCELA)

メッシュWi-Fiのバックホール回線にStarlinkを利用。有線より安価・短納期。

工事現場などフィールド全体にStarlinkの高速ネットワークを設置したいときに。



■ ペリカンケース

Starlinkキットの持ち運びに最適




※ハードウェア各種は個別お見積もりとなります。
詳細は営業までご相談ください。

Global SASE Platform Service by FortinetとStarlinkの併用

拠点からイントラ網へのセキュアなアクセスや
安全なインターネット利用などに柔軟に対応

1 キャリアならではの
“信頼性と可用性の高いネットワークを提供”

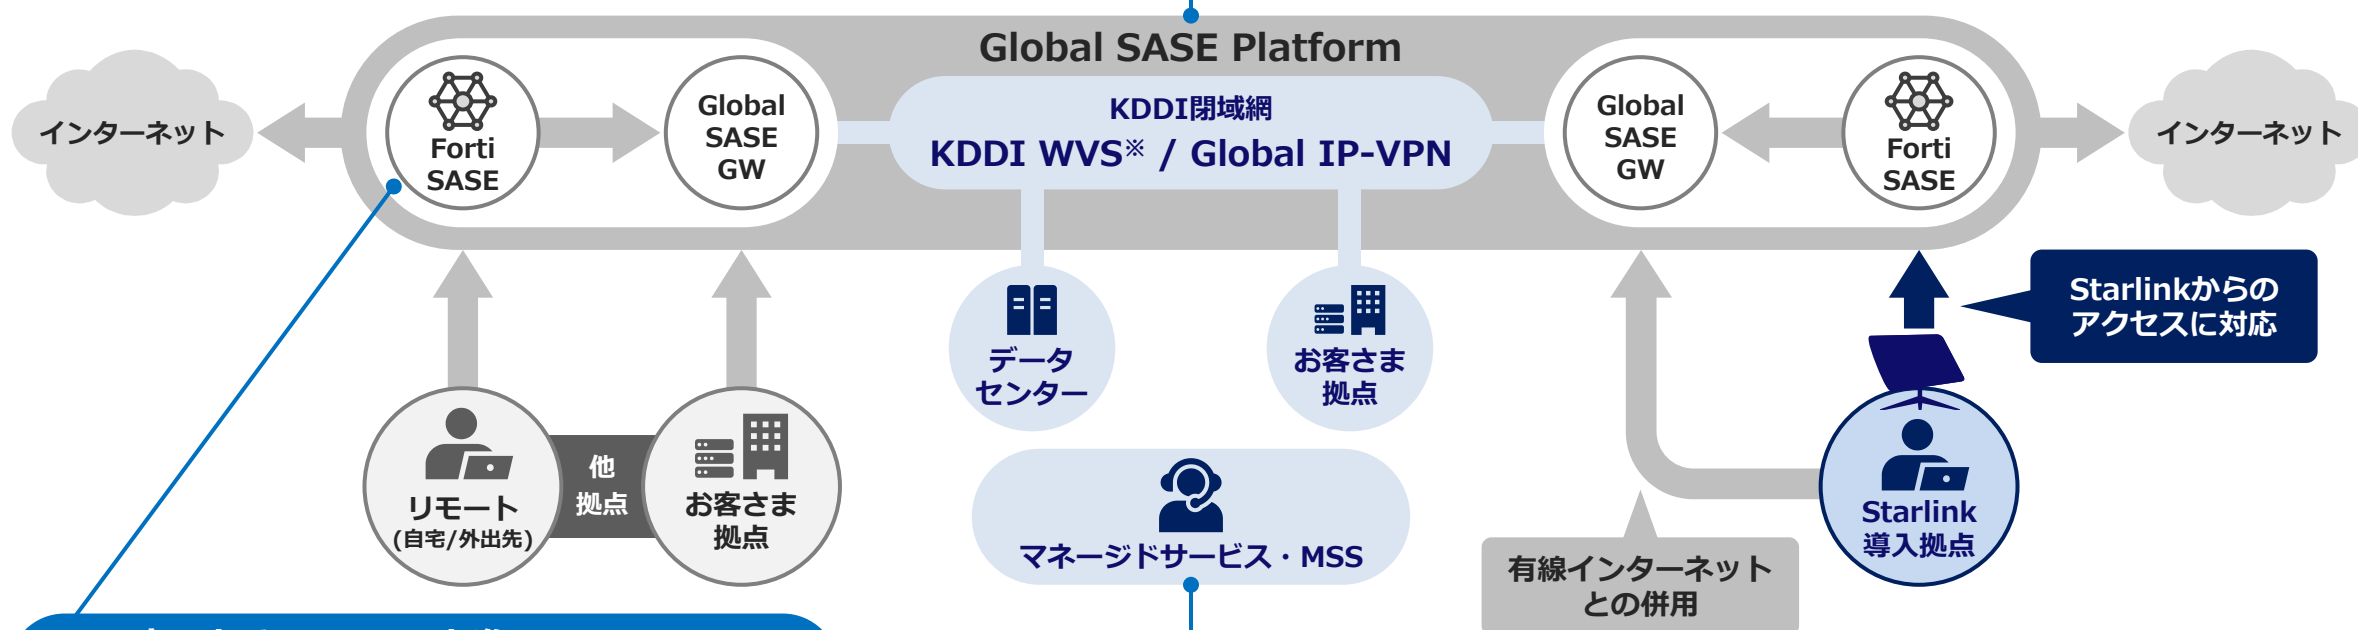


2 高いセキュリティ水準の
ハイブリッドワーク環境を“容易に導入

3 ワンストップのサービス提供と
運用一元化で“お客さまの負荷を軽減”

※KDDI WVS : KDDI Wide Area Virtual Switch

イントラネットへのVPN接続構成例

KDDIのイントラネットサービス「WVS/WVS2」へのVPN接続構成

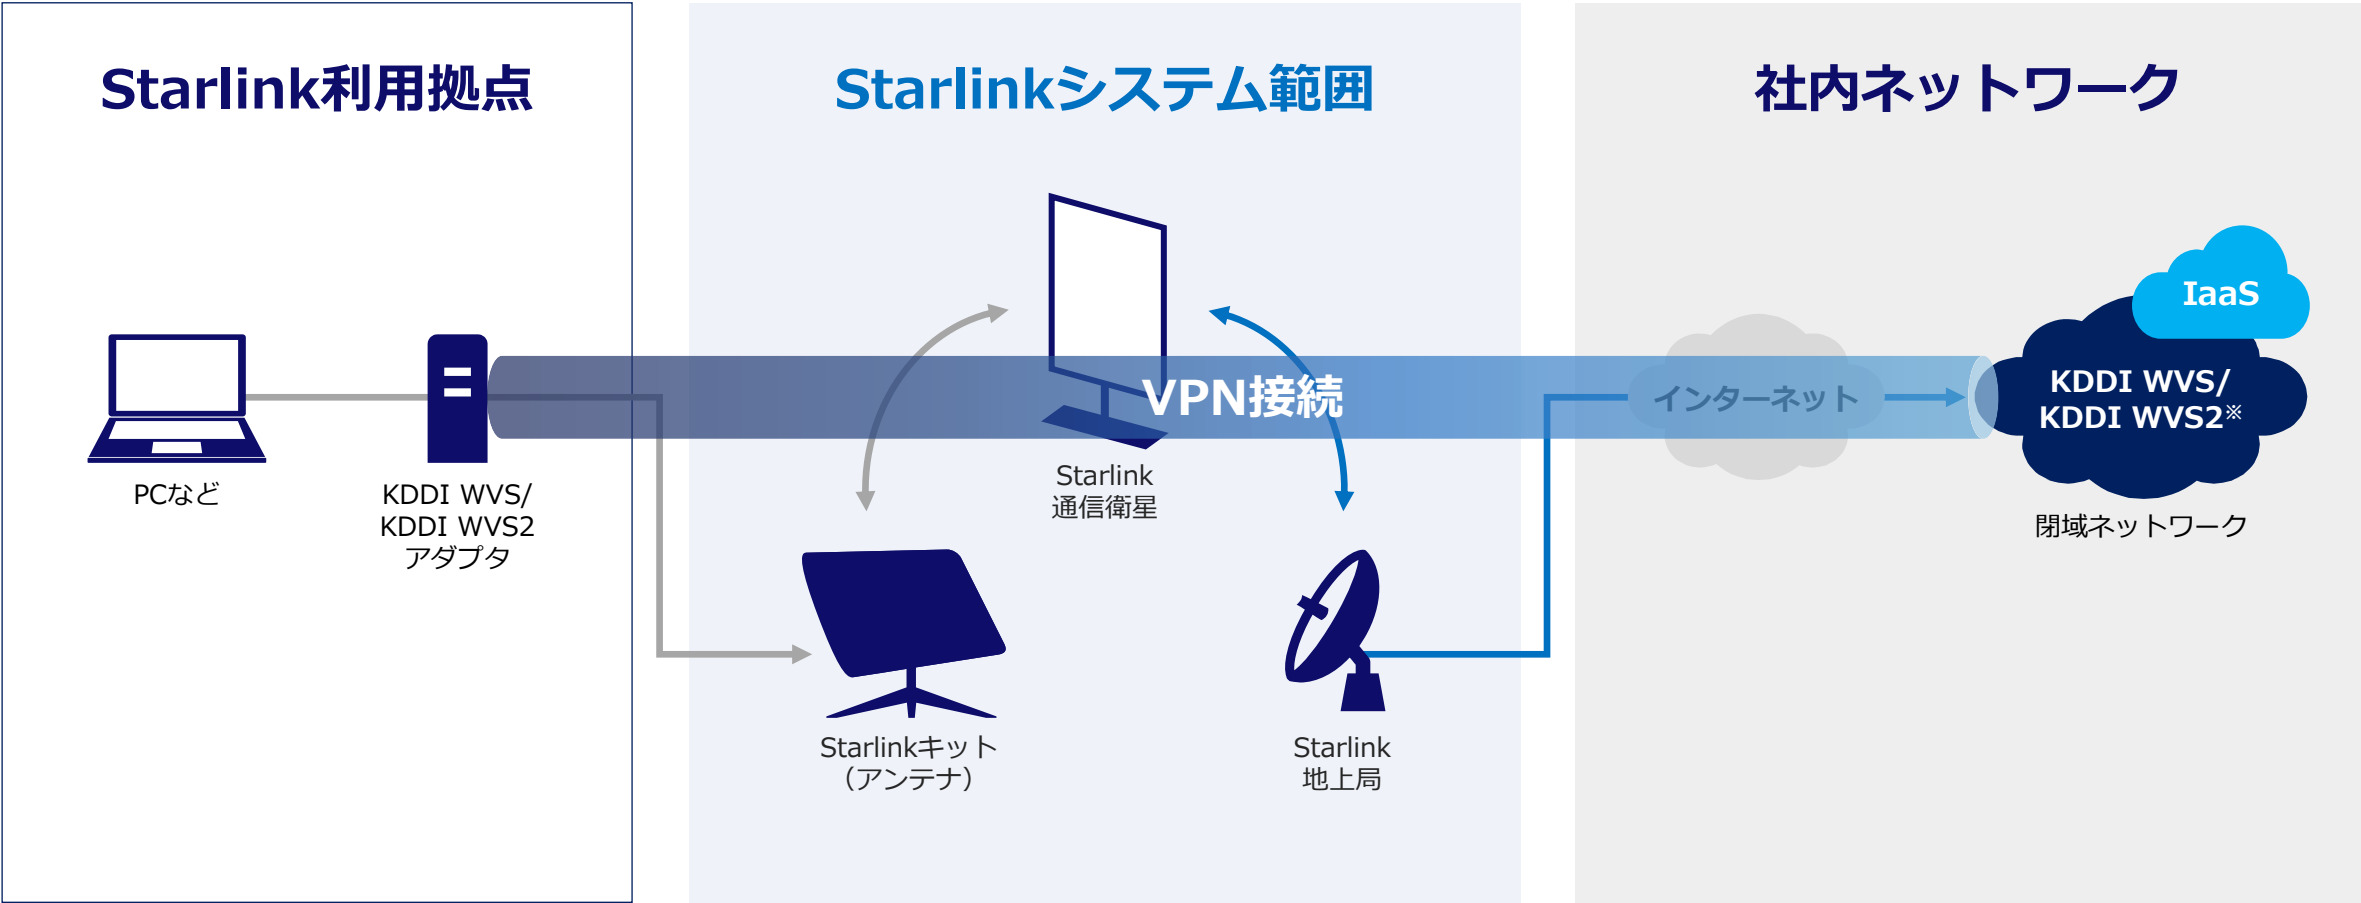


※ 当社ご提供のイントラネットサービス「KDDI Wide Area Virtual Switch」「KDDI Wide Area Virtual Switch2」の略。
KDDI WVS BBA2 インターネット / KDDI WVS2 BBA3 インターネットのアクセスメニューにて利用可能です (Starlinkとセット利用する専用の申し込みが必要)。

※提供条件の詳細は別途提案書をご参照ください

様々なコミュニケーションツールとの併用

どのような状況でもコミュニケーションを妨げません

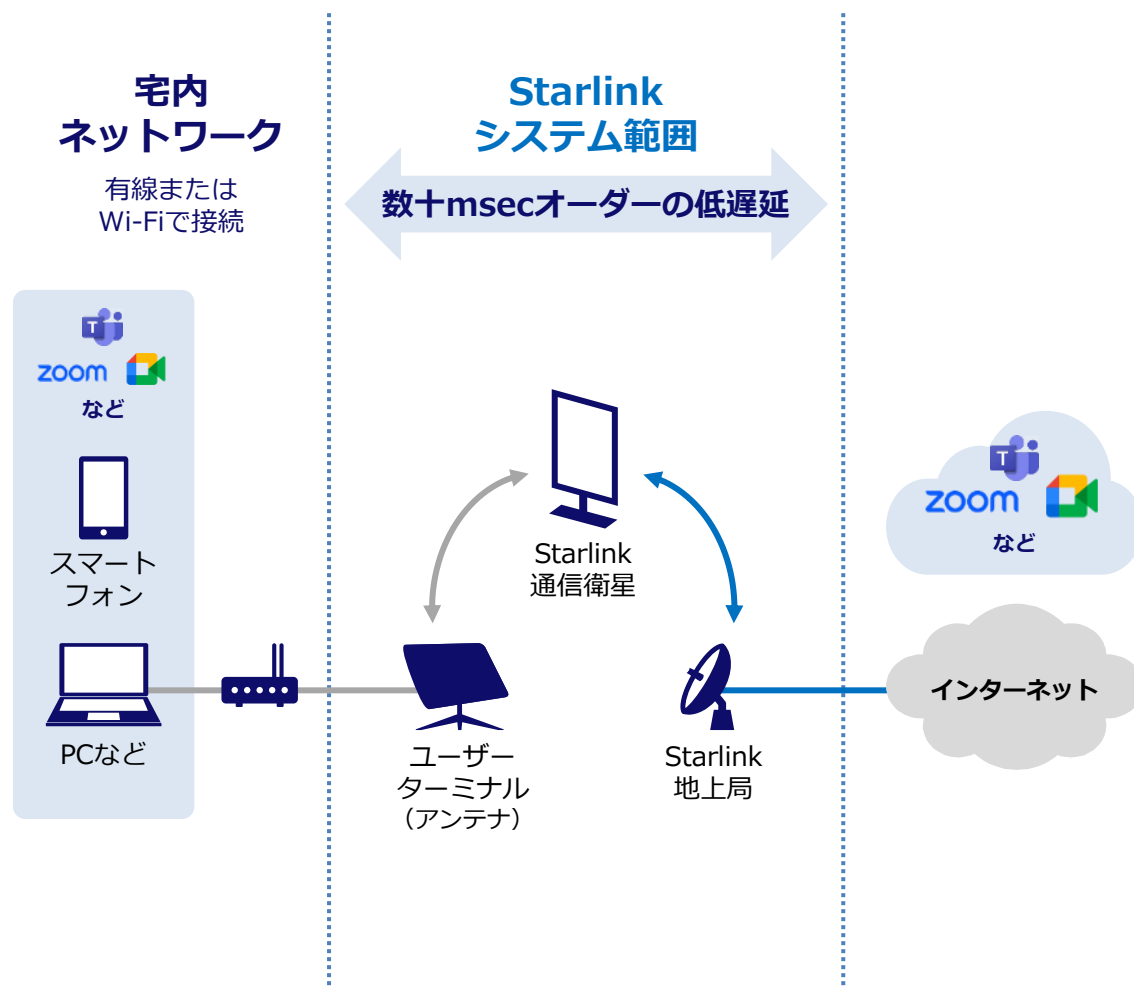

導入前の課題

- データ通信だけでなく音声回線も確保したい
- Starlinkと併用できるWeb会議ツールを知りたい


導入後の効果

- 以下のWeb会議ツールについては当社にて動作確認済み
✓ Teams, Zoom, Webex, Google Meet
- 以下のクラウド電話ツールについて動作確認済み、
組み合わせ販売可能
✓ Webex Calling / ZoomPhone
→どのような状況でも0ABJ番号のご利用が可能

※提供条件の詳細は別途提案書をご参照ください

FalconWAVE: 長距離Wi-Fi&アクセスポイント

Starlink端末から離れた場所で、少ない機器でWiFiエリアを構築

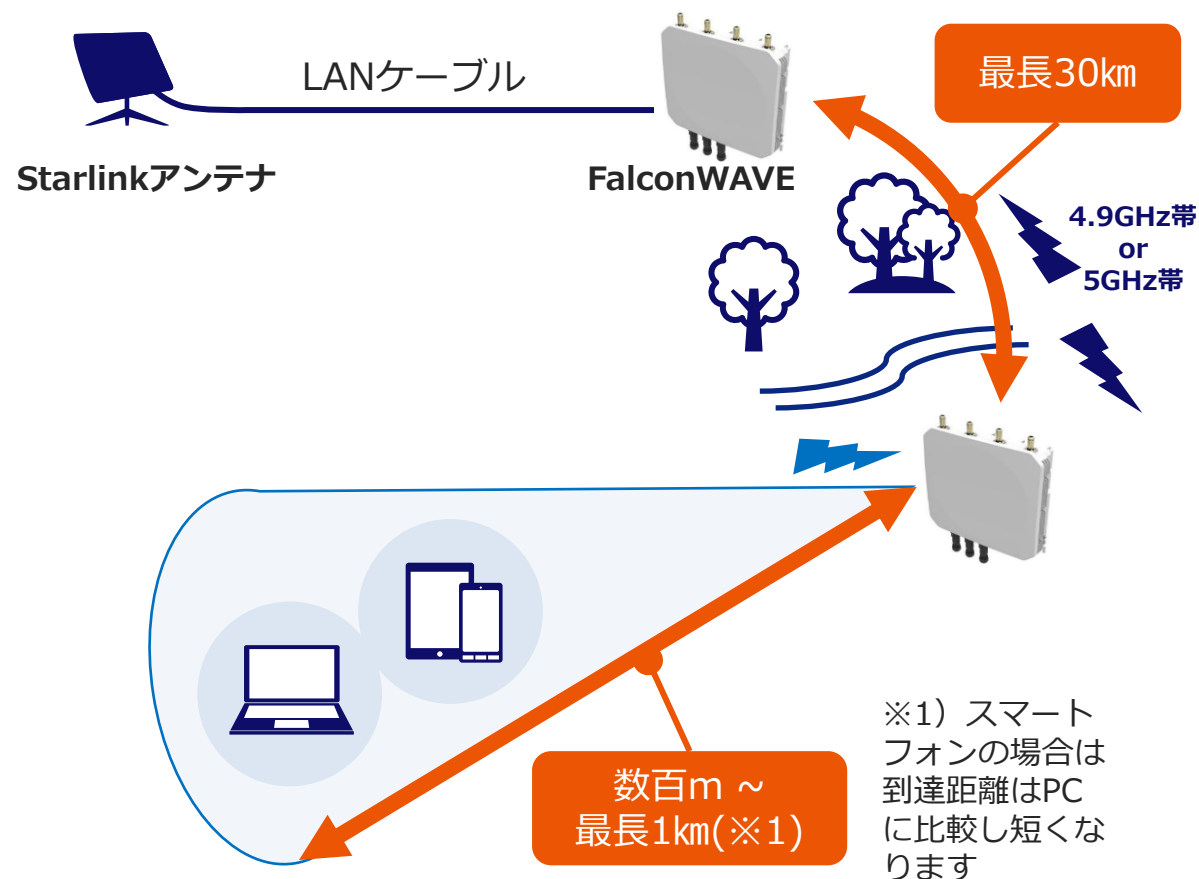

現場の想定課題

- Starlink UTの設置場所から作業場所がかなり離れておりその間の通信手段確保が困難
- WiFiのアクセスポイントを何台も設置する事が出来ず、1つのアクセスポイントで広いエリアをカバーしたい

導入後の効果

- 最大30kmを無線で中継する事が可能
(4.9GHz帯利用時(※2), 5GHz帯利用時は最大1km)
- 1台のアクセスポイントが広いエリアをWiFiエリア化可能

※2) 第三級陸上特殊無線技士以上の免許人
および総務省への包括免許申請が必要。
4.9GHz帯の5Gへの周波数割り当てが予定、
導入は令和7年末まで、利用は令和17年までに限られます。

外部電源(個別お見積り)

屋外でのご利用や災害対策に、用途に応じた電源をご提案可能です

項目	ポータブル電源	大容量バッテリー	発動発電機
品番	Jackery 1000 Plus	POWER YIILE3	ヤマハ発動機 EF2800iSE
外観			
仕様	定格出力：2000W サイズ：356x260x283mm 重量：約14.5Kg	定格出力：1.4kVA サイズ：320x585x517mm 従量：約52kg	定格出力：2.8kVA サイズ：680x445x555mm 重量：約67Kg
特長	Starlink稼働時間（目安）： 約10.5時間	Starlink稼働時間（目安）： 約17時間	Starlink稼働時間（目安）： 18時間
価格	お問い合わせください		

導入後の効果

- 電源とStarlinkさえあればどこでもブロードバンドへアクセス可能です。2025年1月の能登震災においても、Starlinkと電源はセットでの利用が求められました。
- 左記の商材に限らず、当社から用途や想定利用時間などに応じた推奨品をご提案いたします。

電源選定のポイント

- Starlinkの常時消費電力は約120Wであることと、想定利用時間から、電源への要求を決められます。
- 電源の推奨出力は200W以上となります。

公衆Wi-Fi「OpenRoaming」バンドル

主に自治体様の防災やDX化のため、公共施設等へ新公衆Wi-Fi「OpenRoaming」を提供



導入前の課題

- 避難所など有事にも使える施設にも大衆向け通信手段を構築したい
- Starlink付属のWi-Fiルーターではセキュリティ面に不安がある

提供形態

屋内常設型

1TB



避難拠点となる公共施設等へ
災害に強いネットワークを提供

設置フリー型

50GB



災害時などに任意の場所に
Wi-Fiスポットをすぐに組立・開設

※画像はイメージです。

導入後の効果

- 災害時に無事だった任意の場所に避難所用公衆Wi-Fiスポットを迅速に展開可能
- 新Wi-Fi基盤「OpenRoaming」に対応のため、高セキュリティで簡単にWi-Fiを利用可能

※提供条件の詳細は別途提案書をご参照ください

PicoCELAを使用した広範囲なWi-Fiエリア化

ネットワークが不安定な場所にも簡単かつ広範囲に通信環境を構築

	PCWL-0500 屋内モデル	PCWL-0510 屋外モデル
		
サービス提供範囲	半径約30m	半径80m～100m
最大同時接続可能台数	256台	256台

※用途や環境により変動します。

導入前の課題

- Starlinkの標準ルーターが届く範囲よりも広範囲なエリア化をしたい
- 山間部の工事現場や工場などケーブル敷設が困難な場所でインターネットを利用したい。



導入後の効果

- PicoCELAを複数使い、より広い範囲をWi-Fi化
- 独自技術のPicoCELA Backhaul Engineより、高いスループットを維持
- ケーブル敷設が少ないため迅速に構築可能

広範囲化

PicoCELAを複数使い、より広いエリアをWi-Fi化



複数フロアにまたがる店舗内



工事現場


PicoCELAを使用した遠隔地のWi-Fi化

Starlink UTから離れた場所に通信環境を構築

	PCWL-0510 屋外モデル	指向性中継の機器
		
サービス 提供範囲	半径80~100m	約1km
最大同時接続 可能台数	256台	—

※用途や環境により変動します。

指向性中継 Starlinkから離れた場所をWi-Fi化

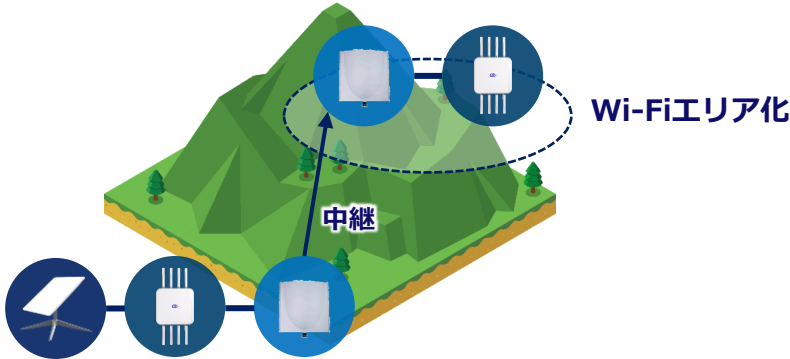

導入前の課題

- 作業現場の近くが、Starlink UTの設置に適さない
- Starlink UTから離れた場所をWi-Fiエリア化をしたい
- 少し離れた複数の作業現場をWi-Fiエリア化したい
- 山間部の工事現場や工場などケーブル敷設が困難な場所でインターネットを利用したい。


導入後の効果

- 複数のPicoCELAを接続することで、Starlink UTから1kmほど離れた場所にWi-Fi敷設が可能
- 1km程度であれば、離れた複数の作業現場でWi-Fiエリアを構築可能
- ケーブル敷設が少ないため、簡単、迅速に構築可能

Local KDDI WVS プラン

KDDI WVS プラン サテライトアクセス方式(Type S) New!

お客様拠点と閉域網をインターネット経由しない、閉域のセキュアな衛星通信で接続するサービスです

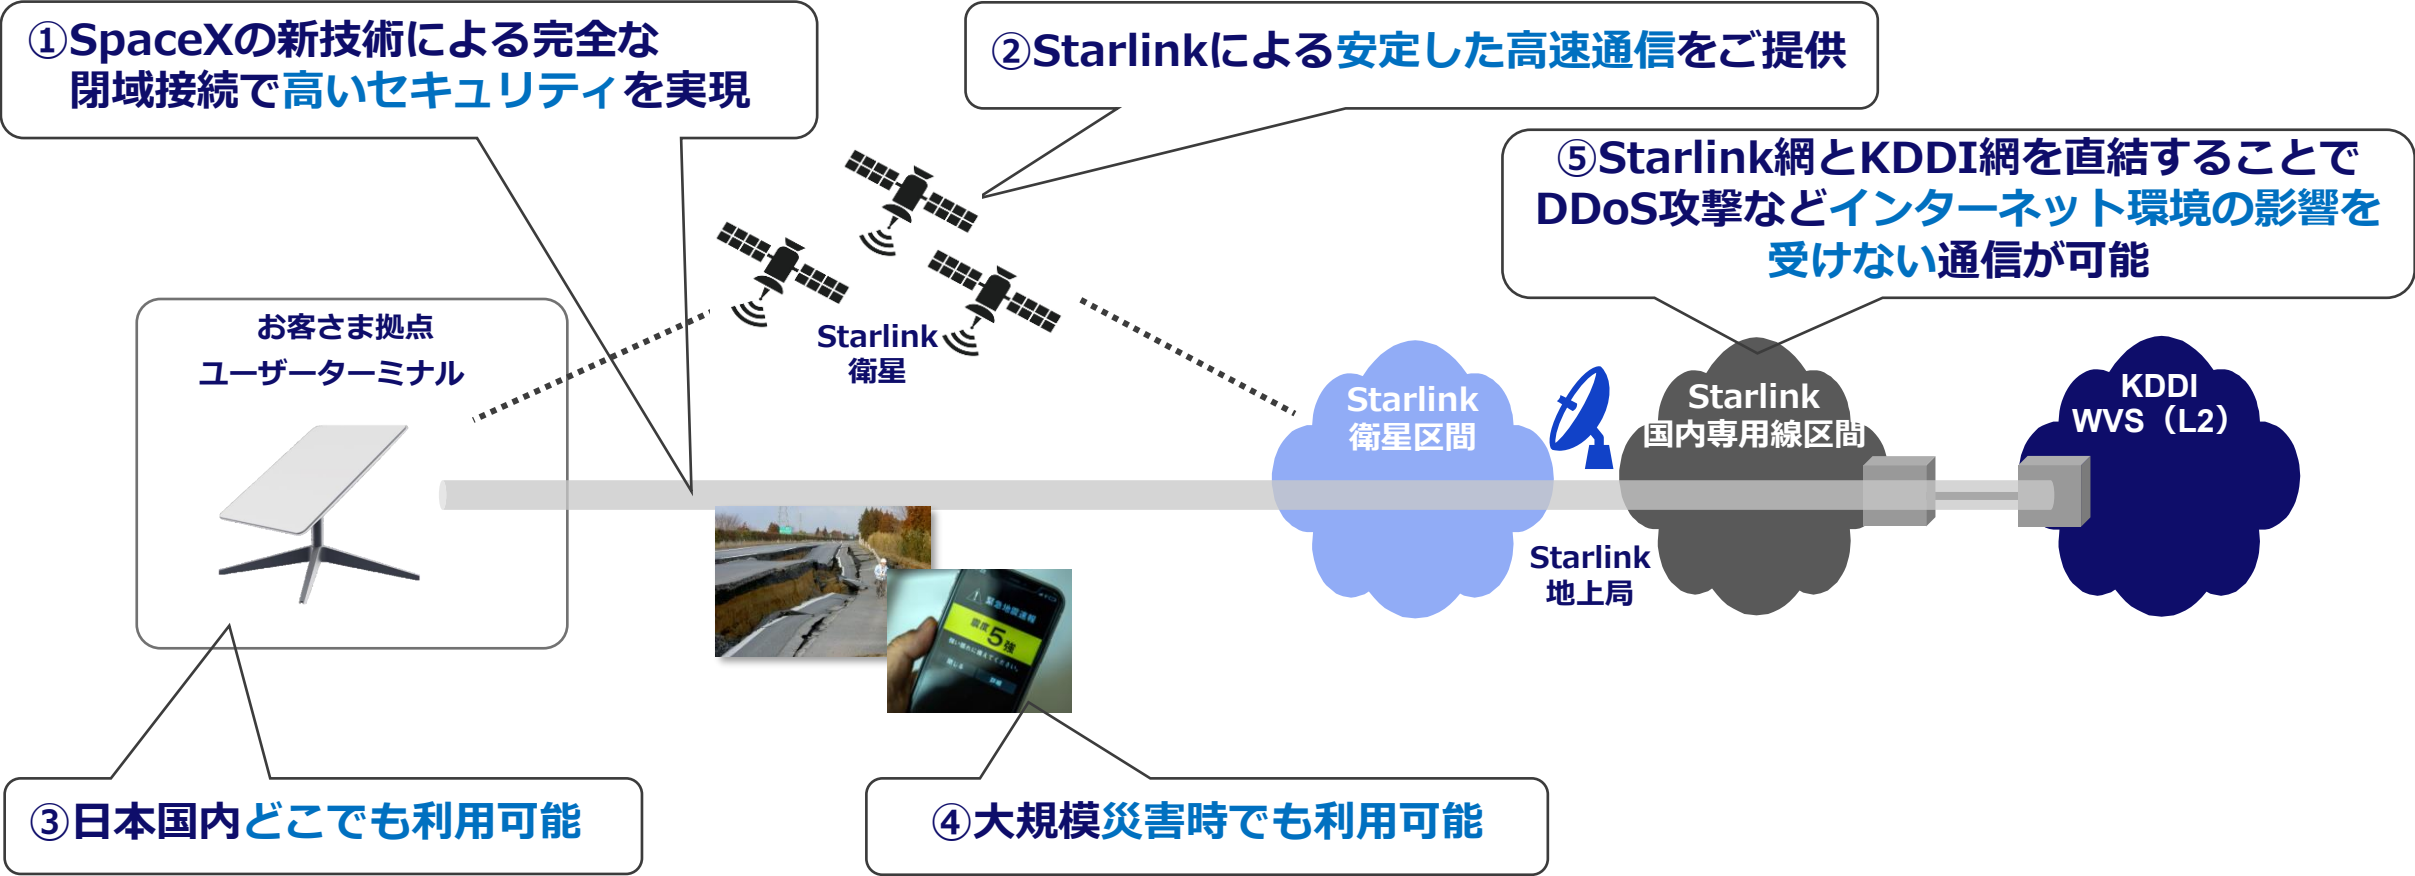

提供料金と提供形態

Starlink区間およびWVS区間を開通から運用・保守までを一元受付


初期費用 (税抜き)
15,000円 + 端末代
<内訳>
Starlinkアンテナ + WVS回線初期費 + 設置費

- Starlink使用契約料 : 12,000円/回線
- WVS回線工事費 : 3,000円/回線
- Starlink端末料金 : 機種次第
- 設置 : お客様 or KDDI(個別見積り)

月額基本料 (税抜き)
250,000円/月
<内訳>
Starlink専用プラン + WVS専用プラン

- Local 500GB KDDI WVSプラン : 80,000円/回線
- サポートパック : 30,000円/回線
- WVS回線使用料 : 140,000円/回線

※提供エリア：海上を除く日本の領土（Starlinkカバーエリア）
※500GB上限を超えた場合、1Mbps未満に速度を制限

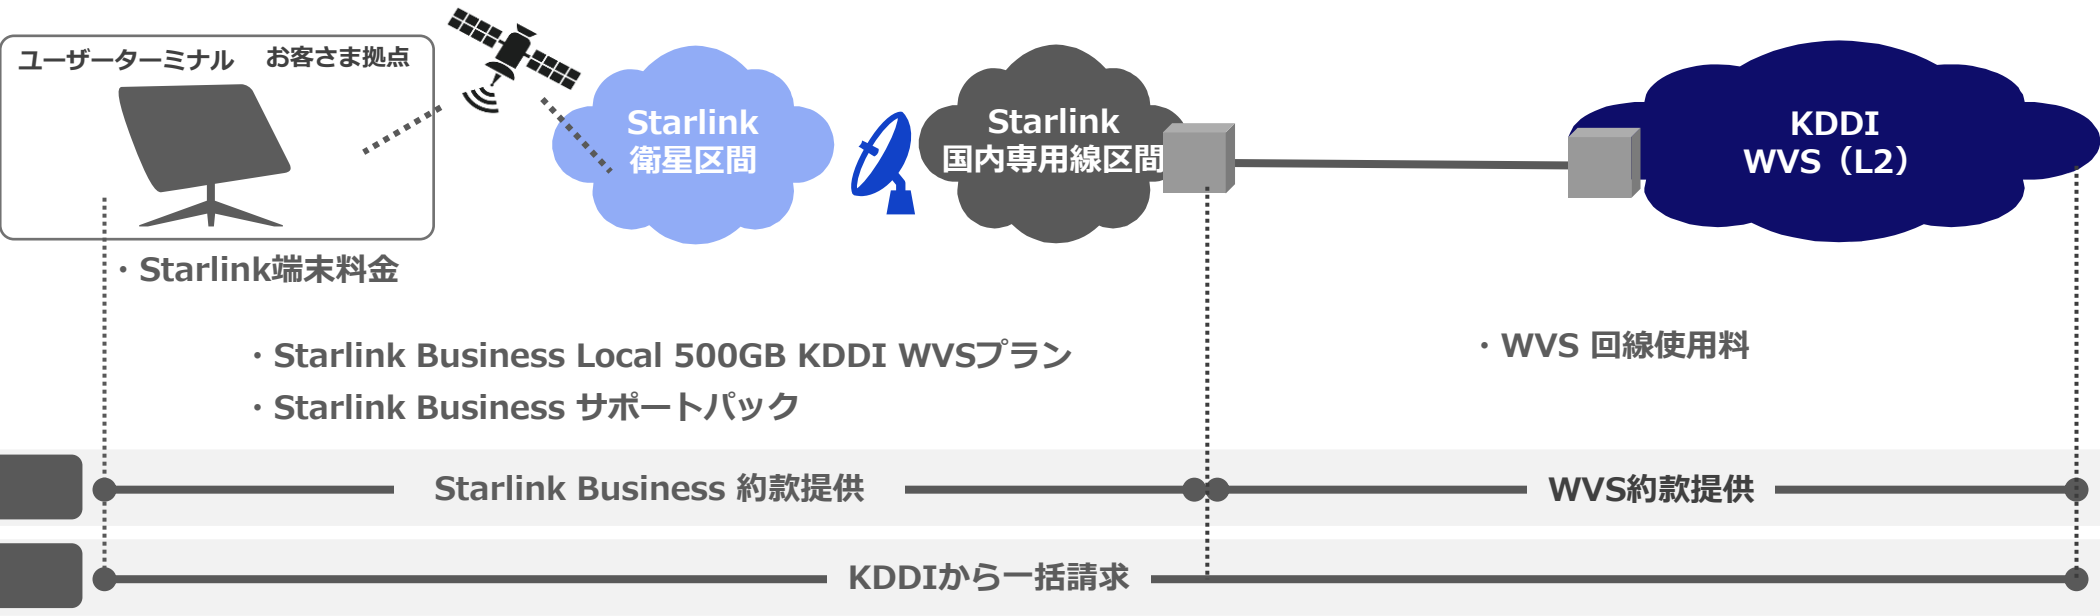

重要事項説明

Local KDDI WVSプラン固有項目

- Local KDDI WVSプランは、日本国内の陸上でご利用いただけます。第三国、及び海上での利用は不可となります。
- Starlinkキット設置工事ならびに故障機器交換作業については、個別お見積りの上、別途お申込みとなります。
- 通常のLocalプランと同様に、ご利用は静止状態である必要があります。移動中のご利用はできません。
- 従量データプランのご利用はできません。
- 障害等におけるSLAはありません。
- 別途、WVS回線のご契約が必要となります。
- 毎月8日の午前9時にデータ使用量がリセットされます。仕様上、データ使用量のリセットが午前9時より数分遅れる可能性があります。
- 通常プラン（Localプラン／Globalプラン）とLocal KDDI WVSプラン間のプラン変更は、解約・新規契約のみ受付となります。
- Local KDDI WVSプランは、WVS L2モードでの提供となります。付属のWi-Fiルータの利用ができないため、お客様で別途ネットワーク機器をご用意の上、UTと接続が必須となります。
- スマートフォンでご利用いただけるStarlinkアプリの利用は不可となります。
- WVS サービスガイドブック、重要事項説明についても必ず併せてご確認ください。

運用保守条件



項目	対応内容
故障お問合せ	24時間365日受付
問合せ方法	お電話にて受付けます
故障報告	能動的な通知はございません
計画作業連絡	- KDDI区間：HP掲載 - Starlink Business区間：Starlink Businessのサービス条件に準じます
報告書	ございません
SLA	網内遅延が適用されます
その他	- 計画作業日時のご調整は応じかねます - お客様への予告・通知なしにメンテナンス作業を実施する場合がございます

5 提供条件

Starlink Business ご利用参考料金(Localプラン)

	項目		ご提供価格	課税/非課税	ご提案内容
一時金	必須	使用契約料	12,000円	課税（税抜）	新規契約時必須です。
		変更契約料	12,000円	課税（税抜）	プラン変更時必須です。
		端末代金（Gen3） ※PERFORMANCE(第3世代)	315,500円	課税（税抜）	Starlinkキット・配送料・管理料込
		端末代金（MINI）	64,900円	課税（税抜）	Starlinkキット・配送料・管理料込
月額料金	選択	50GByteプラン	9,000円	非課税 (免税)	国内の任意の場所にStarlinkキットを設置して、本サービスをご利用になれるプランです。(※1、※2)
		500GByteプラン	23,000円		
		1TByteプラン	39,000円		
		2TByteプラン	73,000円		
		5TByteプラン	173,000円		
		6TByteプラン	207,000円		
	NEW	500GByte KDDI WVSプラン	80,000円	課税（税抜）	国内の任意の場所にStarlinkキットを設置して、サテライトアクセス方式 (TypeS)をご利用になれるプランです。(※1、※2、※3)
	必須	KDDIサポートパック	30,000円		24時間365日 受付・端末交換・端末ケア対応

◆通信料目安：LINE音声:約18MB/h、LINEビデオ:約300MB/h、Teams音声会議:約150MB/h、Teamsビデオ会議:約1GB/h

※1 通信量が上り下り合計累積利用量を超えると、上り下りともに一定の速度制限がかかります。

※2 為替変動などの影響やStarlinkサービス運営会社からの提供条件変更などにより、月額料金のうちプランにかかるもの（サポートパック料金を含まない）については、状況を鑑み半年ごとに料金を改定することがございます。料金改定を実施する場合、新料金の適用タイミングは4月ご利用分ならびに10月ご利用分のそれぞれになります。改定後のご利用料金は、新料金適用の3ヶ月前の請求書に同封する文書にてお知らせいたします。2025年6月以降の料金は、2025年6月請求書同封文にてお知らせいたします。

※3 Local KDDI WVSプランのご利用には、別途、WVSのサテライトアクセス方式 (TypeS) のご契約が必要です。また、従量データプランはご利用いただけません。

Starlink Business ご利用参考料金(Globalプラン)

		項目	ご提供価格	課税/非課税	ご提案内容
一時金	必須	使用契約料	12,000円	課税（税抜）	新規契約時のみ必須です（1回線ごとの使用契約料）
		変更契約料	12,000円	課税（税抜）	プラン変更時のみ必須です（1プランごとの変更契約料）
		端末代金（Gen3） ※PERFORMANCE(第3世代)	315,500円	課税（税抜）	Starlinkキット・配送料・管理料込
		端末代金（MINI）	64,900円	課税（税抜）	Starlinkキット・配送料・管理料込
月額料金	選択	50GByteプラン	40,000円	非課税 （免税）	海上・海外含む任意の場所にStarlinkキットを設置し、本サービスをご利用になれるプランです。
		500GByteプラン	103,000円		
		1TByteプラン	182,000円		
		2.5TByteプラン	419,000円		
		5TByteプラン	814,000円		
		50GByteシェアリングプラン	64,000円	非課税 （免税）	海上・海外含む任意の同一拠点内で一つの衛星通信回線を2台のStarlinkキットに紐づけ本サービスをご利用になれるプラン。
		500GByteシェアリングプラン	127,000円		
		1TByteシェアリングプラン	206,000円		
		2.5TByteシェアリングプラン	443,000円		
		5TByteシェアリングプラン	837,000円		
	必須	KDDIサポートパック	30,000円	課税（税抜）	24時間365日 受付・端末交換・端末ケア対応
		KDDIサポートパック （シェアリングプラン）	50,000円		

◆通信料目安：LINE音声:約18MB/h、LINEビデオ:約300MB/h、Teams音声会議:約150MB/h、Teamsビデオ会議:約1GB/h

※ 為替変動等の影響やStarlinkサービス運営会社からの提供条件変更等により、月額料金のうちプランにかかるもの（サポートパック料金を含まない）については、状況を鑑み半年ごとに料金を改定することがございます。

料金改定を実施する場合、新料金の適用タイミングは4月～9月のご利用分ならびに10月～翌3月ご利用分のそれぞれが対象になります。

改定後のご利用料金は、新料金適用の3ヶ月前の請求書に同封する文書にてお知らせいたします。

Starlink Business オプション(従量データプラン)

	ご請求項目		ご請求金額	課税/非課税	ご提案内容
月額料金	選択	Local従量データプラン	4,000円/50GB	非課税 (免税)	Localプラン・Globalプラン、Globalシェアリングプランへのご加入が必須です。 『Local KDDI WVS プラン』には従量データプランはありません。
	選択	Global従量データプラン	16,000円/50GB		KDDIカスタマーコンソールWebを通じて、本プランの有効化（ご契約）が可能となります。（※1） KDDIカスタマーコンソールWebで本プランを有効にしている場合、データを全て消費した後、自動で利用開始となり、無制限で高速データをご利用いただけます。（※2）

- ※ 1 為替変動などの影響やStarlinkサービス運営会社からの提供条件変更などにより、状況を鑑み半年ごとに料金を改定することがございます。
料金改定を実施する場合、新料金の適用タイミングは4月ご利用分ならびに10月ご利用分のそれぞれになります。
改定後のご利用料金は、新料金適用の3ヶ月前の請求書に同封する文書にてお知らせいたします。
- ※ 2 N月8日～N+1月7日の期間でご利用いただいた従量データプランのデータ量が、50GB単位で従量請求されます。（請求は、ご利用月から翌々月請求となります。）

ユースケースに合わせたプラン選択が可能

Localプラン

国内の任意の場所にStarlinkキットを設置しサービスを利用するプラン

企業・自治体のBCP対応

事業活動の
維持

公共サービスの
継続

イベント対応

スポーツ・
レースの中継

イベント時の
通信混雑回避

工事現場など

(ご利用場所がある程度固定される場合)

山・川・道路
などの
通信整備

保守現場の
通信整備

自然災害対応

被災地の
通信確保

避難所の
通信確保

従量データプラン

データを全て消費した後、GB単位で
高速データを利用するプラン

高速データ通信の維持

通信速度の
維持

大容量データの
利用

オンデマンドの利用

ニーズに
応じた
容量調整

緊急時の
継続利用

Globalシェアリングプラン

海上・海外含む任意の同一拠点内で一つの
衛星通信回線を2台Starlinkキットに紐づ
け本サービスをご利用になれるプラン


バックアップ対策

交換機の
即時利用

リスクの
分散

KDDIサポートパックについて

KDDIサポートパック※1

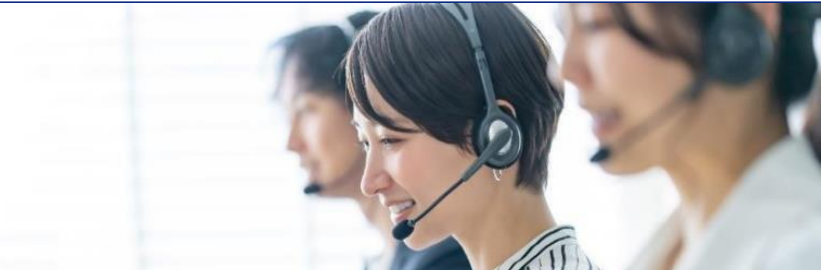

24時間365日サポート受付		- KDDI運用部隊でのネットワーク監視 24時間365日、電話・メールでの受付対応 (各種問い合わせ対応、操作説明、不具合申告など) - 対応言語：日本語／英語（ただし英語はメールのみ）
端末交換・ケア	HP/FHP/Mini/ PERFORMANCE (第3世代)	- 製品保証期間内の端末交換※2 - 製品保証期間経過後でも端末故障時の50%価格で交換ご対応※3 - 端末納品から2年間の製品保証期間内の故障端末に対し、代替端末の早期送付※4 (国内在庫保有のため米国からの代替端末送付より早く対応が可能です)
	Enterprise	製品保証期間内の端末交換※2

※1 サポートパック適用はStarlinkキットが対象になります。個別にご購入いただいたオプション品は対象外となり、交換等是有償の対応になります。

※2 **Miniの保証期間が、納品から2年間に変更となりました。** Enterprise端末のみ納品から10か月となります。
アンテナ表面上の傷、汚れ等外観上の問題については、交換不可となります。

※3 以下全ての条件を満たすことが条件となります。

1. お手持ちのStarlinkキットが当社からご購入いただいたものであること

2. 同じ機種種のStarlinkキットの在庫が存在し、当該機種種の再購入であること

3. Starlinkサービス契約を継続いただけること

※4 当社からご購入いただいたStarlinkキットのみが対象となります。故意または過失による故障、不可抗力(自然災害、火災等)による故障の場合は対象外となります。
発送先は日本国内に限ります。（**駆けつけによる交換対応はサポートパックには含まれておりません**）

※5 Starlinkキット交換が目的で当社と回線契約を行った場合、サポートパック内に規定される端末交換は適用されません。

6 設置工事について

設置工事、サポート窓口までトータルサポート

準備期間（導入前）

運用開始（導入後）

個別発注1

現場調査 （～2週間）



個別発注2

工事 （～2ヶ月）



サービス開始


サポート窓口



- ※ 現場調査ならびに工事についてはそれぞれ個別のお見積りならびにご注文となります。別途営業よりご案内するヒアリングシートを埋めた上でご相談ください。
- ※ 期間はあくまで目安であり、この期間内での施工完了を保証するものではありません。
- ※ お客様ご自身や、お客様ご手配の工事業者による工事も可能です。ただしこの場合、当該工事部分については当社よりご提供する「KDDIサポートパック」の支援範囲外となります。
- ※ オンサイト保守も対応可能です（個別お見積りにてご対応）

責任分界点

Starlinkにおける責任分界点

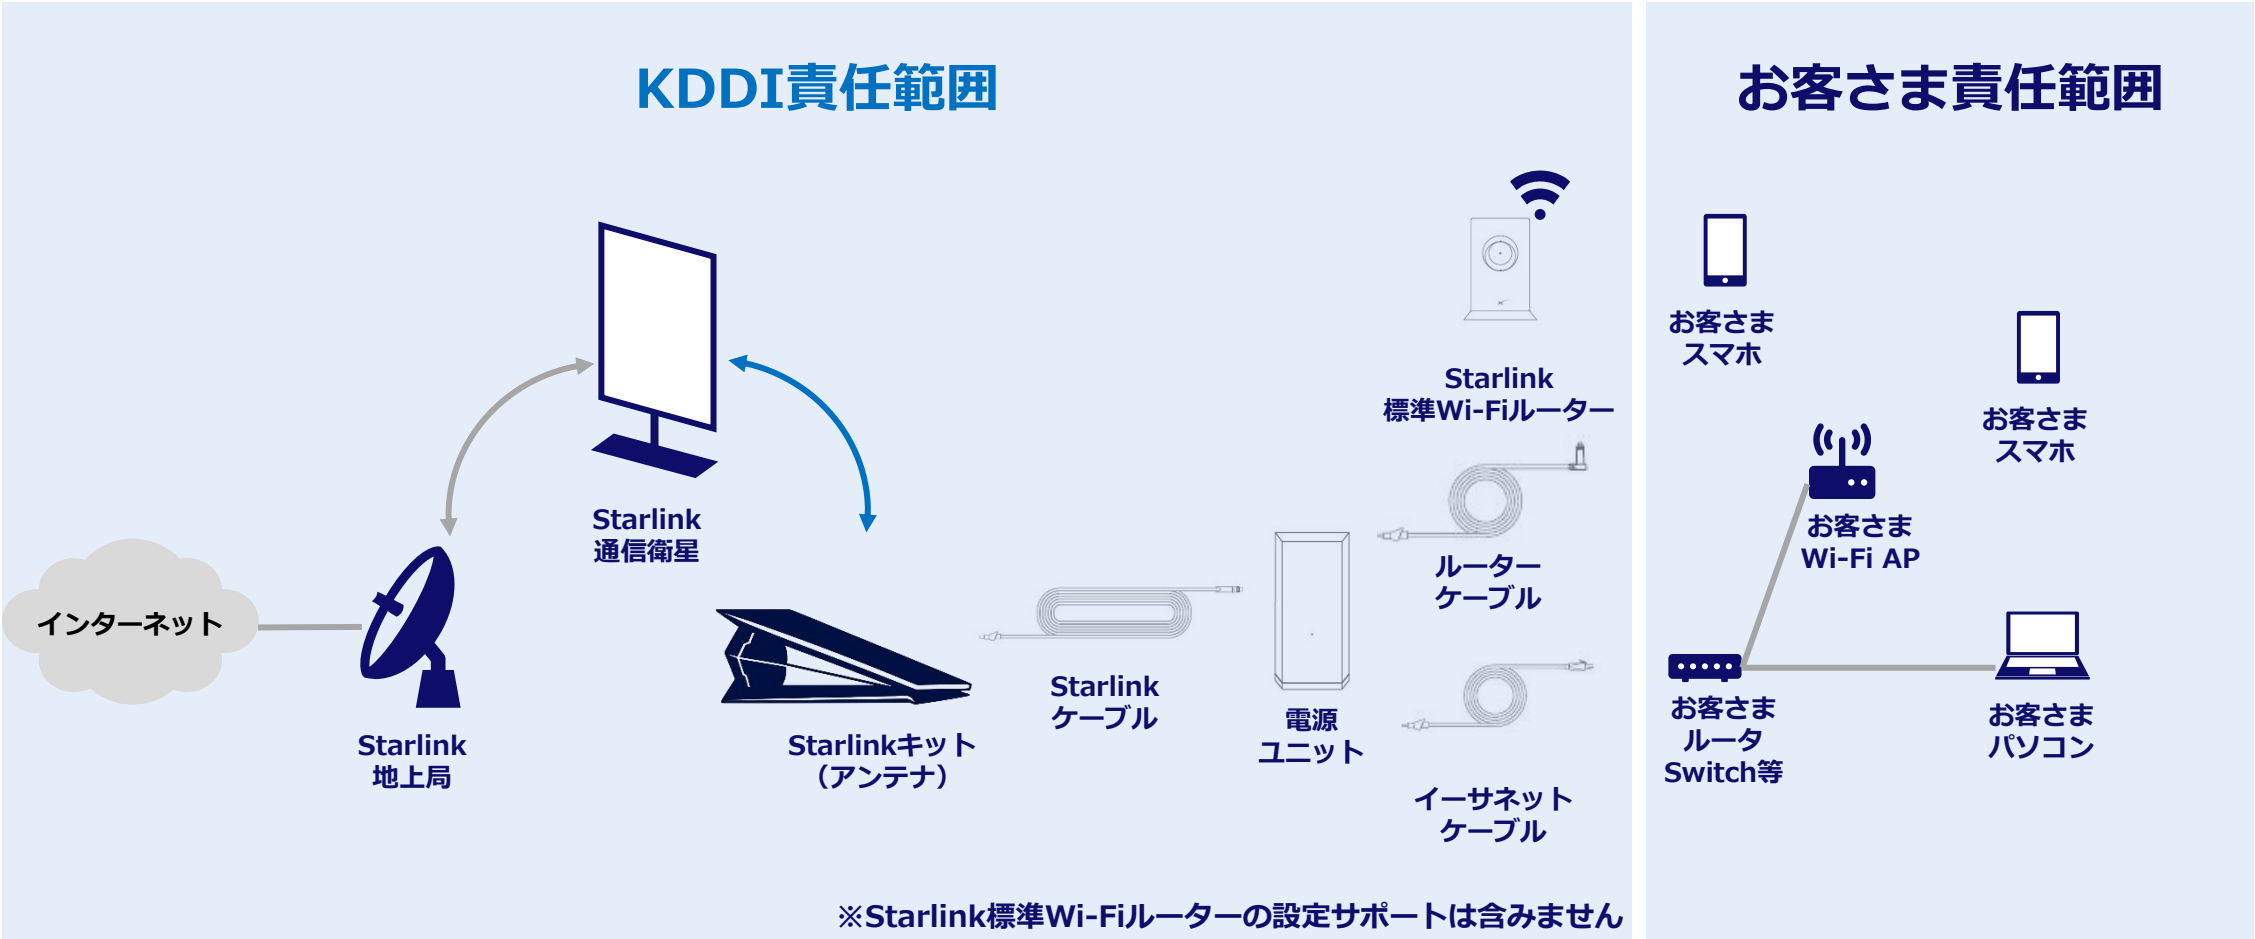

ただし、個別案件により責任分界点は異なる

オンサイト保守（駆け付け対応）費用

設置後の故障発生時の駆け付け対応費用は**有償**です。

Starlink故障機器の現地交換対応費用

- ・エンジニアリング(※)費用： **約20～30万円**（旅費・交通費別）

※主に以下内容での平日一日対応を想定。要望受領後、ベストエフォートで対応。

- ・現地でのStarlinkアンテナ、電源ユニット、標準ルーターの取り外しおよび交換（高所作業車無し）
- ・機器交換後の正常性確認試験

7 モデルケースごとの概算金額

設置例① 有事の際の即時展開パターン

初年度（一時金+月額）約130万円、次年度以降（月額のみ）約47万円

■ コンセプト：すぐ展開、確実に運用



↑ 2025年能登半島地震におけるStarlink設置の様子 ↑

項目	内容
プラン	Local50GBプラン
主要オプション品	<展開先での利用用> ・ アタッシュケース ・ ポータブル電源


概算料金表

	項目	概算額（税抜）
一時金	Starlinkキット	31.55万円
	アタッシュケース、ポータブル電源	（目安）50万円
	使用契約料	1.2万円
	一時金合計	82.75.万円
月額料金	Local50GBプラン	0.9万円
	サポートパック	3万円
	月額料金合計（1ヶ月）	3.9万円
	月額料金合計（12ヶ月）	46.8万円

※本ページで示す料金はあくまで2026年6月時点の概算です。一時金、月額料金ともに変更になる場合がございます。
※あくまでモデルケースですので、この構成・金額で全てのご要望を満たせるわけではありません。
具体的なご要望は担当営業にご相談ください。
※最上部の概算額には10%程度のマージンも加味しています。


設置例① 有事の際の即時展開パターン

Starlink標準キットを用いた設置例を以下に示します。
この場合、starlinkアンテナと電源ユニット間を25m間にさせていただく必要がございます。

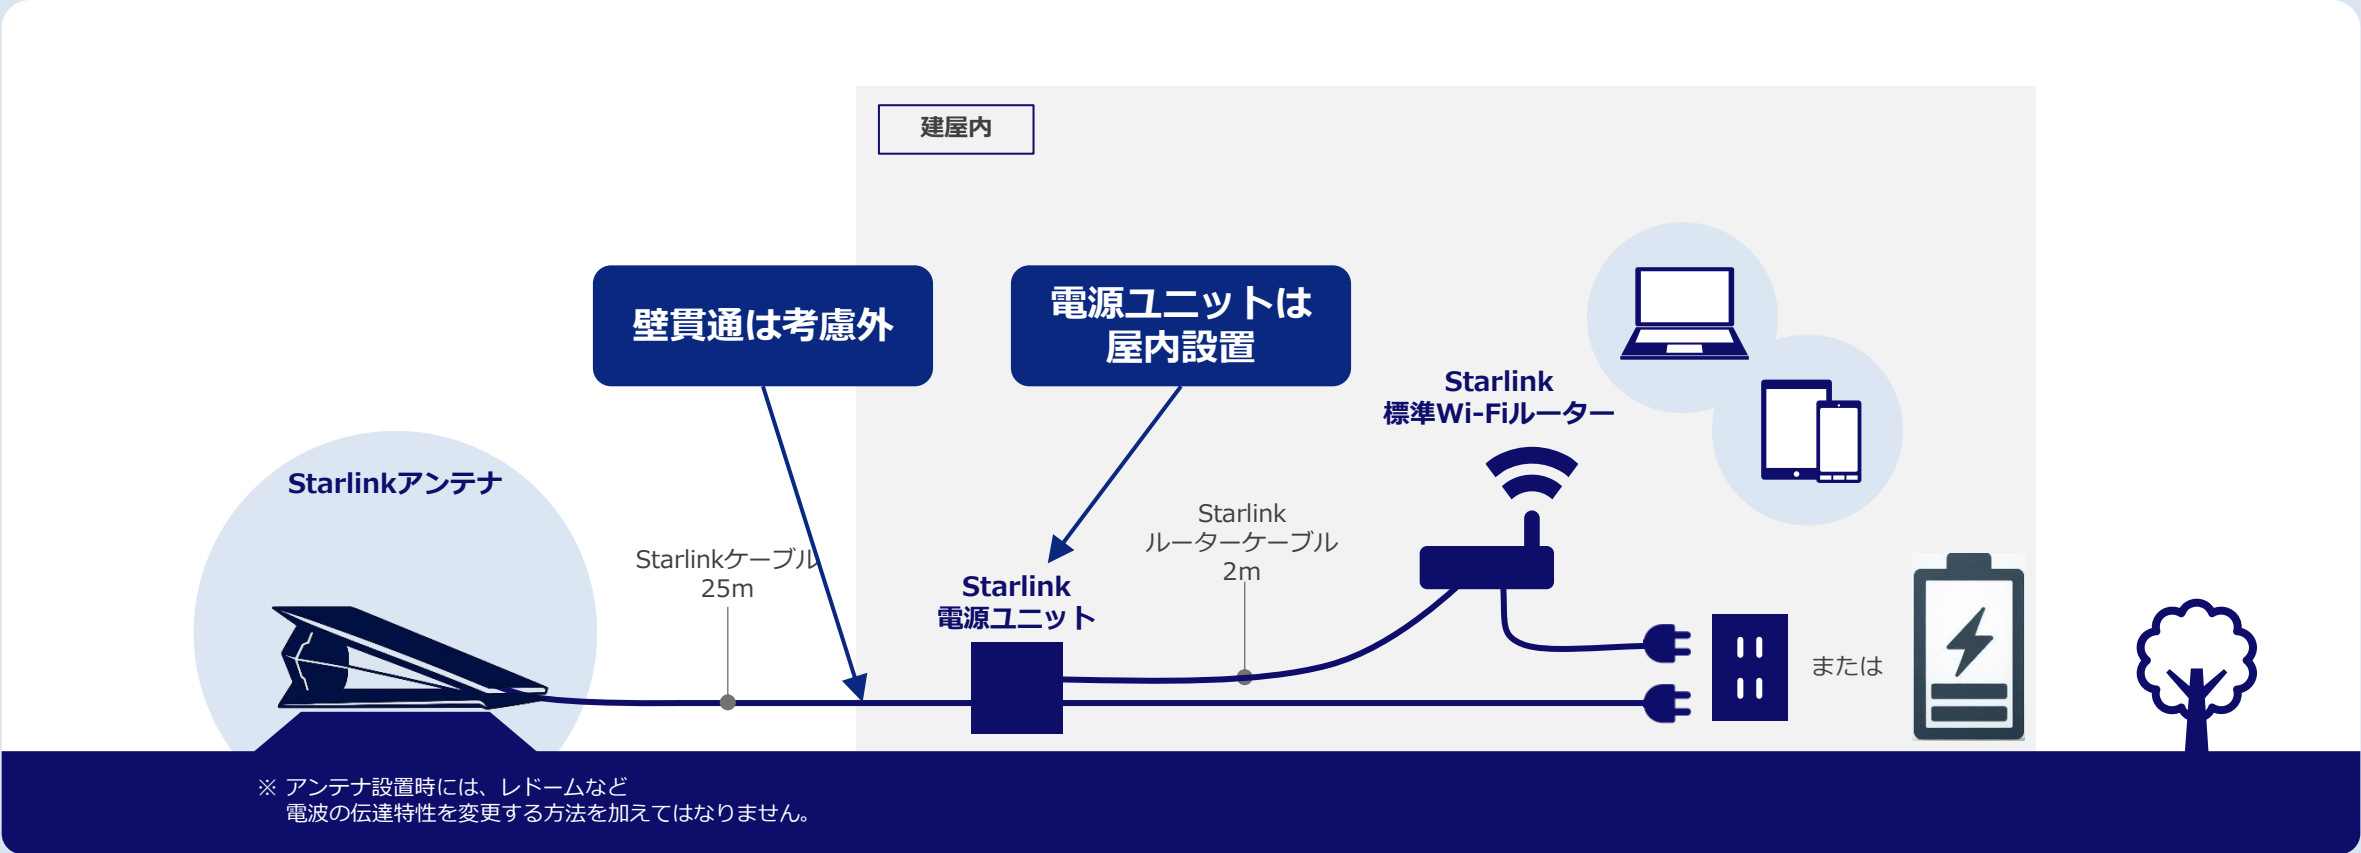


設置例② 建物の屋上に設置するパターン(中～大規模工事)

固定設置工事の構成例を以下に示します。
この場合、アンテナの据付けと固定、Starlinkケーブルの壁貫通に加え、電源ケーブルの延長、フロア間のケーブル敷設などが工事を要します。なおオレンジ部は個別提案（標準キット外）の範囲です。

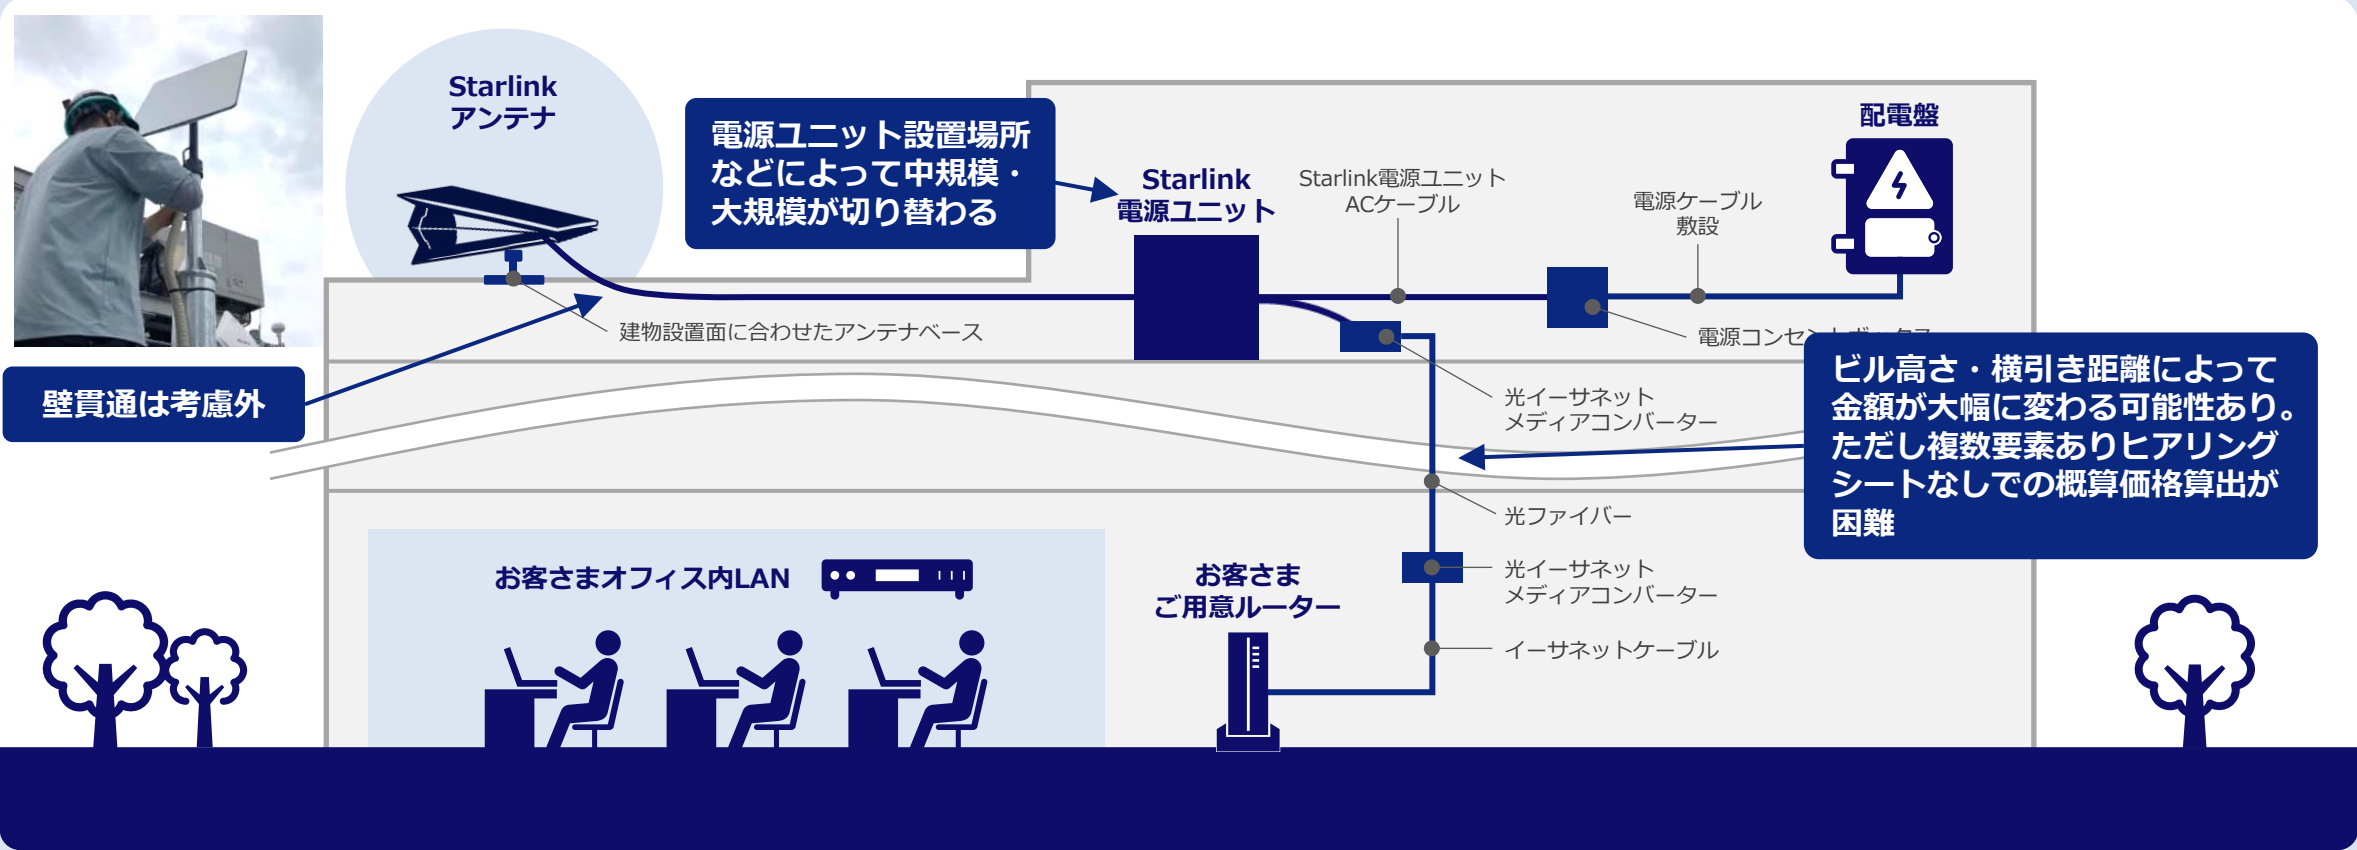

その他構成例のご案内


端末と広範囲WIFI、周辺機器をまとめてご提供させていただくパターンです。
WIFIルーターはPicoCELAを推奨しておりますが、他の端末もご準備可能です。

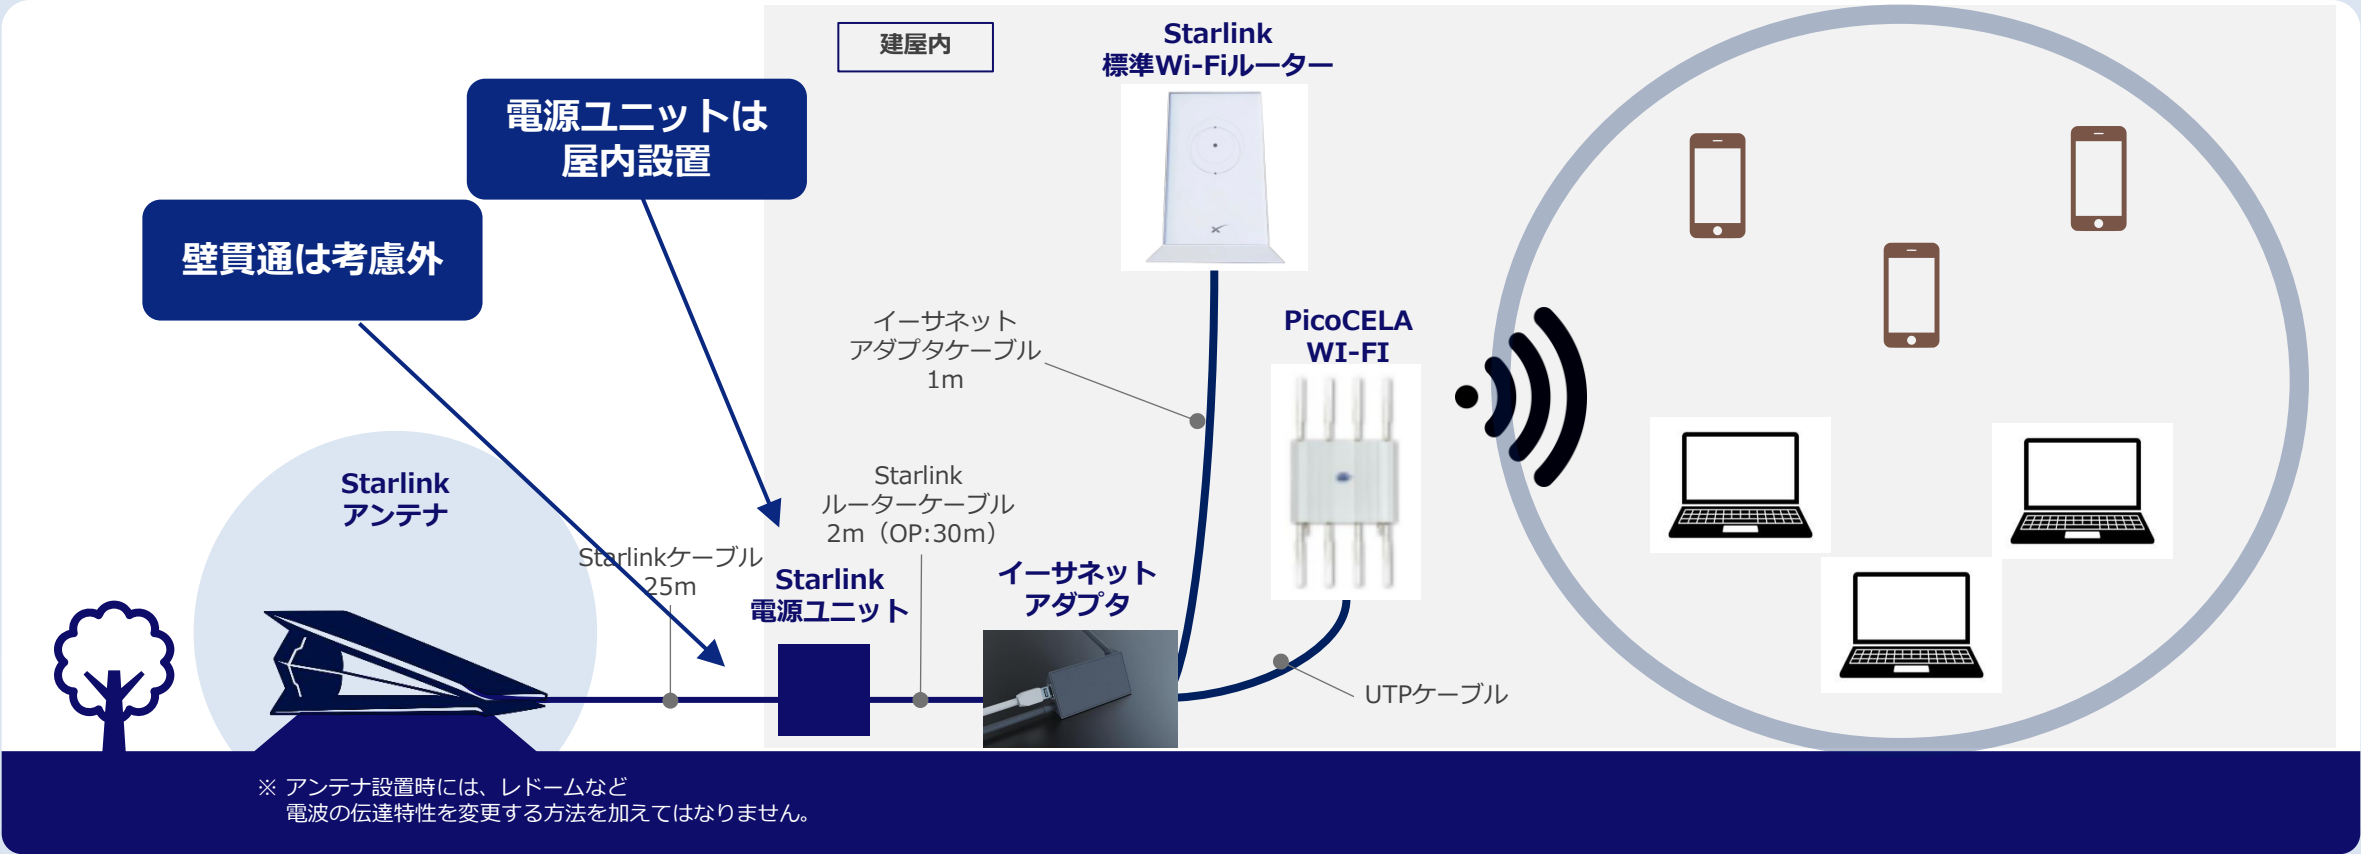

②-1 建物の屋上に設置するパターン(中規模工事:9階建て未満のビル目安)

初年度（一時金+月額）約330~520万円、次年度以降（月額のみ）約124万円

■ コンセプト：企業・自治体の事業継続

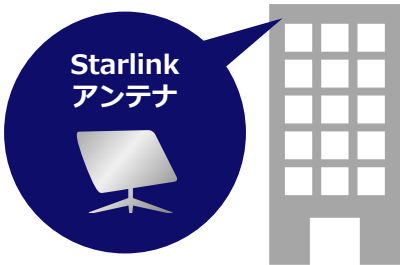

項目	内容
プラン	Local2TBプラン
主要 オプション品	- パイプアダプタマウント - 設置工事（*1）

（*1）本ページの設置工事金額には現地調査費を含みます。
また電源ユニットを屋内に設置できることを前提とします。
その他条件は別途詳述いたします。

概算料金表


	項目	概算額（税抜）
一時金	Starlinkキット	31.55万円
	オプション品	2.3万円
	現地調査	（目安）25万円 ~50万円
	設置工事	（目安）150万円 ~300万円
	使用契約料	1.2万円
	一時金合計	約210万円 ~395万円
月額料金	Local2TBプラン	7.3万円
	サポートパック	3万円
	月額料金合計（1ヶ月）	10.3万円
	月額料金合計（12ヶ月）	123.6万円

※本ページで示す料金はあくまで2026年6月時点の概算です。一時金、月額料金ともに変更になる場合がございます。
※あくまでモデルケースですので、この構成・金額で全てのご要望を満たせるわけではありません。
具体的なお要望は担当営業にご相談ください。

②-2 建物の屋上に設置するパターン(大規模工事:9階建て以上のビル目安)

初年度（一時金+月額）約455~630万円、次年度以降（月額のみ）約124万円

■ コンセプト：企業・自治体の事業継続

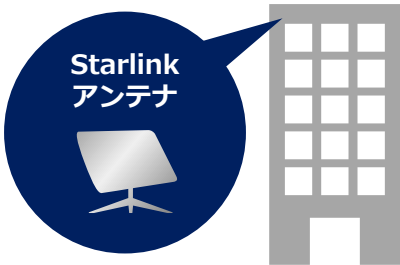

項目	内容
プラン	Local2TBプラン
主要 オプション品	- パイプアダプタマウント - 設置工事（*1）

（*1）本ページの設置工事金額には現地調査費を含みます。
また電源ユニットを屋外キャビネットに設置することを前提とします。
その他条件は別途詳述いたします。

概算料金表

	項目	概算額（税抜）
一時金	Starlinkキット	31.55万円
	オプション品	2.3万円
	現地調査	（目安）25万円 ~50万円
	設置工事	（目安）270万円 ~420万円
	使用契約料	1.2万円
	一時金合計	約330万円 ~505万円
月額料金	Local2TBプラン	7.3万円
	サポートパック	3万円
	月額料金合計（1ヶ月）	10.3万円
	月額料金合計（12ヶ月）	123.6万円

※本ページで示す料金はあくまで2026年6月時点の概算です。一時金、月額料金ともに変更になる場合がございます。
※あくまでモデルケースですので、この構成・金額で全てのご要望を満たせるわけではありません。
具体的なご要望は担当営業にご相談ください。



(参考)適用オプション品リスト

名称	商品コード	有事の即時展開	プレハブ設置	ビル設置
Starlink HPタイプ 基本セット	STL0001	○	○	○
Starlinkパイプアダプタマウント	STL0101		○	○
Starlinkルーターケーブル30m	STL0103	○		
Starlinkケーブル HPタイプ用 25m	STL0105	○		
Starlinkイーサネットアダプタ	STL0108		○	
Starlink Mesh WiFiルーター	STL0118	○		
電源タップ	個別提案	○		
アタッシェケース	個別提案	○		
ポータブル電源	個別提案	○		
設置工事	個別提案		○	○
備考	-	各ケーブル・備品の予備品を確保し、被災地で損傷あってもサービス継続できる	イーサネットアダプタのご利用により標準Wi-Fiルーターとお客さまご用意のAPを併用可能	高機能なPSルーターを併用することでビジネスニーズにも対応

※上記オプション品の組み合わせはあくまでモデルケースです。全てのオプション品はお客さまご要望に合わせて要否を選択することができます。
※現在HP/FHP製品の販売は終了していますが、参考情報として掲載しています

8 オプション品について

Miniオプション品 ①TYPE-Cケーブル

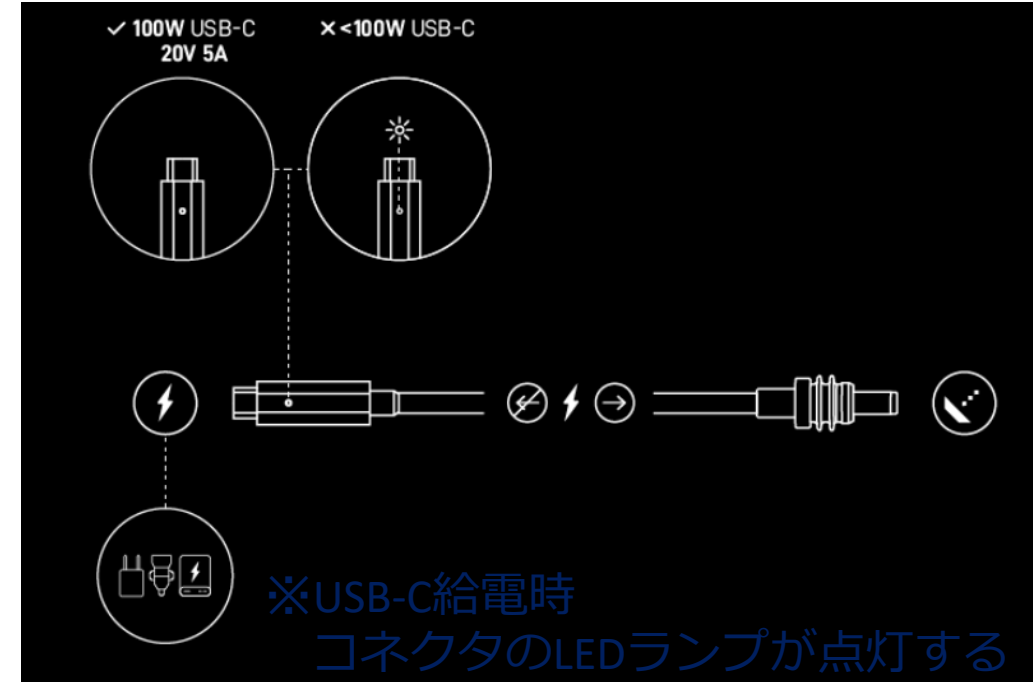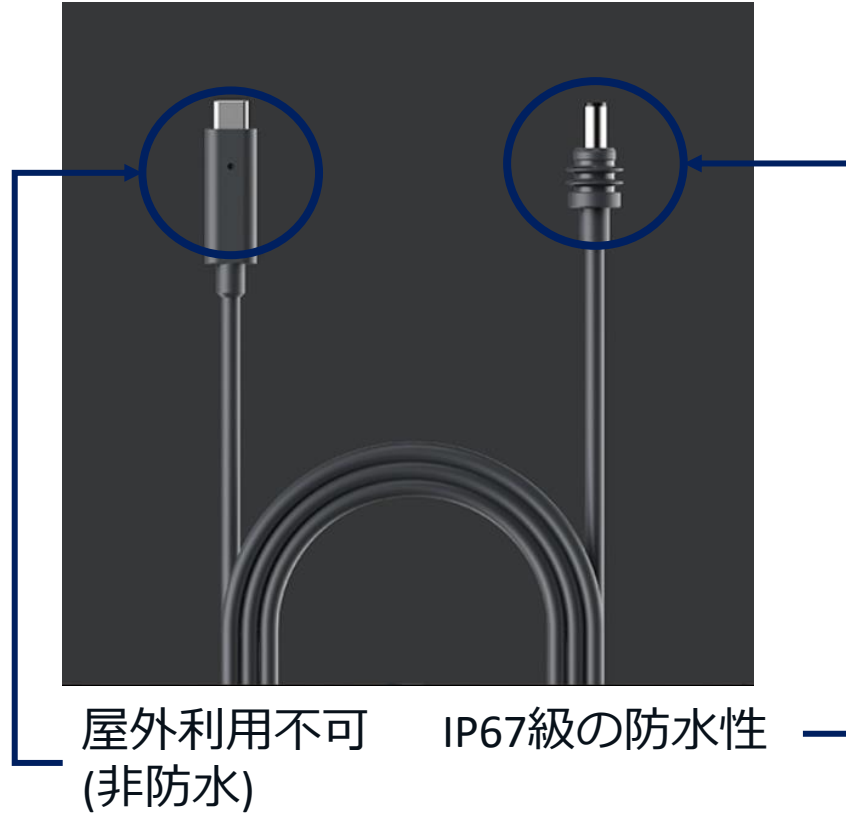

DC電源ケーブルの代替品としてUSB-C経由で電源供給することが可能
USB-Cの電源要件として、100W（20V/5A）を満たせば市販のUSB PD充電器を利用可能
※正常に給電されればUSB-CコネクタのLEDランプが白く点灯する



Miniオプション品 ②イーサネットケーブル

Miniのイーサネットポートはアンテナ背面に装備されている
純正オプション品のイーサネットケーブルを使用すればIP67なので防水耐性があるが、
市販イーサネットケーブルを使用する場合はIP67に準拠しないため防水耐性を考慮し設置する



ETHERNET PORT

STARLINK

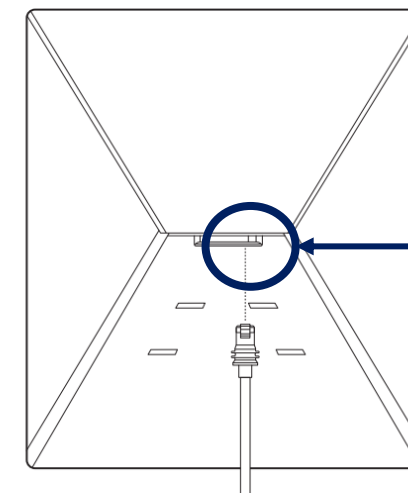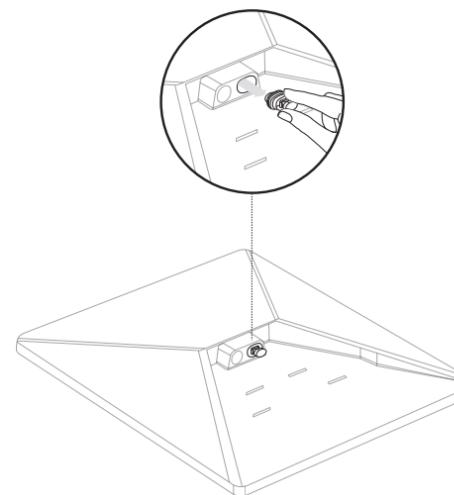

*Mini Starlink Cable not included. Available on shop.starlink.com.
This product is no longer rated IP67 with a standard RJ45 cable.

PERFORMANCE(第3世代) オプション品


現在取り扱いのオプション品（他のオプションは今後追加予定です）

特注品	STL1066	Starlink PERFORMANCEケーブル 第3世代用 5m（交換用）	1,819円
特注品	STL1067	Starlink PERFORMANCEケーブル 第3世代用 50m	26,728円
特注品	STL1068	Starlink PERFORMANCEウェッジマウント 第3世代用	15,000円
特注品	STL1069	Starlink WIFIルーターマウント 第3世代用	5,273円
常備在庫品	STL1070	Starlink PERFORMANCE WIFIルーター 第3世代用	21,728円

PERFORMANCE(第3世代) オプション品 ①Gen3 Router (STL1070)



ルーターケーブル 5m

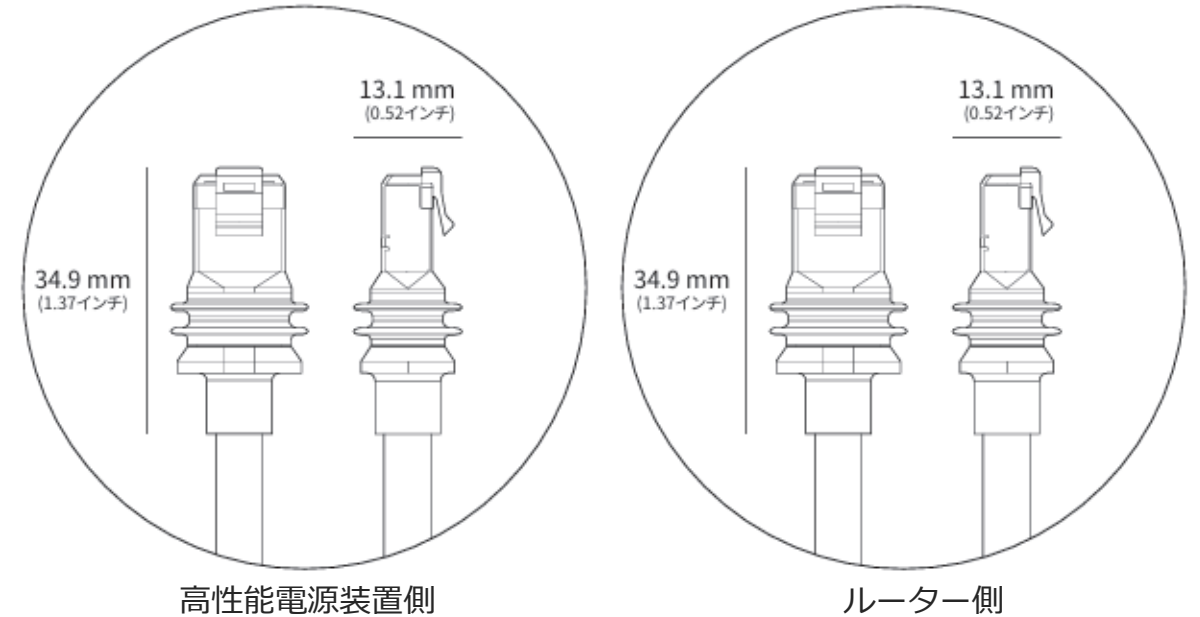

※標準構成ではルータは非同梱、Wi-Fiルーターはオプション品の扱いとなります。
Performance Gen3に接続する付属ケーブルを使用すると、高性能電源装置からPoE給電がされます。

【注意】 Space X社による仕様変更のため、2026年6月現在、Gen3ルータの屋外利用がいただけません。

その他オプション品

STL1066

Starlink PERFORMANCEケーブル 第3世代用 5m
参考価格：1,819円(税抜)

ケーブル長：
5m (16.4フィート)

パッケージ寸法：
99 x 216 x 76mm (3.9 x 8.5 x 3インチ)

パッケージ重量：
0.5kg (1.0ポンド)




STL1067

Starlink PERFORMANCEケーブル 第3世代用 50m
参考価格：26,728円(税抜)

ケーブル長：
50m (164フィート)

パッケージ寸法：
330 x 343 x 91.4mm (13 x 13.5 x 3.6インチ)

パッケージ重量：
3.3kg (7.3ポンド)



STL1068

Starlink PERFORMANCEウェッジマウント 第3世代用
参考価格：15,000円(税抜)

キット内容：
ウェッジマウント、M6小ねじ8本、M6ロックナット4個、
4mm六角レンチ

パッケージ寸法：
661 x 226 x 97mm (26.0 x 8.9 x 3.8インチ)

パッケージ重量：
2.1 kg (4.5ポンド)

119mm
(4.7インチ)



613mm
(24.1インチ)

STL1069


Starlink WIFIルーターマウント 第3世代用
参考価格：5,273円(税抜)

キット内容：
ルーターマウント、ねじ2個、
ボードアンカー2個

パッケージ寸法：
250 x 165 x 85mm (9.8 x 6.5 x 3.3インチ)

パッケージ重量：
0.34kg (0.75ポンド)

132.5mm
(5.2インチ)

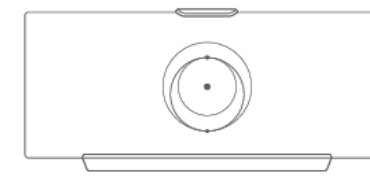

298.6mm
(11.76インチ)



66mm
(2.6インチ)

※2026年6月時点の情報です。オプション品群・商品仕様・価格等は正式リリースまでに、お知らせなく変更する可能性があります。
※パイプアダプタマウントは現在、個別オプション品がございません。ご注意ください。

9

KDDIならではの冗長(BCP)


能登半島地震時の通信への影響

能登半島地震の際、電話やインターネットなどあらゆる通信通信手段が途絶え、安否確認や業務継続が困難となりました。応急復旧までに2週間かかり、大きな影響がありました。
南海トラフ地震など、より大規模な災害が発生した場合、より復旧が長期化することが予想されます。

※1



発災直後は通話手段（イリジウム）、業務再開時はインターネット接続（Starlink）が重要でした

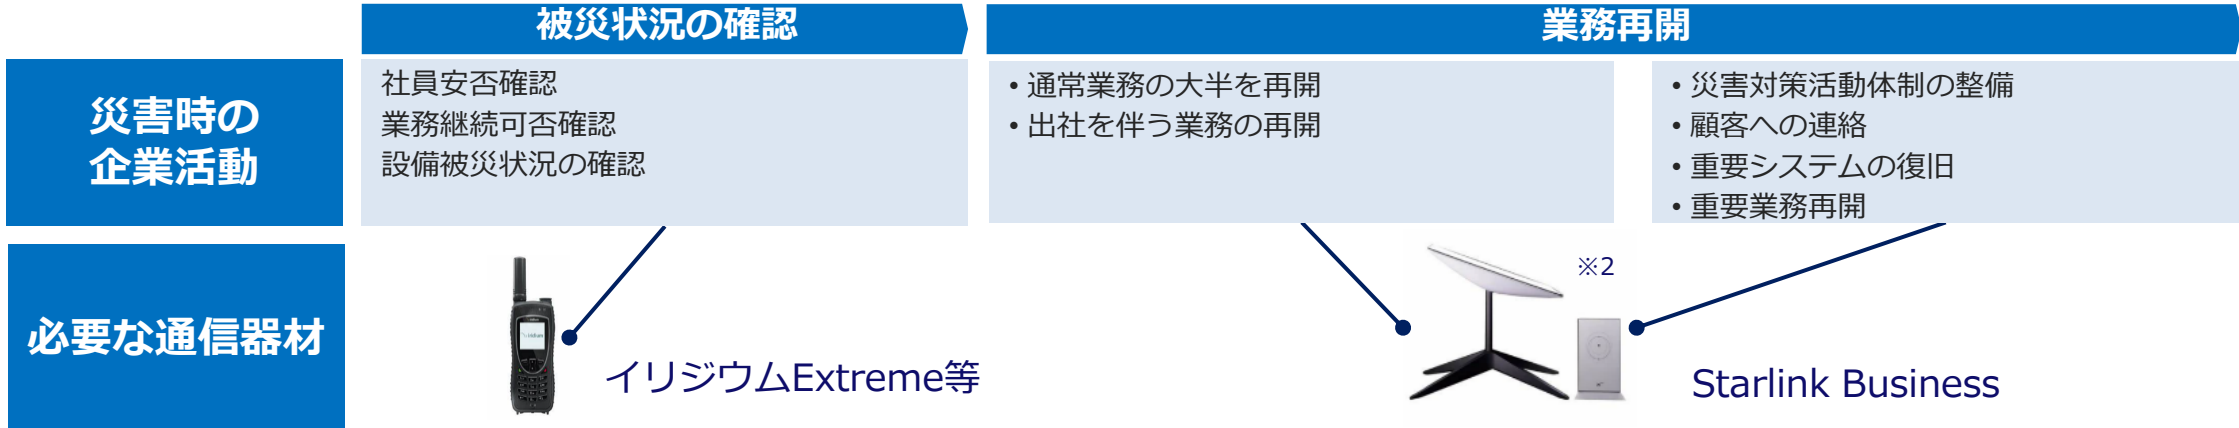

※1令和6年能登半島地震による通信ネットワークの復旧経過状況について
※2 Starlink開通後はau以外の通信事業者をご利用のお客さまも無料で利用

能登半島地震時の取り組み

Starlinkを避難所向けに350台、DMAT様に50台提供。
避難者の連絡手段、救助、救護活動の通信手段としてご活用いただく。

避難所への提供



サービス利用用途

- ・ 災害情報の収集
- ・ 遠隔地のご家族との安否確認連絡

DMAT様への提供




サービス利用用途

- ・ 映像伝送、WEB会議やデータ送受信など自業務
- ・ 電子カルテの閲覧

KDDI Flexible Internet × Starlink Business

災害時の業務継続のために、インターネットを冗長化し、障害に備えることが必要
災害時に強いStarlink衛星に加え、高信頼性・高品質の有線アクセスまで幅広いアクセス方法をご用意

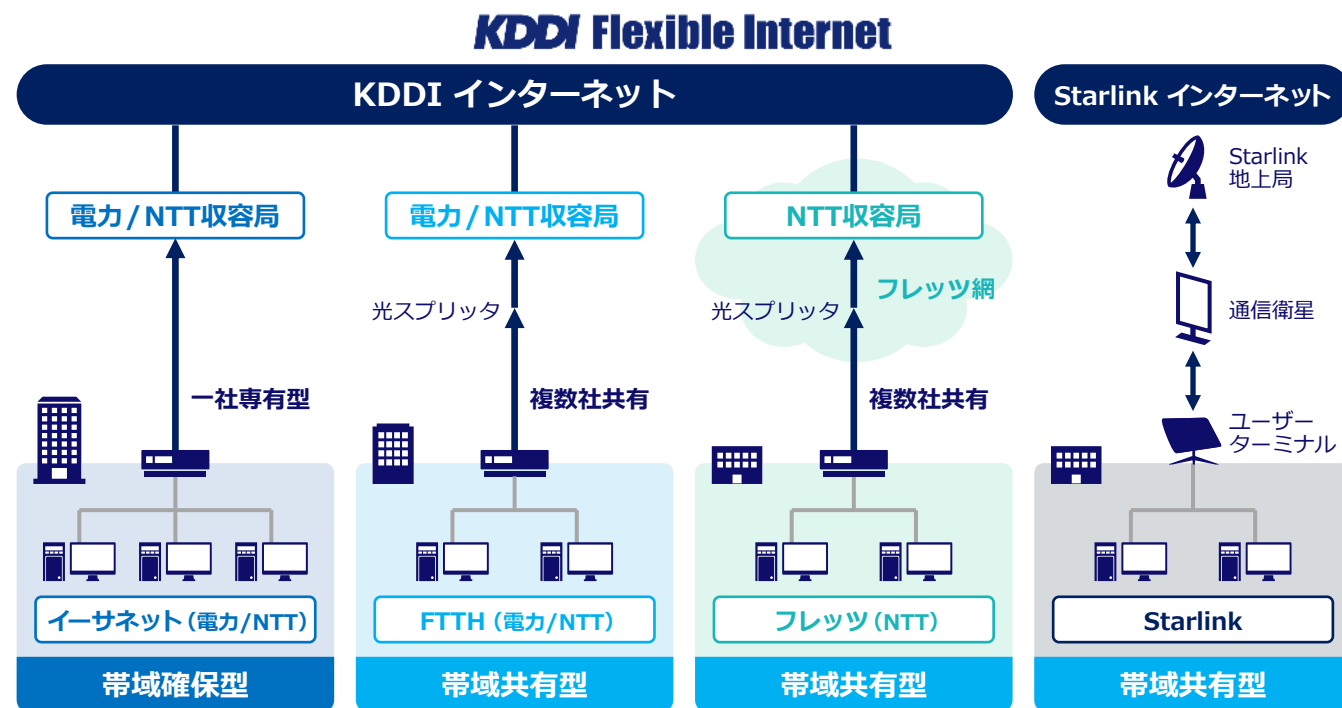

Starlinkで災害時も高速通信

低軌道衛星のStarlinkにより災害時でも、
地上インフラの障害の影響を受けず、
通常時の環境のまま業務継続が可能
BCP対策のためのバックアップ回線に最適





選べるプランで月額料金を最適化

帯域確保型：大容量のデータ送受信が発生する重要拠点
帯域共有型：低コストでご利用希望の中小規模拠点

- ※ Flexible Internet帯域共有型（フレッツ）をご利用の際は、動的IPではポート制限がございますので固定IPをご利用ください。
- ※ Starlink Businessは不感地対策・BCP対策のためのバックアップ回線として導入いただき、不感地以外での通常利用時はLTE回線/他通信と重畳しない有線NW回線をご利用ください。
- ※ Starlink Business回線での利用時は、天候や回線の輻輳状況など様々な理由によって、通話が切断されたり、音が途切れる場合があります。
- ※ 詳細につきましては別途担当までお問い合わせ下さい。


Starlink Businessによる冗長

Starlink Businessにより、平常時のトラフィック増対策だけでなく、災害時のインターネット接続が可能

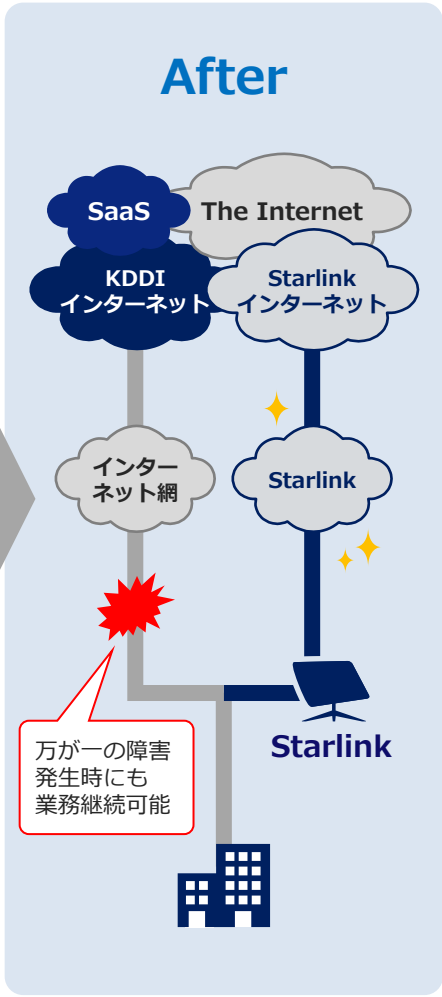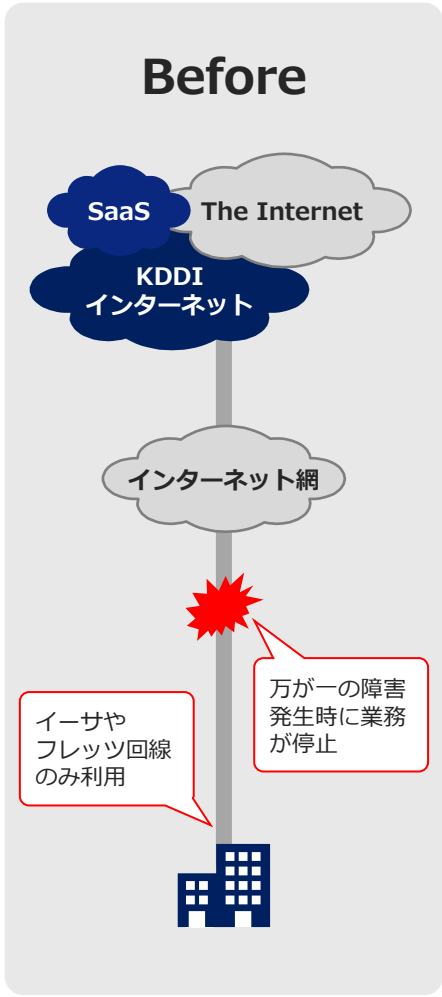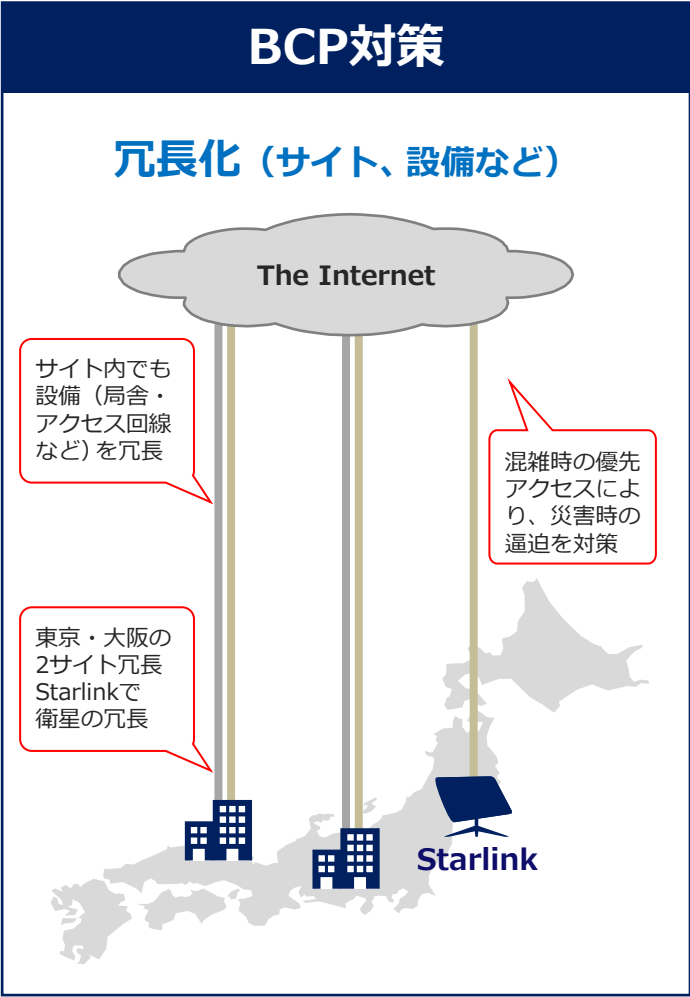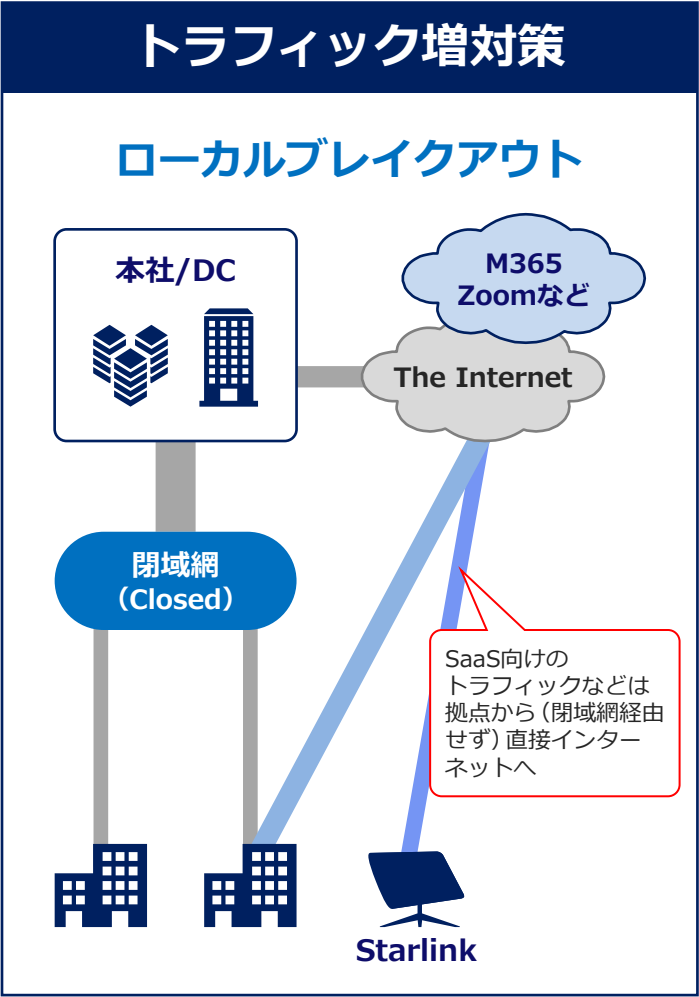

Starlink Business構成イメージ(BCP対策)

Starlinkは地上インフラの状況に影響を受けないため、冗長構成により有事の際も事業継続が可能

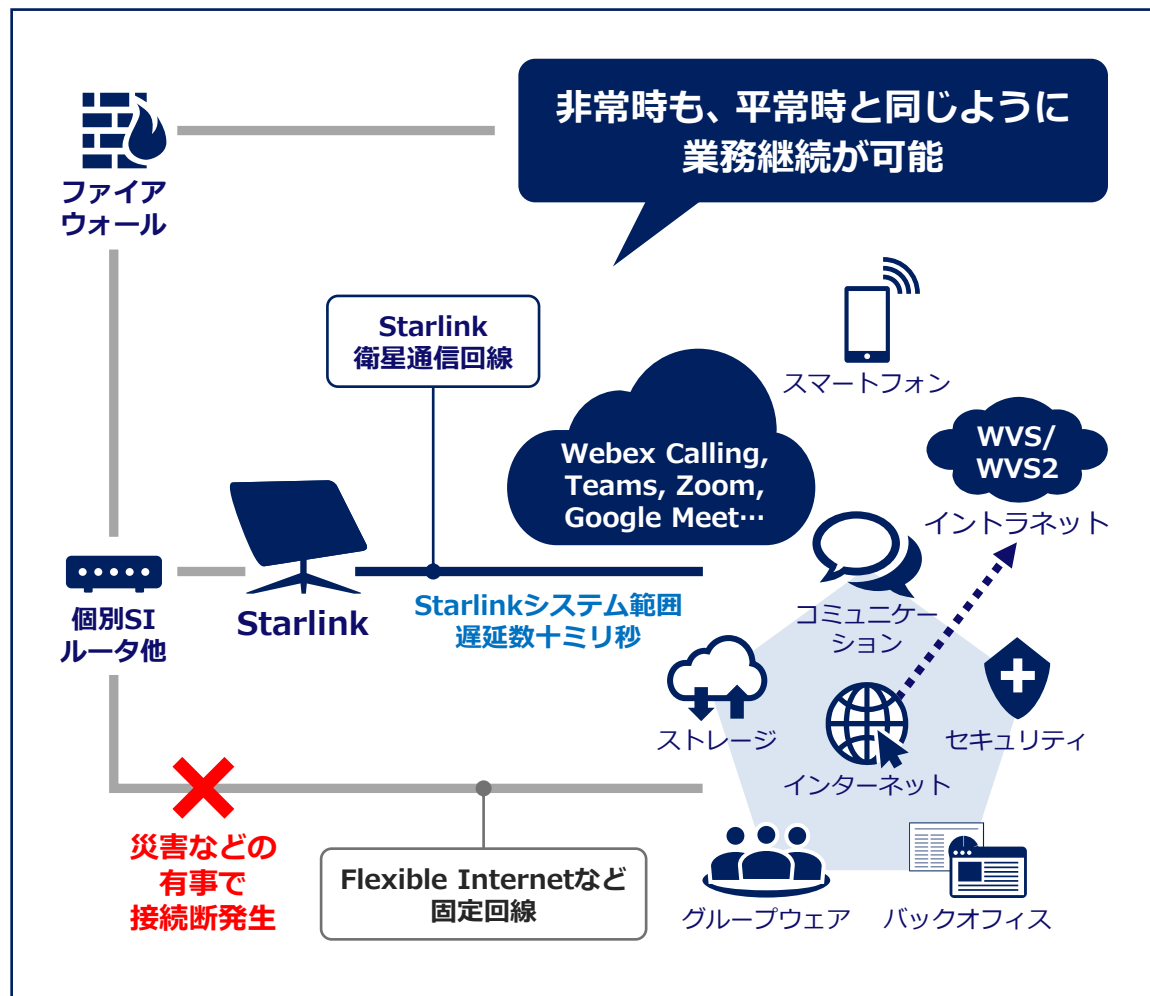

導入前

- ・大規模災害発生時の物理的通信影響
- ・製造ライン稼働監視の障害時停止の懸念
- ・工場の通信インフラ冗長性確保
- ・障害時の通信回復時間を短縮したい

導入後

- ・有事の際にも、平時同様に通信を確保
- ・バックアップだけでなく現用回線との並行使用も可能
(通常運用にも耐えられる通信速度)

活用用途に応じた設置が可能

固定設置型例

- ・ 持ち運びを想定しないお客様向け。
- ・ 長期間の間に同拠点で通信手段を確保したい場合に適切。

例) BCP上の重要拠点、支社オフィス、現場事務所など

■ Starlink配備状況 (固定設置型例)




可搬型構成例

- ・ あらゆる場所でご利用されたいお客様向け。
- ・ 短期間の間に各拠点で通信手段を確保したい場合に適切。

例) 一時的な拠点、各種イベント、車載利用など

■ Starlink配備状況 (可搬型構成例)

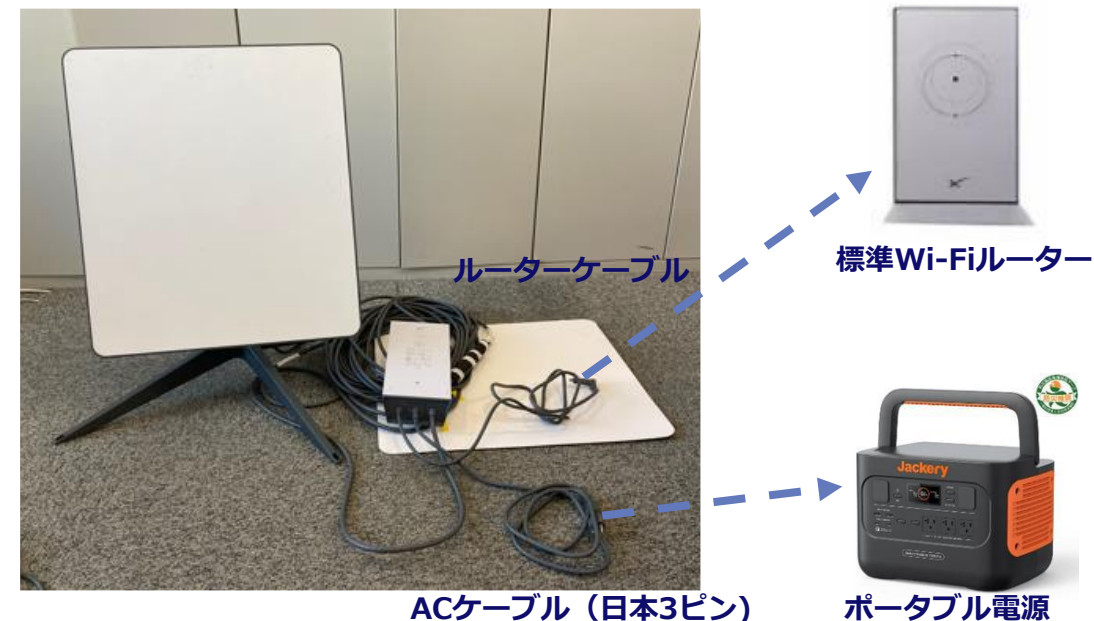


次世代衛星通信サービス「Starlink Business」でBCP強化。 新たなサービスの創出など、さまざまな可能性に期待。 株式会社日本取引所グループ 様



導入前の課題

社会インフラとして、大規模災害時も証券市場を継続するために、災害発生の直後でも停電や回線の混雑に影響されない通信手段を必要としていた。また、利用中の衛星携帯電話は1対1の通話にとどまっており、BCP対策として充分とは言えなかった。

※導入のイメージ

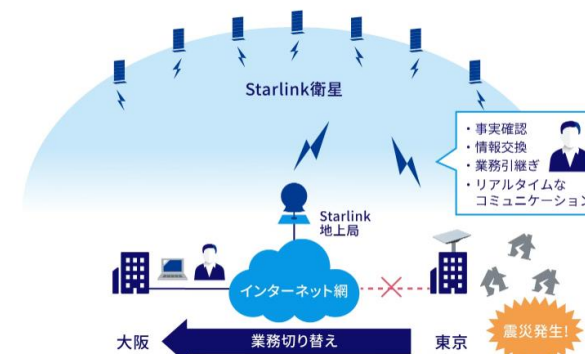

導入後の効果

平常からStarlinkを一部業務に使うことで、緊急時の迅速かつ確実な切り替えへの備えを万全に。広域被災が発生した場合も、業務の切り替え対応を行う他拠点とのコミュニケーション体制が整えられた。その手段は、高速・大容量・低遅延のStarlinkにより、通話以外にもWeb会議やチャット機能まで広がった。

Starlink Business

事業内容：金融商品取引所持株会社グループの
経営管理およびこれに附帯する業務
従業員数：連結1,236名 (2025年3月31日現在)



お客さま導入事例

KDDI法人
導入事例ページにて
詳細を掲載中

<https://biz.kddi.com/usecase/>



山間地の建設現場でも高速通信が可能に。
「Starlink Business」でデジタルデバイドを解消。



大林組

80


株式会社大林組 様



導入前の課題

携帯電波のエリア外となる山地の建設現場で、連絡や対応に時間が掛かっていた。しかし、自社での通信敷設には多大な手間と費用が避けられなかった。紙ベースの図面や資料の運搬も効率を下げていた。

※導入のイメージ

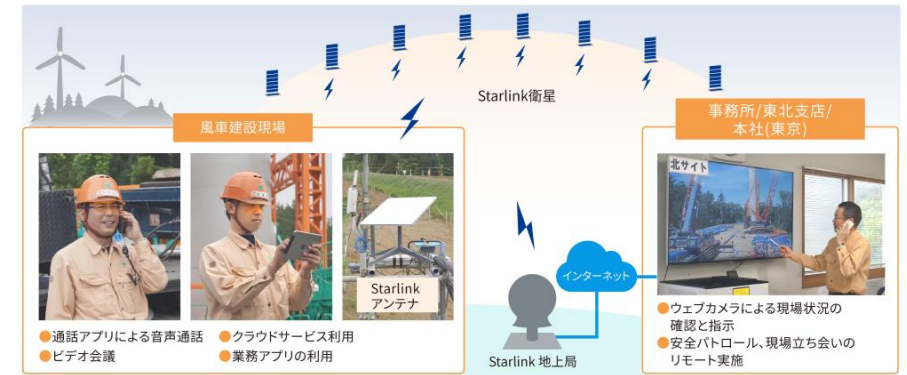

導入後の効果

高速・低遅延の衛星通信を、衛星アンテナ設置だけで容易に導入。現場へ遠隔地から指示や確認、業務アプリやクラウド利用が可能に。大幅に業務効率化できた。

事業内容：国内外建設工事、地域開発・都市開発、
建設関連の事業、関連エンジニアリング・
マネージメント・コンサルティング業務の
受託、不動産事業等

従業員数：9,253人（2024年3月末現在）

Starlink Business



Spark Your Journey



YouTube

KDDI法人 導入事例ページにて詳細を掲載中

10 重要事項説明

重要事項説明

共通

約款関連事項①

- 当社の定める法人向けStarlinkサービス契約約款、ならびにStarlinkが定める各約款が適用されることをご承諾の上、お申込みをお願いいたします。
各約款はこちらのページ（<https://biz.kddi.com/support/service/starlink/#rule>）よりご覧いただけます。
- 課金開始日は、当社より送付する承り書に記載の日付となります。
- サービス展開状況、ならびにご予定の利用場所の衛星通信の混雑状況により、提供をお断りする場合がございます。
これは、プラン変更の場合にも同じ制約がかかります。
- Starlinkキットのみ、Starlinkサービスのみのお申し込みはできません。必ずセットでのお申込みをお願いいたします。
ただし、以下に指定するStarlinkキットを既にお持ちの場合に限り、Starlinkキットの申し込みをせずにStarlinkサービスのお申し込みをすることは可能です。
 - 1.STARLINK HIGH PERFORMANCE KIT
 - 2.STARLINK FLAT HIGH PERFORMANCE KIT
 - 3.STARLKINK Enterprise
 - 4.STARLINK Mini
 - 5.PERFORMANCE (第3世代)
- Starlinkキット及びStarlinkサービスのご提供は国内法人のお客様のみが対象です。個人のお客様にはご提供いたしかねます。
- Starlinkキット及びStarlinkサービスの第3者への提供(譲渡、再販、レンタル、リース等)はできません。
ただし、お客様の連結対象となるグループ企業でのご利用や、お客様から第3者への無償提供は除きます。
また、その際にStarlinkキットの所有権は必ずお客様にあるものとします。
上記に違反する事由や、当社への無断での第3者への提供が生じたことを知ったときは、直ちに Starlinkサービス契約を解除することがあります。
- 為替変動などの影響やStarlinkサービス運営会社からの提供条件変更などにより、月額料金のうちプランにかかるもの（サポートパック料金を含まない）については、状況を鑑み半年ごとに料金を改定することがございます。料金改定は4月～9月のご利用分ならびに10月～翌3月ご利用分の年2回実施します。
改定後のご利用料金は、新料金適用の3ヶ月前の請求書に同封する文書にてお知らせいたします。

重要事項説明

共通

約款関連事項②

- ご利用の通信量がプランごとに定められた月間高速データ利用量を超えた際には、通信速度制限がかかります。
速度制限後の通信量の上限はございません。
- 通信速度、遅延はいずれもベストエフォート値です。
- 本サービスについては、最低契約期間と違約金はありません。
- ご不要になったStarlinkキット等の廃棄についてはお客様のご負担で実施をお願いいたします。

重要事項説明

Localプラン（国内陸上）固有項目

- Localプランは原則日本国内の陸上でご利用いただけます。
- localプランは第3国の領土内に限り、60日以内利用が可能です。
- Starlinkキット設置工事ならびに故障機器交換作業については、個別お見積りの上、別途お申込みとなります。
- ご利用は静止状態である必要があります。移動中のご利用はできません。

重要事項説明

Local KDDI WVSプラン固有項目

- Local KDDI WVSプランは、日本国内の陸上でご利用いただけます。第三国、及び海上での利用は不可となります。
- Starlinkキット設置工事ならびに故障機器交換作業については、個別お見積りの上、別途お申込みとなります。
- 通常のLocalプランと同様に、ご利用は静止状態である必要があります。移動中のご利用はできません。
- 従量データプランのご利用はできません。
- 障害等におけるSLAはありません。
- 別途、WVS回線のご契約が必要となります。
- 毎月8日の午前9時にデータ使用量がリセットされます。仕様上、データ使用量のリセットが午前9時より数分遅れる可能性があります。
- 通常プラン（Localプラン／Globalプラン）とLocal KDDI WVSプラン間のプラン変更は、解約・新規契約のみ受付となります。
- Local KDDI WVSプランは、WVS L2モードでの提供となります。付属のWi-Fiルータの利用ができないため、お客様で別途ネットワーク機器をご用意の上、UTと接続が必須となります。
- スマートフォンでご利用いただけるStarlinkアプリの利用は不可となります。
- WVS サービスガイドブック、重要事項説明も必ず併せてご確認ください。

重要事項説明

Globalプラン（国内・海外・海上）固有項目

- Globalプランは日本国内、第3国の陸地、海上(船舶等)でご利用いただけます。
- 日本国外で利用する際は約款返金対象外となります。
- 日本国外で使用する際の法令調査はお客様ご自身でご対応をお願いします。
- Starlinkキット設置工事ならびに故障機器交換作業については、個別お見積りの上、別途お申込みとなります。
- 海外拠点ならびに船舶への設置工事及び故障機器交換作業対応については機器購入費用並びにサポートパックに含まれません。個別お見積りでのご対応となります。（状況により当社ではご対応できかねる場合もございます）。また、端末の送付先は国内のみとなります。
- Starlinkサービスの第3国の領海領土内利用については、SpaceX社のHPに掲載されている国のみとし、それ以外の国の領海領土内では電源を切るなどの対応をお願いいたします。

重要事項説明

従量データプラン固有項目

- 従量データプランは別途ご契約いただくKDDIカスタマーコンソールWebからのみ有効化、及び無効化がおこなえます。
- 従量データプランをご利用いただくことで、プランごとに定められた月間高速データ利用量を超えた場合でも速度制限が掛かることなく高速データ通信が可能となります。
- 従量データプランを有効にしている間は、プランごとに定められた月間高速データ利用量を全て消費した後、自動的に従量データプランの利用が開始されます。その際の高速データ利用量の上限はございません。そのため、高額請求となる可能性がございます。利用量の管理はお客さまで管理いただくようお願いします。
- 従量データプランの契約は、月間高速データ量計算サイクル（毎月8日～翌月7日）を跨いでも継続されます。ただし、プラン変更をおこなった場合は、自動で無効となります。プラン変更後も継続して従量データプランをご利用する場合は、改めてKDDIカスタマーコンソールWebから従量データプランの有効化の操作をお願いします。
- Localプラン・Globalプランにおける従量データプランの単価は50GByte単位とし、小数点第一位が四捨五入され、データ使用量が計算されます。
- 従量データプランの請求は、ご利用月（毎月8日～翌月7日利用分を当月とする）から翌々月（ご利用月から2ヶ月後）での請求とし、実際の使用量、及びその課金額は、当社請求をもって確定とさせていただきます。
- 想定外の不具合や仕様変更に伴い、当社からの請求に遅れが生じる場合がございます。

重要事項説明

Starlinkキット納品時の注意事項

- アンテナ表面上の傷、汚れなど使用上支障のない、外観上の問題での交換は不可となります。
- 弊社での着荷検品のため、開封された状態での納品とさせていただきます。

重要事項説明

共通

サポートパック関連項目①

- 本サービスにおける計画作業の事前通知、障害発生時の報告書については提出できません。
- サポートパック内に規定されるStarlinkキットの交換対応については、当社からご購入いただいたStarlinkキットのみが対象となります。
また故意または過失による故障、不可抗力(自然災害、火災等)による故障の場合は対象外となります。
- 約款の規定に関わらず、交換対応の保証期間について、ご購入いただいたStarlinkキットにより異なります。
当社からお客様に納品した日から2年間：STARLINK HIGH PERFORMANCE KIT / STARLINK FLAT HIGH PERFORMANCE KIT / STARLINK Mini（※10か月から変更）/ PERFORMANCE（第3世代）
- 保証期間内の交換について、Space X社が交換が必要であると判断したものが対象となります。
- サポートパック内に規定されるStarlinkキット再購入価格における割引については、以下全ての条件を満たすことが条件となります。
 1. お手持ちのStarlinkキットが当社からご購入いただいたものであること
STARLINK HIGH PERFORMANCE KIT / STARLINK FLAT HIGH PERFORMANCE KIT / Starlink Mini / PERFORMANCE（第3世代）
 2. 同じ機種のStarlinkキットの在庫が存在し、当該機種の再購入であること
 3. Starlinkサービス契約を継続いただけること
- Starlinkキット納品時の個装箱は、Starlinkキットの交換におけるお客様からの返送時に必要になりますので、お客様にて保管いただきますようお願いいたします。
- 他社で購入されたStarlinkキットを当社サービスでご利用される場合には、必ずお客様責任にて、サービス申込前に当該Starlinkキットと他社のStarlinkアカウントの紐づけを解除いただくようお願いいたします。
これが行われない場合、当該Starlinkキットに対する当社による回線開通ができない場合がございます。
- サポートパックの対象にオプション品は含まれません。オプション品の交換は別途費用が発生いたします。
- サポートパックにおけるStarlinkキットの交換にかかる輸送費は、当社が定める輸送方法をご利用いただく場合に限り当社負担です。一方で、返却にあたり輸出入手続きが必要になる場合、輸出入にかかる費用はお客様負担となります。

重要事項説明

共通

サポートパック関連項目②

- サポートパック内に規定されるStarlinkキットの交換に関する問い合わせ受付後の当社の対応については平日日勤帯(日本時間午前9時から午後5時)となります。Starlinkキットに発生する事象に応じ時間を要する場合もございます。
- 故障診断はリモートのみの対応となります。
また、故障診断や端末交換が完了するまでの対応はベストエフォートとなり、その完了までの期間の具体的な定めはございません。
特に当社に在庫を保有していない端末については交換までの期日が長期化する可能性があります。
- Starlinkキット納品後の返品はお受けいたしかねます。
- 48時間以上Starlinkサービスをご利用いただけなかった場合は約款に応じ返金となりますが、Starlinkキット故障または以下に記載するStarlinkキット設置条件が原因の場合、返金の対象外となります。
 - 1.StarlinkアプリにてStarlinkキットの設置場所として適していると表示されない場所に設置している場合
 - 2.Starlinkのアンテナの台座もしくは設置治具の底面部分が水平になるように設置していない場合
 - 3.雪や落ち葉、蔓等、障害物となりえるものがStarlinkキットにかかっている場合
 - 4.Starlinkキットが回転する範囲に回転出来ないような障害物がある場合（Localプラン・Globalプラン）
 - 5.Starlinkキットの設置環境の温度が適切な範囲にない場合（低温、高温の場合）
- サポートパック内に規定される問い合わせ受付について、特定のサイトのみに対する接続不具合(通信断や、遅延時間の増加等)に関する調査はできません。

重要事項説明

共通

サポートパック関連項目③

- 当社の他サービスと組み合わせて本サービスをご利用いただく場合、当社への連絡先は別途定めるものとします。
- サポートパック内に規定されるStarlinkキット交換が目的で当社と回線契約を行った場合、以下は適用されません。
 - 1.製品保証期間内の端末無償交換
 - 2.製品保証期間経過後の端末故障時、50%価格で端末交換
 - 3.端末納品から2年間の製品保証期間内の故障端末に対し、代替端末の早期送付

重要事項説明

共通

サービス仕様関連項目

- 降雨降雪等の天候条件により、通信が途切れる場合がございます。
- Starlinkキットに対する、グローバルIPアドレス付与有無の選択をお申し込み時に可能です。
ただし、いずれの場合も付与されるIPアドレスは固定ではございません。

重要事項説明

共通

KDDI カスタマーコンソール Web関連項目①

- KDDI カスタマーコンソール Webの仕様は、予告なく変更になる場合がございます。
- KDDI カスタマーコンソール Webの提供に伴い、新規にStarlink Businessをお申込みいただくお客様は、当社ID基盤であるKDDI Business ID（以降、KBI）、及びMy KDDI Biz 総合（旧KDDI ビジネスオンラインサポート）と連携が必須であるため、KBI、及びMy KDDI Biz 総合へのお申し込みが必須となります。
 - 2023年8月30日以前にStarlink Businessを開通済のお客様に関しましては、その限りではございません。
 - 一度、開通済のStarlink Businessを解約後、再契約いただくお客様に関しては、改めてKBI、及びMy KDDI Biz 総合の申し込みが必須となります。
- KBI、及びMy KDDI Biz 総合の利用規約に同意の上で、当社所定の申込を当社営業にご提出していただきます。
- 2023年8月30日以前にStarlink Businessを開通済のお客様につきましても、KBI、及びMy KDDI Biz 総合の利用規約に同意の上で、別途お申し込みいただくことでKDDI カスタマーコンソール Webのご利用が可能となります。
- KDDI カスタマーコンソール Webは無料でご利用いただけますが、別途KBIのオプション機能をご利用された場合は、KBIの費用が発生する場合がございます。オプションには、ブラウザ制限やIPアドレス制限などのセキュリティに効果的な機能がございます。
- プラン変更のお申込みをされた場合、契約情報欄のプラン名称は、KDDIでの受付処理後、翌月適用の場合でもカスタマーコンソール画面上に即時で反映される場合がございます。

重要事項説明

共通

KDDI カスタマーコンソール Web関連項目②

- KDDIカスタマーコンソールWebに関する障害、及びメンテナンス情報は、KDDI HP (<https://biz.kddi.com/notice/>) 上での周知とし、メールや電話での能動通知、障害時の原因報告はございません。また、障害内容、もしくは障害発生日時によっては、復旧にお時間を頂くことがございます。
- My KDDI Biz 総合、またはKBIの障害・メンテナンス時もKDDI カスタマーコンソール Webのご利用が出来ない場合がございます。その際の事前連絡、復旧連絡などは、My KDDI Biz 総合とKBIそれぞれの規約・SLAに準拠します。
- KDDI カスタマーコンソール Webの推奨ブラウザはchrome、Edgeとなります。また閲覧元端末はPCが推奨です。
- データ使用量履歴は、当月と先月分に留まります。また、プラン変更をおこなった場合、当月・先月分共に変更後プランの使用量のみが表示されます。
- KDDIカスタマーコンソールWebの開通目安時期は、回線開通日から5営業日以内となります。
- KDDI カスタマーコンソール Webに表示される使用量は参考情報であり、実際の使用量、及びその課金額は、当社からの請求をもって確定とします。
- KDDIカスタマーコンソールWebのマニュアルをご一読の上、ご利用ください。（マニュアルは、営業担当へご依頼ください。）
- 第三世代 Starlink WIFIルーターは、カスタマーコンソールWebからの5Ghz帯のOFFはできない仕様になっています。

重要事項説明

共通

プラン間変更関連項目

- プラン変更につきましては、日付の指定は出来かねますのでご了承ください。
通常8営業日以内の適用となります。変更の適用後に当社よりご連絡いたします。
- プラン間の変更に際し、1変更につき13,200円（税込）の変更契約料がかかります。ただし、従量データプランの有効化・無効化の処理には変更手数料はかかりません。
- プラン変更時の請求については、変更の適用日を境目にした日割精算になります。
- 月間高速データ量の累積量の計算は、毎月8日～翌月7日のサイクルで行われます。
- プラン変更時の累積月間高速データ利用量については、プラン変更の適用日を起点として一度リセットされ、0GBから再度累積開始となります。

補足資料

衛星通信商材の幅広いラインナップ

利用ニーズ	非常災害時に音声通話をしたい (企業・自治体等)	非常災害時にデータ通信をしたい (企業・自治体等)	非常災害時だけでなく、日頃から もっと速いデータ通信をしたい (官公庁、ゼネコン、マスコミ等)
サービス名 (提供事業者)	衛星携帯電話 (インマルサット/イリジウム)	BGAN (インマルサット)	Starlink Business
端末イメージ			
提供サービス	音声通話	音声通話 + 従量制データ通信	定額データ通信
データ通信速度 (ベストエフォート)	データ通信なし	~0.7Mbps	HP : 40~220 Mbps、 FHP : 40~450 Mbps ※HPタイプは衛星基数増加と機能向上に伴い、ベストエフォートではあるが上記数値よりスペック値が上がっている 可能性があります
データ通信遅延		~数秒	25~98ミリ秒
利用周波数帯	Lバンド		Kuバンド

KDDI Business IDとは

KDDI Business ID

法人のクラウド利用に最適な認証強化基盤



クラウドサービスの
ID/パスワード



IPアドレス制限



社内 社外

デバイス制限



会社支給 個人所有

ワンタイム パスワード認証



FIDO認証



**ID/パスワード + 3つの機能の
組み合わせでセキュリティ強化**

社内と社外で使い分け

利用する場所によりアクセスを制限可能。
ID（職制）毎に設定をすることも可能。

個人所有端末からの利用を制限

社外からのアクセスは許可された端末からのみ可能。

複数の認証機能でセキュリティ強化


ワンタイムパスワード認証により、いつも持ち歩くモバイルを用いて
セキュリティ強化が可能

FIDO2認証により、認証器での生体情報などによる認証を用いて
セキュリティ強化が可能

KDDI Business IDとは

KDDI Business ID

複数クラウド利用のID/パスワード管理基盤

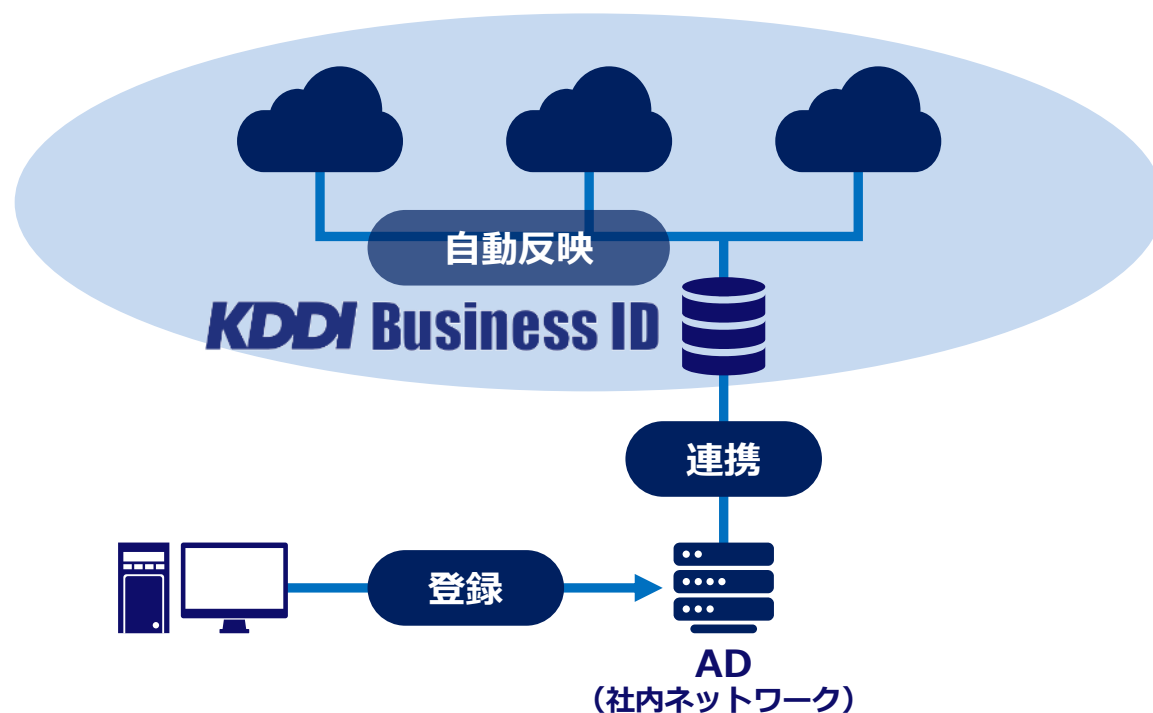

複数クラウドへの自動反映で
ID登録・管理がカンタンに

ID登録の自動反映

複数サービスへのID登録を自動連携し、一元管理。

社内のID/パスワードとの同期

お客さま宅内Active Directory (AD) と自動連携※し、社内ネットワークとID情報、パスワード、組織 (OU) 情報を同期。
※対応サービスは別紙参照

シングルサインオン

ユーザーは一つのID/パスワードで複数サービスにログインが可能。

KDDI Business ID 提供料金

月額料金	管理機能	ユーザ管理、シングルサインオン、自動プロビジョニング、 アカウント一括登録（CSV）、パスワード強度設定、Active Directory連携	無料
	セキュリティ機能	IPアドレス制限、ブラウザ制限、デバイス制限、ワンタイムパスワード認証、 FIDO2認証（注1）（注2）	165円/ID
初期費用	無料		

（注1）ログイン条件にIPアドレス制限、ブラウザ制限、デバイス制限、ワンタイムパスワード認証が設定されたIDが対象になります。

（注2）デバイス制限はベーシックパックプラス（詳細は別途KBI提案書を参照）契約・料金でのご提供となります。

ご利用ID数がベーシックパックプラス適用ID数の上限を超過した場合、上記料金が適用されます。

- ※課金対象はKDDI Business IDの管理ポータルから登録されたID数に従って算出されます。別途、ID数変更のお申込みは不要です。
- ※表記の金額はすべて税込です。
- ※KDDI Business IDのサービス契約開始月の月額料金は無料です。
- ※KDDI Business IDのサービス契約中は月中にID数の増減があっても、月末時点でのID数が課金対象となります。
- ※KDDI Business IDのサービス解約月は解約日のID数に応じて、課金が発生します。

(参考)KDDI カスタマーコンソール Web FAQ①

よくあるご質問の一部を纏めています。

ご質問	回答	備考
KDDIカスタマーコンソールWebの開通案内はどのように連絡が来ますか？ (=旧KDDIビジネスオンラインサポートの開通案内)	ご契約時、新規申込書に記載の「管理者メールアドレス」宛に「My KDDI Biz 総合（旧KDDI ビジネスオンラインサポート（KBOS））」より開通通知メールが届きます。 既に、My KDDI Biz 総合（旧KDDIビジネスオンラインサポート（KBOS））をご契約のお客様は、お持ちのテナントコードに紐づけの処理を行います。	KDDI Business IDも同時に開通
既にStarlink Businessを契約済です。 KDDIカスタマーコンソールWebの利用は可能ですか？	8/31より前にStarlink Businessをご契約済で、KDDIカスタマーコンソールWebをご希望のお客様については、変更申込書にて承ります。	
ログイン画面（KBOS）の管理者サイトのIDを忘れた、もしくはロックが掛かった場合は、どのようにすれば良いですか？	管理者サイトのパスワード忘れ、またはロック状態を解除するには、パスワード再発行が必要です。 ログインに関わる内容については、法人お客さまセンターへご連絡をお願いします。 ログイン関連以外のお問合せは、サポートパックの窓口へご連絡をお願いします。	
ログイン後、契約した回線番号が表示されません。	My KDDI Biz 総合（旧KBOS）で、Starlink BusinessサービスとユーザーIDが紐づけされていない可能性がございます。 設定マニュアル (https://businessportal.kddi.com/manual/kbos.pdf) の「6章 ユーザにサービスを追加する」をご参照の上、設定をお願いします。 また、上記対応後（もしくは完了済の場合）、ご契約頂いたM番号をカスコンに表示させるため、下記手順のご対応をお願いします。 『My KDDI Biz 総合（旧KBOS）トップ画面から「ユーザー」>「ユーザー一覧」>対象のユーザーIDをクリック後、「サービス情報」>「STARLINK BUSINESS」>「変更」をクリック>紐づけしたいM番号を選択し、「確認」をクリック>「完了」をクリック』 なお、My KDDI Biz 総合（旧KBOS）とは別にKBIのマニュアル (https://businessportal.kddi.com/manual/kbi.pdf) もございますので、適宜ご参照ください。	
ログイン後、エラー画面が表示されます。	「401」「403」などのエラー画面が表示される場合は、Starlink business回線のご契約がないことが考えられます。お手数ですが、担当営業までご連絡をお願いします。	
データ利用量は、前日分までの表示ですか？ それとも当日利用分も反映されてますか？	当日利用分もご確認いただけます。 ただし、最新データ反映まで2～3時間ほどタイムラグがございます。	今後予告なく仕様変更になる可能性があります ございます

(参考)KDDI カスタマーコンソール Web FAQ②

よくあるご質問の一部を纏めています。

ご質問	回答	備考
データ使用量は、何か月前まで確認出来ますか？	現在は、当月と先月分の2ヶ月分の使用量をご確認いただけます。（2023年11月6日～）	今後予告なくアップデートの可能性がございます。
プラン変更した場合、プラン変更前と後、両方のデータ使用量を確認することは出来ますか？	プラン変更をした場合は、プラン変更後のデータ使用量のみが表示されます。	今後予告なく仕様変更になる可能性がございます。
先月分のデータ使用量が見れません。	先月にデータのご利用が無かった場合は、先月分の使用量の表示は出来ません。 また、プラン変更をした場合、変更前プランのデータ使用量表示が不可となりますので、先月分のデータ使用量表示が出来ない場合がございます。	今後予告なく仕様変更になる可能性がございます。
アラート設定のしきい値は、どれくらいの粒度で設定できますか？	契約プランに対するしきい値は、契約プランのデータ容量を100%とし、1%～100%の間でご自由に設定が可能となっています。 従量データプランに対するしきい値も数値を入力することで、ご自由に設定が可能となっております。 なお、プラン変更をした場合は、自動でアラート設定が解除となります。ご注意ください。	今後予告なく仕様変更になる可能性がございます。
アラートメールは、どのタイミングで送信されますか？	毎日AM8時とPM8時時点で、設定されたしきい値を超えているか判定をおこなっています。 そのタイミングで、しきい値を超えており、且つメール通知の設定がされている場合、メール送信がおこなわれます。	今後予告なく仕様変更になる可能性がございます。
アラートメールが繰り返し送信されます。しきい値を超えたことは分かったため、メール送信を止めたいです。	アラート設定から「メール送信する」のトグルスイッチをOFFにしてください。 設定されたしきい値を超えて、メール送信設定がされている場合、1日2回のメール送信は自動では停止されません。	今後予告なく仕様変更になる可能性がございます。
従量データプランを契約しましたが、回線一覧で状態が反映されていません。	従量データプランの設定反映は、約15分程度かかる場合がございます。しばらく時間をおいて、再度ご確認をお願いします。 また、異なるブラウザ（もしくはタブ）や異なるPCからの同時ログインでの操作、短い時間でのON・OFFの切り替えは、設定が正しく完了しない、もしくは状態が正しく反映されない可能性がございます。 なお、プラン変更を実施した場合は、反映のタイミングで、自動で従量データプランがOFFになります。ご注意ください。	今後予告なく仕様変更になる可能性がございます。
従量データプランのON・OFFの履歴は見ることは出来ますか？	従量データプランの契約履歴（ON・OFFの履歴）はご確認いただけません。	今後予告なく仕様変更になる可能性がございます。

(参考)アラート機能によるメール

ご契約プランへのアラートメール

N

【日本語バージョン】

月間高速データ利用量が、お客様の設定したしきい値を超えました。
ご契約プランの月間高速データ利用量を超過した場合、速度制限、もしくはデータ通信の利用が不可になる場合がございます。
超過後も月間高速データ利用をご希望の場合は、従量データプラン接続をご契約ください。

対象回線番号：M22505115

対象UTシリアル番号：KITP00054321

データ使用量合計: 139.96GB / 140GB (現在使用量/契約プラン容量)

マリタイムプランをご利用のお客様は、ご契約プラン上限に達した場合、データ通信が出来なくなるため従量データプランのご契約を推奨します。
利用量の確認、及び従量データプランの設定はこちら

<https://stiweb.kddi.com>

※本メールは送信専用です。

【English Version】

Your monthly high-speed data usage threshold has been exceeded.

If you exceed the monthly high-speed data usage for your plan, your speed may be limited or data communication may be disabled.

If you wish to continue to use the monthly high-speed data usage after exceeding the threshold, please subscribe to the pay-as-you-go data plan.

Service line number: M22505115

UT serial number: KITP00054321

Total data usage: 139.96GB / 140GB (Current usage amount/contract plan capacity)

For customers using the Maritime Plan, we recommend subscribing to the pay-as-you-go data plan, as data will not be possible once the contract plan limit is reached.
To check your data usage and set up the pay-as-you-go data plan, please visit

<https://stiweb.kddi.com>

This email is for sending only.

※ 画像はイメージです。

従量データプランへのアラートメール

N

【日本語バージョン】

従量データプランによる月間高速データ利用量が、お客様の設定したしきい値を超えました。

対象回線番号：M22505115

対象UTシリアル番号：KITP00054321

従量データプランデータ使用量合計: 123.5GB

利用量の確認、及び従量データプランの設定はこちら

<https://stiweb.kddi.com>

※本メールは送信専用です。

【English Version】

The monthly high-speed data usage of pay-as-you-go data plan has exceeded the set threshold

Service line number: M22505115

UT serial number: KITP00054321

Total pay-as-you-go data usage: 123.5GB

Click here to check usage and set up pay-as-you-go data plan.

<https://stiweb.kddi.com>

This email is for sending only.

※ 画像はイメージです。

(参考)My KDDI Biz 総合(旧KDDIビジネスオンラインサポート)

My KDDI Biz 総合（旧KDDIビジネスオンラインサポート）の参考画面イメージ

Tomorrow, Together

KDDI

ユーザID


パスワード

Log in

パスワードを忘れた方はこちら

戻る

KDDI BUSINESS IDと
パスワードを入力し、ログイン



ホーム ユーザー 組織 サービス セキュリティ ログ 契約情報 お問い合わせ

Notification

サービス

STARLINK BUSINESS

Starlinkお客様向けWeb画面

便利機能

社内向け掲示板


リンク集追加

サイトロゴ設定

クリック後、
カスタマーコンソール画面に遷移

(参考)KDDI Business IDをご利用いただくと

KDDI カスタマーコンソール Web以外のKDDIサービスへのログインを一元管理可能

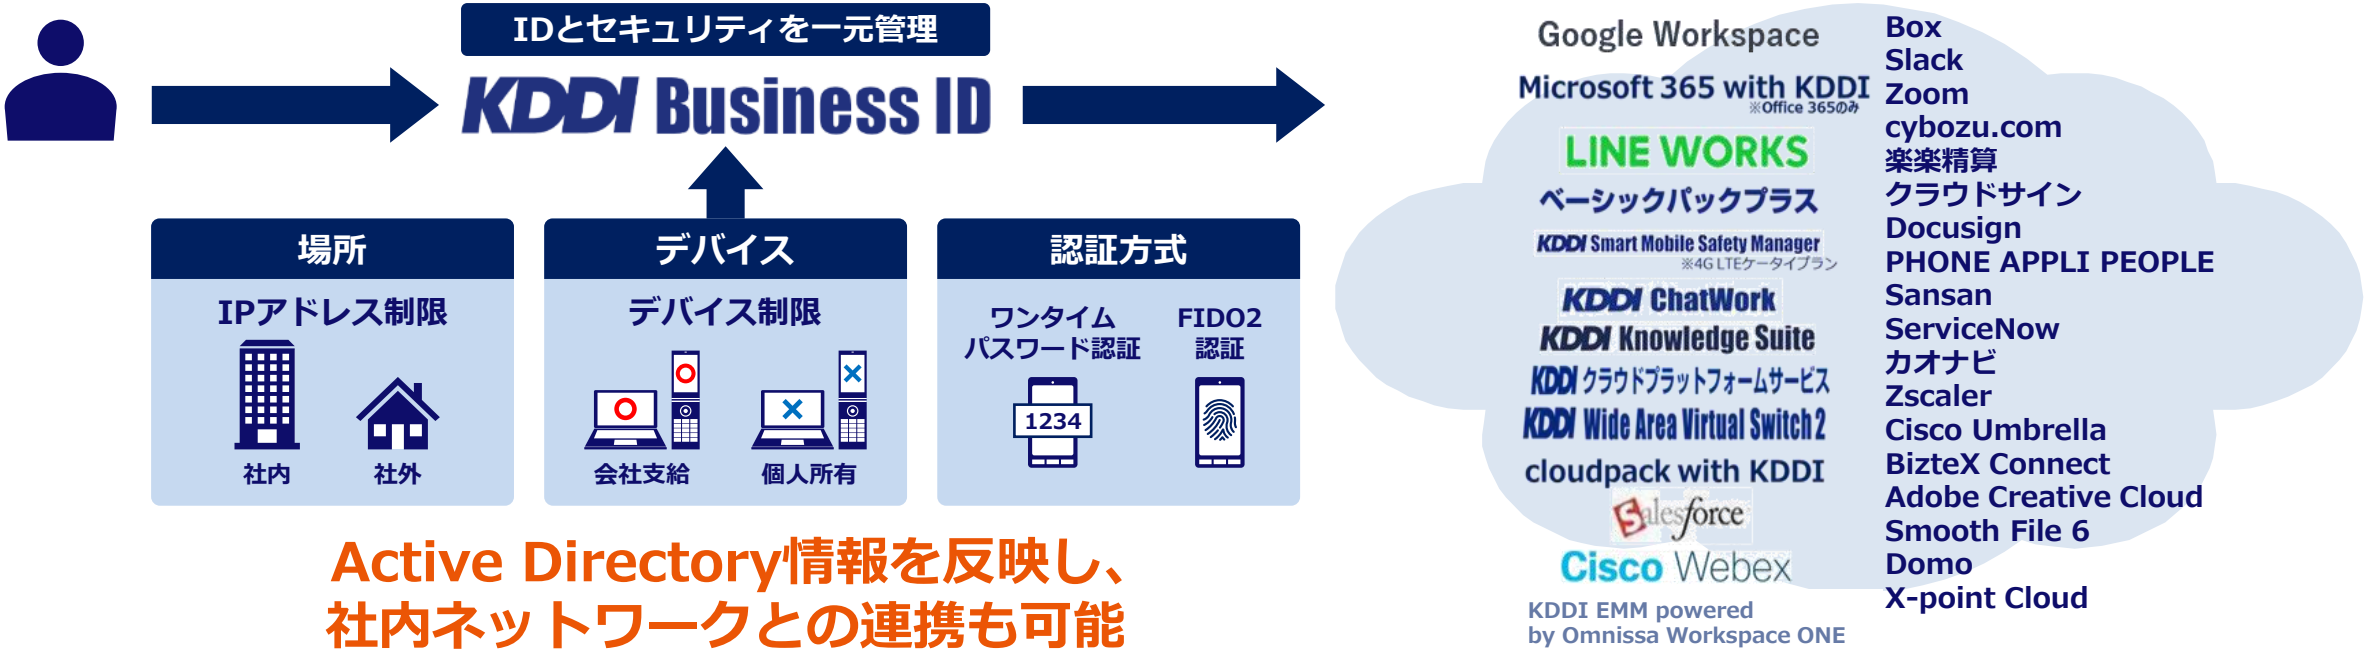

社内と社外で使い分け

場所によりアクセスを制限
ID（職制）毎に設定をすることも可能

個人所有端末を利用制限


社外からのアクセスは許可された端末からのみ可能

多要素認証で強化

いつも持ち歩くモバイルを2段階目の認証の鍵として利用し、セキュリティを強化

Starlink Business以外に 当社から提供可能なStarlink活用商材

KDDI Starlink 提供メニュー

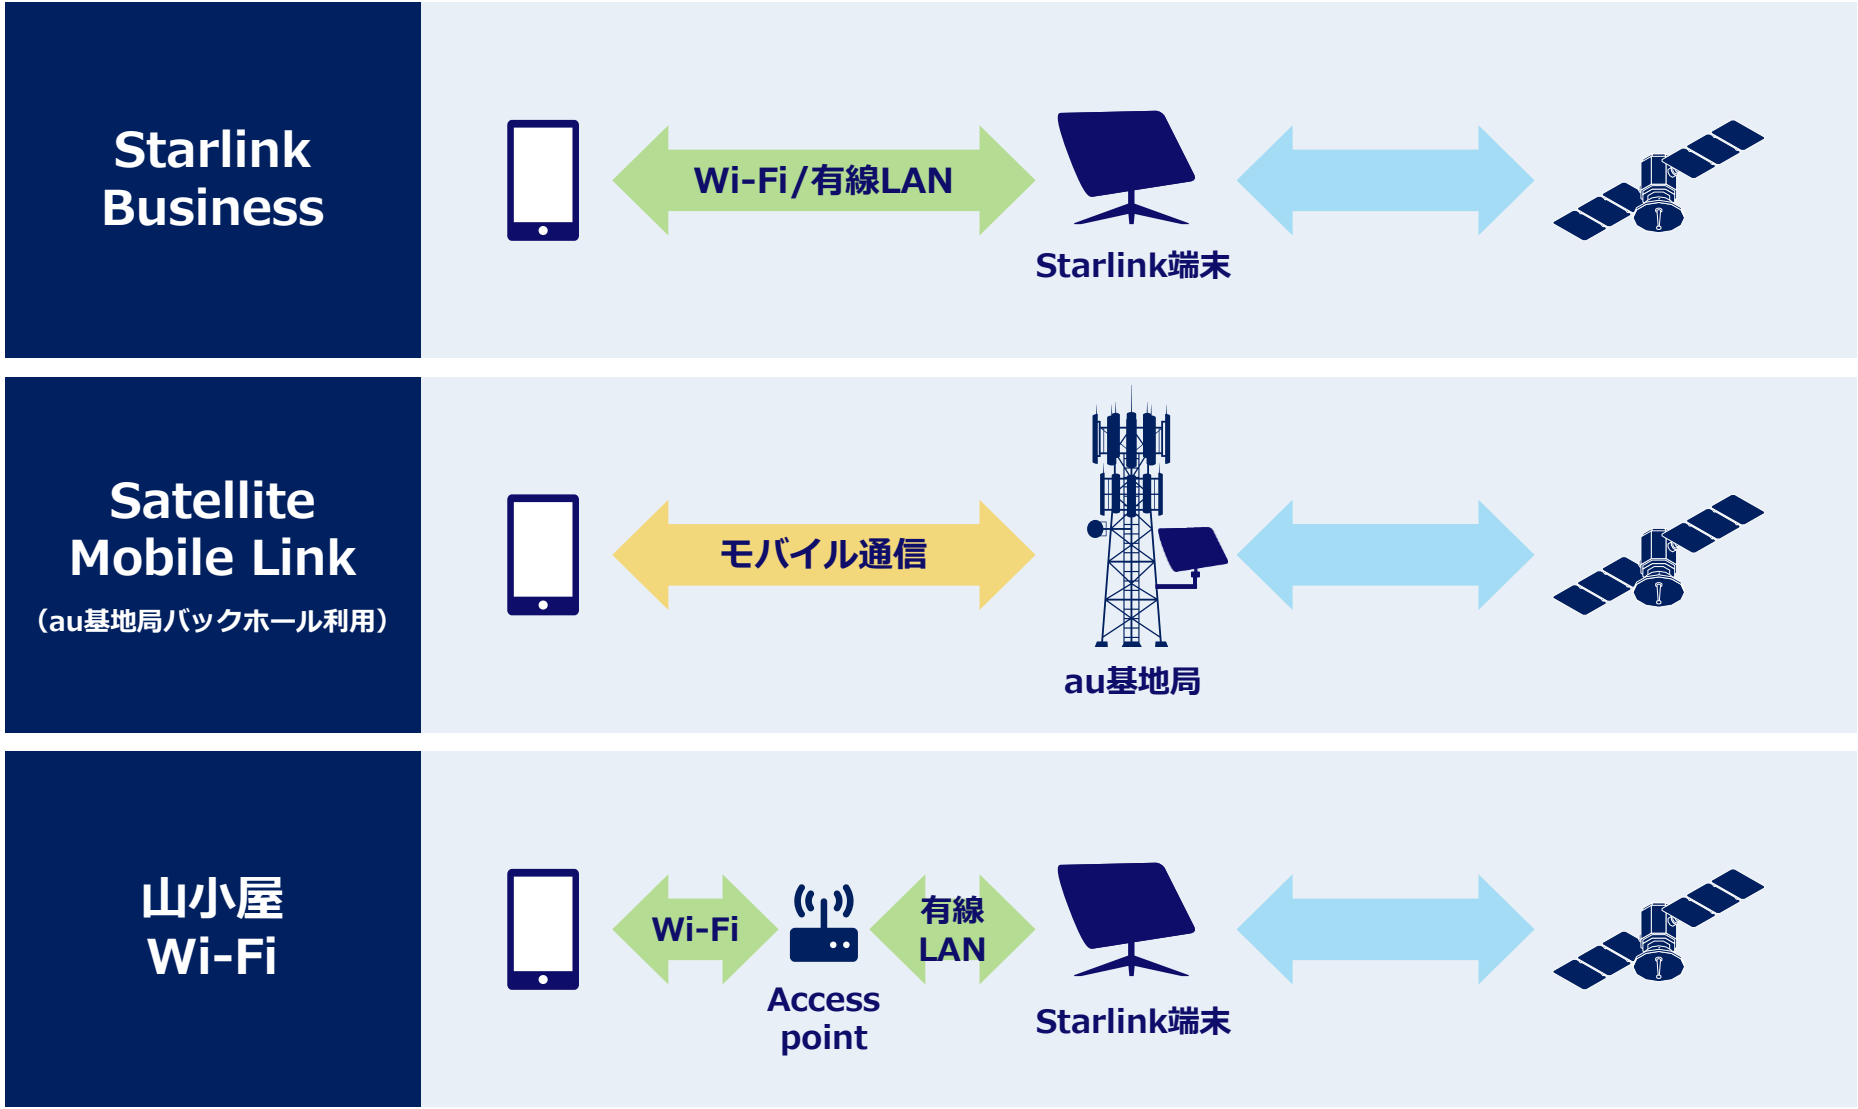

KDDI Starlink 提供メニュー


	対象業界	お客様ニーズ	サービス内容
Starlink Business	法人のお客様	限定的にエリアが必要 すぐに通信整備したい	Starlinkのアンテナ・電源ユニット・標準ルータをKitとしてご提供。空が開けている場所に設置し、すぐに大容量・低遅延のインターネット利用が可能に。
Satellite Mobile Link	ゼネコン、鉄道、電力、省庁、自治体のお客様	広い通信エリアが必要 電話(0X0-)利用したい スマートドローンを利用したい	Starlinkとau基地局を組み合わせサービス提供。 au電波不感地でもセルラー通信の利用を実現。 半径500m～1kmの広範囲で提供可能。
EVENT Wi-Fi	イベント・フェスを企画されているお客様	キャッシュレス決済が必要 来場者向け通信環境改善	一時的に通信量が逼迫するイベントやフェスで、Starlinkによる衛星通信経路をKDDIが構築。 セルラー通信経路と区分し、左記のニーズを実現。
山小屋 Wi-Fi	電波不感地帯にある山小屋オーナー様	登山者の利便性向上 緊急連絡手段の確保 利用料収入の増加	電波の届きにくい山小屋の通信環境改善を目的とし、山小屋オーナー様に費用負担いただくず、KDDIが登山客(toC)に780円/24時間でWi-Fi提供。 (※auは無料)

導入実績:Satellite Mobile Link(新幹線トンネル)

- 清水建設様向けに「北海道新幹線 渡島トンネル上二股工区工事現場」にて設置
- 12月19日に無事電波発射が完了し、Satellite Mobile Link (SML) のサービス提供を開始

お客様ニーズ

- 緊急対応や関係者との連絡手段として
携帯電話番号を利用したい
- 現場全体で通信を利用したく、**エリアも広く取りたい**
- **図面の電子化**や**現場監視用の映像伝送**を行いたい

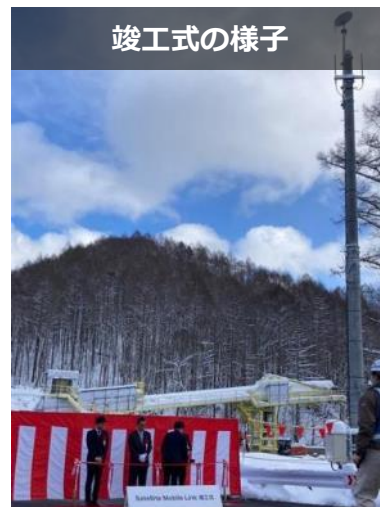

清水建設様コメント

現場に通信環境を導入することに試行錯誤を重ねてきたが、実際に**携帯電話を使っている**ことも確認でき、大変感銘を受けている。

今後も**労務管理・安全管理の一環**として、他の現場においても導入を検討していきたい。



清水建設 副所長様

導入実績:Satellite Mobile Link(ドローン配送実証)

- 埼玉県秩父市中津川エリアで土砂災害により孤立地域が発生。秩父市より冬季のドローンでの物資輸送依頼あり
- 1/26 埼玉県秩父市中津川エリアでドローンによる物資輸送の記者発表会・飛行実証実施
 - ➡午前：記者発表 参加各社および秩父市長も列席
 - 午後：飛行実証実施。データ通信などの遅延も起きず、離陸・飛行・着陸・帰島までの一連を完遂

土砂災害現場の状況	記者会見の様子	対外発表
 崩落現場 着陸地点 フライトルート 崩落箇所 離陸地点 Starlink-BH 基地局	 埼玉県秩父市 株式会社ゼンリン KDDI KDDIスマートドローン 等8社が参加	～地域が"安堵"できる環境構築に向け8者が協力、「&プロジェクト」としてスタート～ 埼玉県秩父市 株式会社ゼンリン KDDI株式会社 KDDIスマートドローン株式会社 2023年1月26日 秩父市、株式会社ゼンリン（以下 ゼンリン）、KDDI株式会社（以下 KDDI）、KDDIスマートドローン株式会社（以下 KDDIスマートドローン）は、株式会社エアロネクスト（以下 エアロネクスト）、生活協同組合コープみらい（以下 コープみらい）、株式会社ちちぶ観光機構（以下 ちちぶ観光機構）、ウエルシア薬局株式会社（以下 ウエルシア）らとともに、2023年1月26日から、土砂崩落の影響が続く秩父市中津川地区で、Starlinkを活用したモバイル通信のもと、ドローンによる物資の定期配送（以下 本取り組み）を開始します。 本取り組みは、2022年9月に土砂崩落が発生し、物流が寸断された秩父市中津川地区の地域住民への冬季期間の生活支援を目的としています。2022年10月25日に秩父市とゼンリンが締結した「緊急物資輸送に関する連携協定」をもとに、賛同企業6社が加わり「&（アンド）プロジェクト」として連携・実施します。 ドローン定期配送の実現により、中津川地区へ食品や日用品、医薬品などを短時間で配送することが可能となります。  （※1）森林管理道金山山道は、冬季は凍結のため通行困難。通行できたととしても、秩父市町域から中津川地区へは片道2時間の道のりとなる。 上空をドローンで運搬 中津川地区 大東エリア コープみらい、ウエルシア薬局、ファミリーマート等の駅大連通販の商品を個入BOXに詰め込んだものを配送。

導入実績: 山小屋 Wi-Fi(白馬村八方池山荘)

- 2023年5月29日から白馬村八方池山荘で提供開始
- 登山客(toC)が780円（税込）/24時間で山小屋Wi-Fiを利用できる環境を構築（※auご利用のお客さまは無料）

お客様ニーズ



イメージ: 白馬村 八方池山荘

山小屋を含む登山道は地形や積雪により、**通信環境の整備が困難**とされるエリアが多数存在。当該サービスにより、**光ファイバー回線の敷設をなくして**、山小屋でも安定した通信を可能にした。山小屋で**安否連絡や気象情報の確認**、SNSへの投稿を実現。また山小屋のオーナーは、キャッシュレス決済の導入や宿泊予約、防災情報や自然災害の情報収集などの**業務効率化への活用**が可能に。

サービスモデル



Starlink・アクセスポイント等の機器、設計・構築を無償提供

Starlinkによる安定的な通信環境を提供 (KDDI・Wi2の役務提供)

山小屋

登山客

ご希望の登山客はWi-Fiを780円（税込）/24時間で利用・お支払い（※auご利用のお客さまは無料）

山小屋Wi-Fi 設定手順



①SSID「Entry」に接続

②「その他の方(有料)」を選択し、画面に従いクレジットカード決済を行った後、Wi-Fi接続のための設定情報（プロフィール）をダウンロードしてインストール

③SSID「Yamagoya_Wi2」に接続してインターネットを利用




Starlinkアプリによる 設置場所事前アセスメント方法

設置場所のアセスメント方法

(『空が開けた場所に設置する必要があります』ページの続きです。)

Starlinkアプリを利用した設置場所の視野確認の画面遷移を以下に示します。


【起動Home】

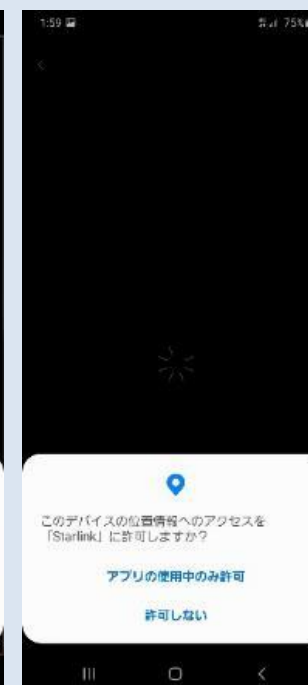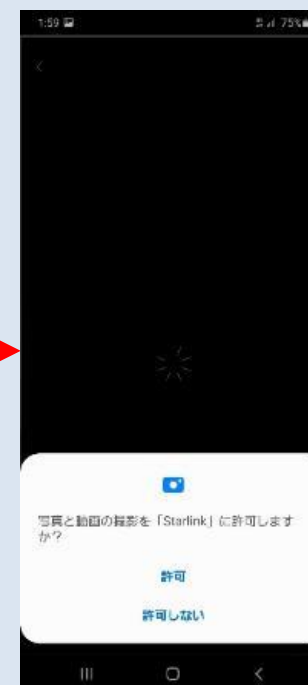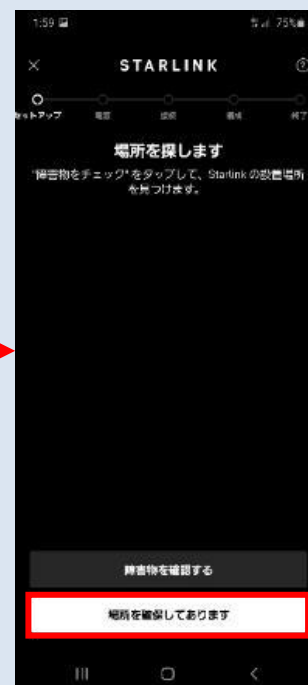

※写真連携や位置情報へのアクセスの許可確認が表示された場合許可してください。

設置場所のアセスメント方法

Starlinkアプリを利用した設置場所の視野確認の画面遷移を以下に示します。

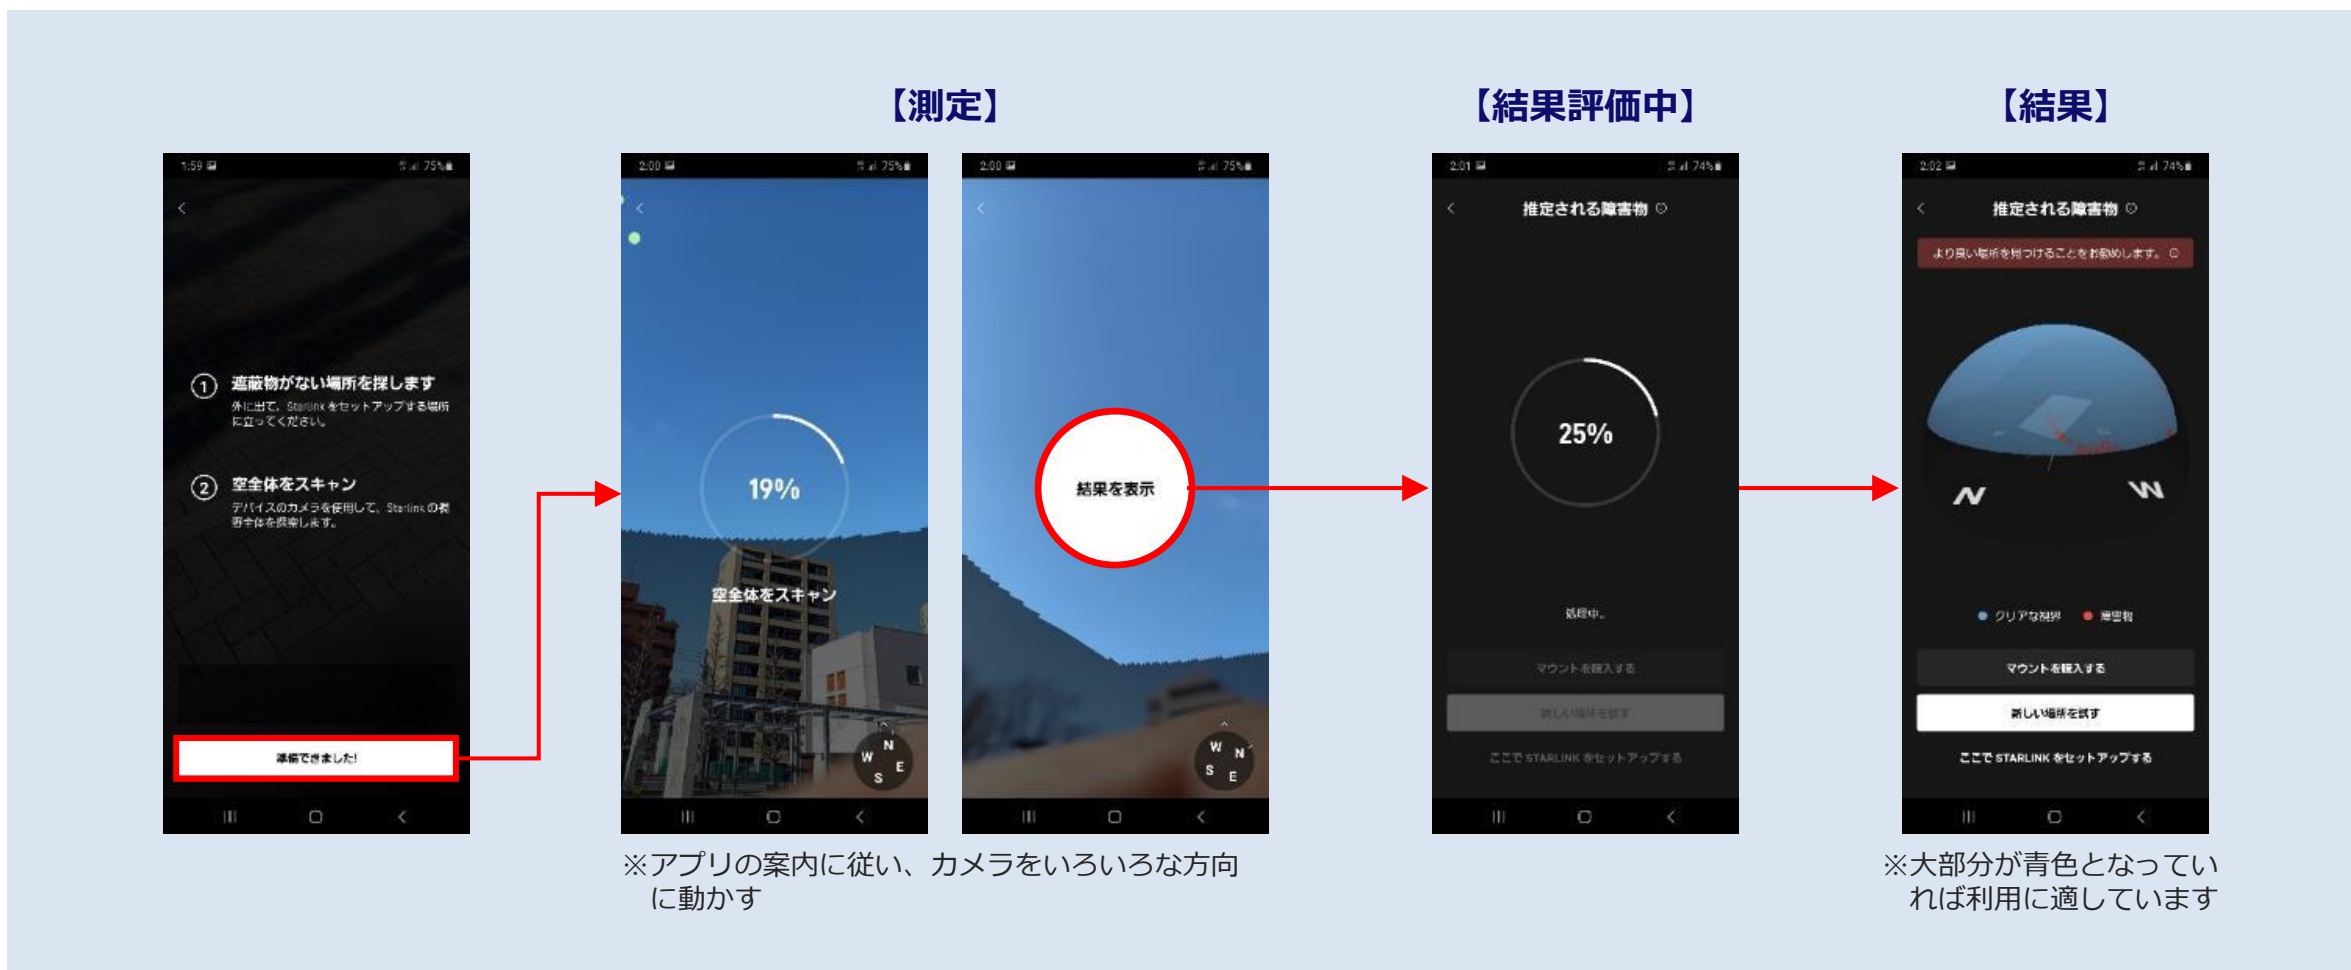

Starlink Business 端末の耐環境性について

降雨による品質劣化試験①

試験期間	2023/2/1～2023/7/3
試験内容	端末にUT（ユーザーターミナル）を接続、約 1 千万発のping試験を実施。 Pingの失敗率と雨量計のデータを比較し、降雨減衰によるStarlink回線の品質劣化を評価。
試験イメージ	The diagram illustrates the test setup. On the left, a rain gauge (雨量計) is connected to a PC (PC) via a solid arrow. The PC is labeled '衛星通信所' (Satellite Communication Station). A solid arrow connects the PC to a 'ユーザーターミナル (アンテナ)' (User Terminal (Antenna)). Above the antenna is a monitor labeled 'Starlink 衛星通信' (Starlink Satellite Communication). A curved arrow connects the antenna to the monitor. Another curved arrow connects the monitor to a 'Starlink 地上局' (Starlink Ground Station), which is represented by a satellite dish. A solid arrow connects the ground station to a cloud labeled 'インターネット' (Internet), which contains a globe icon. A dashed arrow also connects the PC directly to the Internet cloud. Below the diagram, text states: 'Pingは1秒間隔で連続実施' (Ping is performed continuously at 1-second intervals) and '1分毎に1分間のping失敗率や遅延の統計値を集計' (Collect statistics on ping failure rate and delay for 1 minute every 1 minute).


Starlink Business 端末の耐環境性について

降雨による品質劣化試験②

試験内容	それぞれの強さの雨における端末の回線状態を確認 ①激しい雨（1時間30mm以上50mm未満の雨量、バケツをひっくり返したように降る雨）⇒回線正常 ②非常に激しい雨（1時間50mm以上80mm未満の雨量、滝のように降る雨）⇒回線正常 ③猛烈な雨（1時間80mm以上の雨量、息苦しくなるような、恐怖を感じる雨）⇒明らかな回線断
試験結果	1時間80mm未満の降雨に耐えられる。

Starlink Business 端末の耐環境性について

耐風速試験

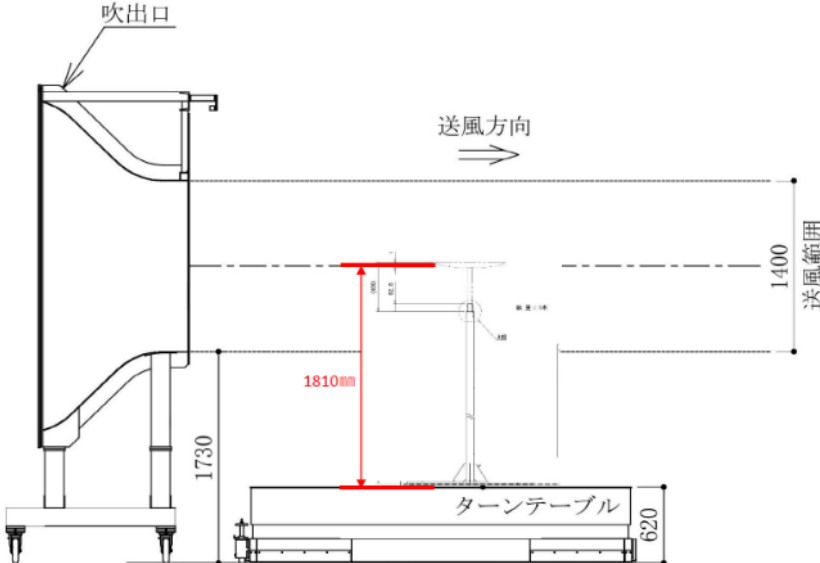試験内容	KDDIとして判断するUTの耐風速性能を確認（10分平均風速）
試験結果	HP UT：41m/sまで耐えられる FHP UT：60m/sまで耐えられる
試験イメージ	 ※合格の判断基準 ■ HP UT - 試験中に物理的な破壊が起こらないこと - 試験後の動作確認で、駆動部に異常な動作がないこと ■ FHP UT - 試験中に物理的な破壊が起こらないこと - 試験後、以下の事象が確認されないこと - UT固定用のスクリュー及びインサートの緩み・がたつき - インサート周辺のモールド部の有害な目視欠陥（クラック等）

Starlink Business 端末の耐環境性について

耐雪試験①

試験目的	Starlink HP/FHP UTにおいて、降雪地域の置局可能エリアを検討するため、アンテナ表面への積雪が通信品質に及ぼす影響を確認する。	
日次	2023/3/2～3/3	
試験結果	湿雪の場合	2-3cm程積雪⇒回線維持可能 4cm程度積雪⇒回線断となった（HP/FHP共）
	乾雪の場合	10cm積雪させても回線維持可能であった（天候の関係でFHPのみ実施）
	湿雪/乾雪共通	積雪させるために設置した枠を外すと雪が滑り落ちることを確認 →通常ヒーターが動作する環境では、アンテナ表面に積雪することはないと想定

Starlink Business 端末の耐環境性について


耐雪試験②

試験方法

- HP/FHPのアンテナの周囲に発泡スチロールで枠を作り、アンテナ表面に雪が積もる環境を模擬
- アンテナ表面に手動で雪を積もらせ、積雪量を変化させた際のスループットを測定

※本試験では、FHP/HP UTのヒーター設定をOFFにして試験を実施。


試験イメージ

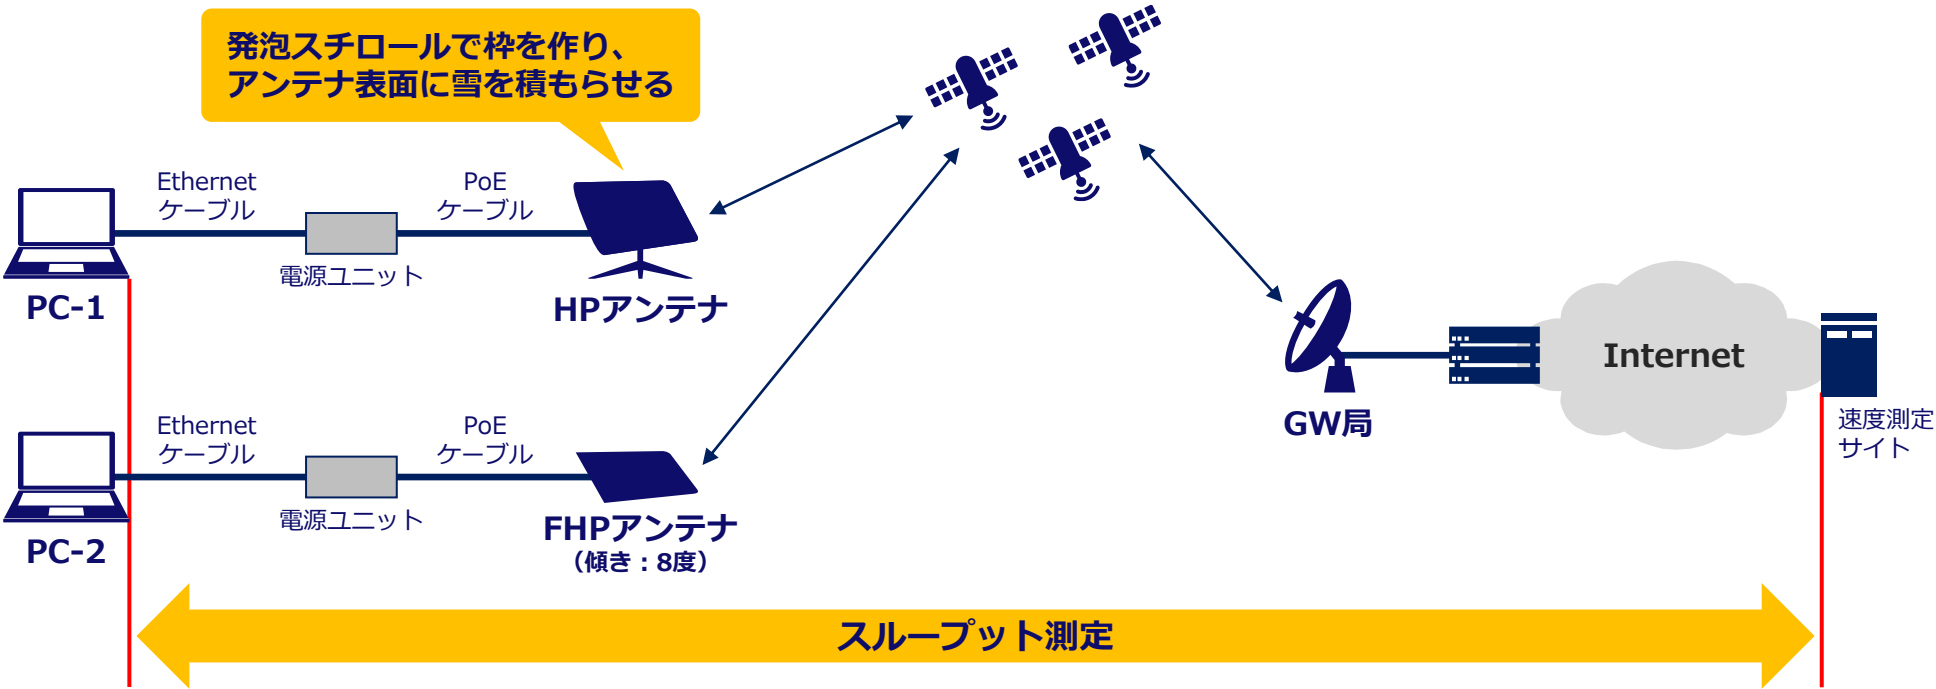

旧端末資料

※2026年3月にHP/FHP/Enterpriseは販売終了いたしました

端末一覧

項目	高性能（HP）タイプ	フラット高性能（FHP）タイプ	Mini	Enterprise
外観				
想定ユーザー	パワーユーザー・ビジネス		お手軽利用	-
アンテナ寸法	575 x 511 mm	575 x 511 mm	298.5×259 mm	594 x 383 mm
アンテナ重量	6.9 kg	5.9 kg	1.1 kg	2.9 kg
衛星捕捉範囲	140° 自動方向調整可	140°	110° Miniは現在も取扱中	110°
アンテナ方向調整	自動	手動	手動	手動
Wi-Fiルータ	同梱、最大128台同時接続	同梱、最大128台同時接続	内蔵、最大128台同時接続	付属なし
耐環境性	IP56	IP56	IP67タイプ4	IP67タイプ4
耐風速性	41m/s (147km/h)	77m/s (280km/h)	26m/s (96km/h)	26m/s (96km/h)
融雪機能	75mm/h	75mm/h	25mm/h	40mm/h
国内利用場所	陸上	陸上・海上	陸上・海上	陸上・海上
特長	・ベース付属で移設に適する。 ・自動のアンテナ方向調整機能付き ・耐風速性・融雪性能高く、設置にも優位性。	・耐風速に優れ、強風地域の設置に適する。 ・不安定な海上でも広い衛星捕捉範囲で安定通信。	・持ち運びやすいコンパクトなキット。 ・省電力タイプ。	・50mのケーブル

Starlink Business サービス仕様

通信サービスの主な仕様※1	
期待される下り通信速度	40～220 Mbps
期待される上り通信速度	8～25 Mbps
遅延	25-98 ミリ秒
月間高速データ利用量※2	Localプラン：50GB, 500GB, 1TB, 2TB, 5TB ,6TB
混雑時の優先アクセス※3	レジデンシャル/ROAMプラン（個人向け）に対して優先アクセスあり

月間高速データ利用量消費後の通信速度制限について※2	
プラン	Local
期待下り通信速度	1Mbps
期待上り通信速度	0.5Mbps
混雑時の優先アクセス※3	速度制限後はレジデンシャル/ROAMプランと同等

※1 本ページに記載されている全ての通信速度ならびに遅延はベストエフォート値です。帯域保証はありません。
また、天候や回線の混雑状況など様々な理由によって制限を受ける可能性があります。

※2 通信量が上り下り合計累積利用量を超えると、上り下りともに上記に示す通りの通信速度制限がかかります。
速度制限後の通信量の上限はございません。従量データプランのお申込みをいただくことにより、本制限の適用対象外となります。

※3 当社からご提供のビジネスプランは、Space X直販から提供のレジデンシャル/ROAMプラン等に対して、
月間高速データ利用量の範囲内において混雑時の 優先アクセス権が付与されています。

Starlinkキット（UT※）


HPタイプ外観



Miniタイプ外観



FHPタイプ外観




※UT＝ユーザーミナル（いずれもStarlinkキットと同義です）
※全端末でサービス仕様は同一です。

混雑時の優先アクセスにより、災害時の逼迫を対策
KDDIならではの冗長化(BCP)で、平常時のトラフィック増対策だけ
でなく、災害時のインターネット接続を可能にします。

陸上向けにて用途に応じた端末のご提案が可能です

2026年3月よりHP/FHP/Enterpriseの販売は終了しています

項目	高性能（HP）タイプ	フラット高性能（FHP）タイプ	Enterprise
外観			
寸法／重量	575 x 511 mm／6.9 kg	575 x 511 mm／5.9 kg	594 x 383 mm / 2.9kg
同梱物	イーサケーブル等標準付属	ウェッジマウント、イーサケーブル等標準付属	ルータ付属なし パイプアダプタマウント付属
電源	100-240V対応、消費電力100-150W		75-100W
耐環境性	IP56※1		IP67
耐風速性	41m/sまで (※物理的な破壊、駆動部異常なし)	60m/sまで (※物理的な破壊、スクリューおよびインサートのがたつきなし)	26m/s (96km/h)
耐雪性能	最大75mm/時 傾斜があるので積雪しづらい	最大75mm/時 傾斜が浅いので積雪しやすい	最大40mm/時
移設性	付属の四脚で床設置可能	設置マウント部材で固定が必要	設置マウント部材で固定が可能
向いているシーン	移設が必要なケース より高い耐雪性能が求められるケース	より高い耐風速を求められるケース	-

※1 IPXXとは防塵/防水性能を表す指標で、数値が高くなるほど高い防塵・防水性能を表します。IP56とは全ての方向からの噴水流耐性を有し、かつ粉塵の侵入がない耐環境性を指し利用に問題がない水準です。
なお本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものでもありません。

Starlinkキット仕様(HPタイプ)

Starlinkキット HPタイプの主な仕様		
寸法	アンテナ板サイズ	575 x 511 mm
	重量※1	アンテナ部6.9kg, 付属品込みの荷姿重量約20kg
電力	消費電力	110-150W
	電源電圧	100-240V
耐環境性	防水・防塵	IP56(※1)(※2)
	動作温度	-30℃～50℃
	融雪機能	最大75mm/時
	耐風速	41m/sまで (※物理的な破壊、駆動部異常なし)
その他	標準Wi-Fiルーターへの同時接続台数	128台
	アンテナ視野	140°

※1 重量は付属品等全て含めた納品時の重量です。
※2 IP56とは全ての方向からの噴水流耐性を有し、かつ粉塵の侵入がない耐環境性を指します。なお本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。



Starlinkキット仕様(FHPタイプ)

Starlinkキット FHPタイプの主な仕様		
寸法	アンテナ板サイズ	575 x 511 mm
	重量※1	アンテナ部5.9kg, 付属品込みの荷姿重量約20kg
電力	消費電力	110-150W
	電源電圧	100-240V
耐環境性	防水・防塵	IP56（※1）※2
	動作温度	-30℃～50℃
	融雪機能	最大75mm/時
	耐風速	60m/sまで （※物理的な破壊、スクリューおよびインサートのがたつきなし）
その他	標準Wi-Fiルーターへの同時接続台数	128台
	アンテナ視野	140°

※1 重量は付属品等全て含めた納品時の重量です。
※2 IP56とは全ての方向からの噴水流耐性を有し、かつ粉塵の侵入がない耐環境性を指します。なお本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。



Starlinkキット仕様(Enterpriseタイプ)

Starlinkキット Enterpriseタイプの主な仕様		
寸法	アンテナ板サイズ	594 x 383 mm
	重量※1	アンテナ部2.9kg, 付属品込みの荷姿重量約15kg
電力	消費電力	75-100W
	電源電圧	100-240V
耐環境性	防水・防塵	2026年3月よりHP/FHP/Enterpriseの販売は終了しています
	動作温度	-30℃～50℃
	融雪機能	最大40mm/時
	耐風速	26m/sまで
その他	標準Wi-Fiルーターへの同時接続台数	ルータ付属なし
	アンテナ視野	110°


※1 重量は付属品等全て含めた納品時の重量です。



基本的な接続構成(HP/FHP)

基本構成は下図の通りです。

宅内ネットワークとは標準Wi-Fiルーターまたは有線LAN（イーサネット）がインターフェースになります。

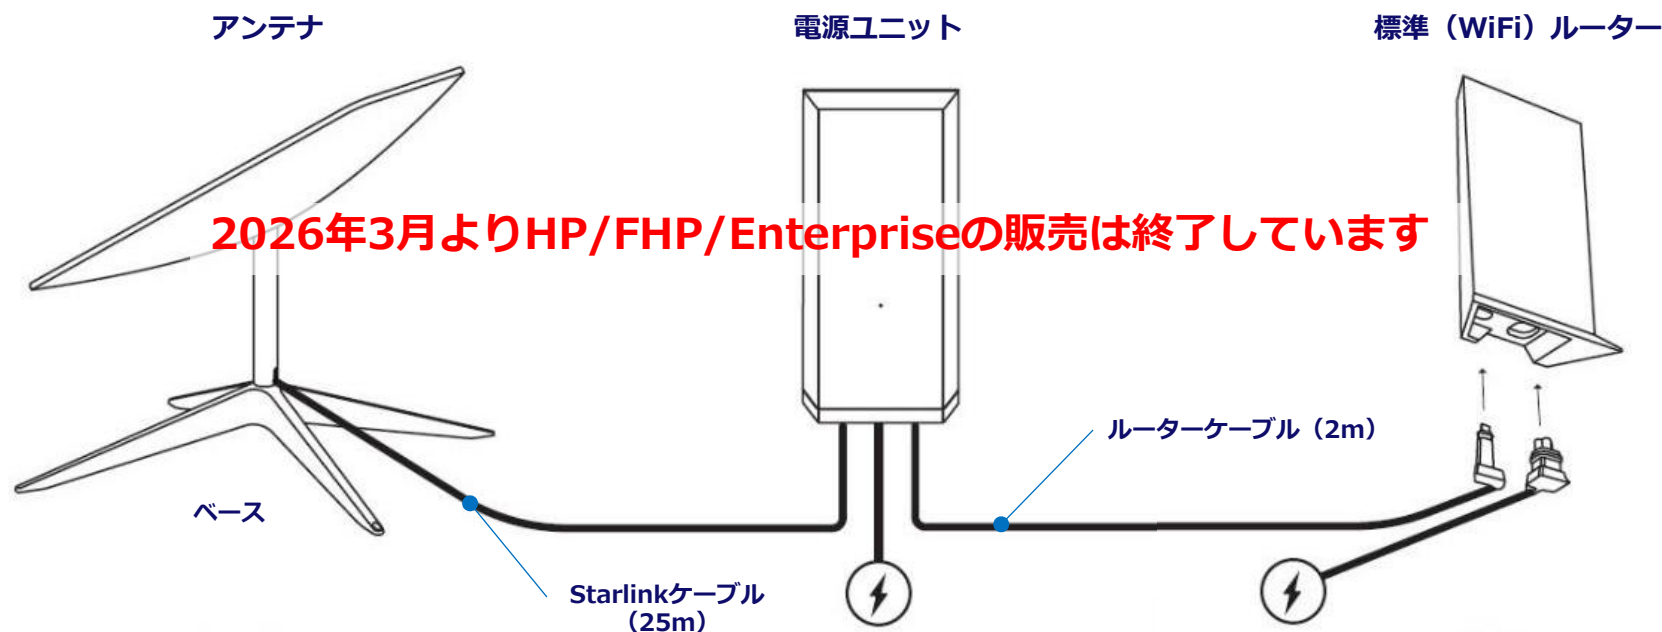


ご注意事項

※デフォルト設定では標準Wi-Fiルーターは5GHz帯の電波も使用し、かつ使う周波数帯は自動的に選択されます。（手動での選択ができません）
5GHz帯が選択されている時は屋外利用ができませんので、当社提供のカスタマーコンソール内で5Ghz帯をオフにした上で屋外でご利用ください。
※ 第三世代 Starlink WIFIルーターは、カスタマーコンソール からの5Ghz帯のオフはできない仕様になっています。
※標準Wi-Fiルーター以外をご使用の際は、国内電波法に準拠したものを別途ご用意ください。
また、キットに対しグローバルIPアドレスの付与有無の選択をお申し込み時に可能ですが、いずれの場合も付与されるIPアドレスは固定ではございません。


基本的な接続構成(HP/FHP)

下図は有線LAN（イーサネット）による構成例です。

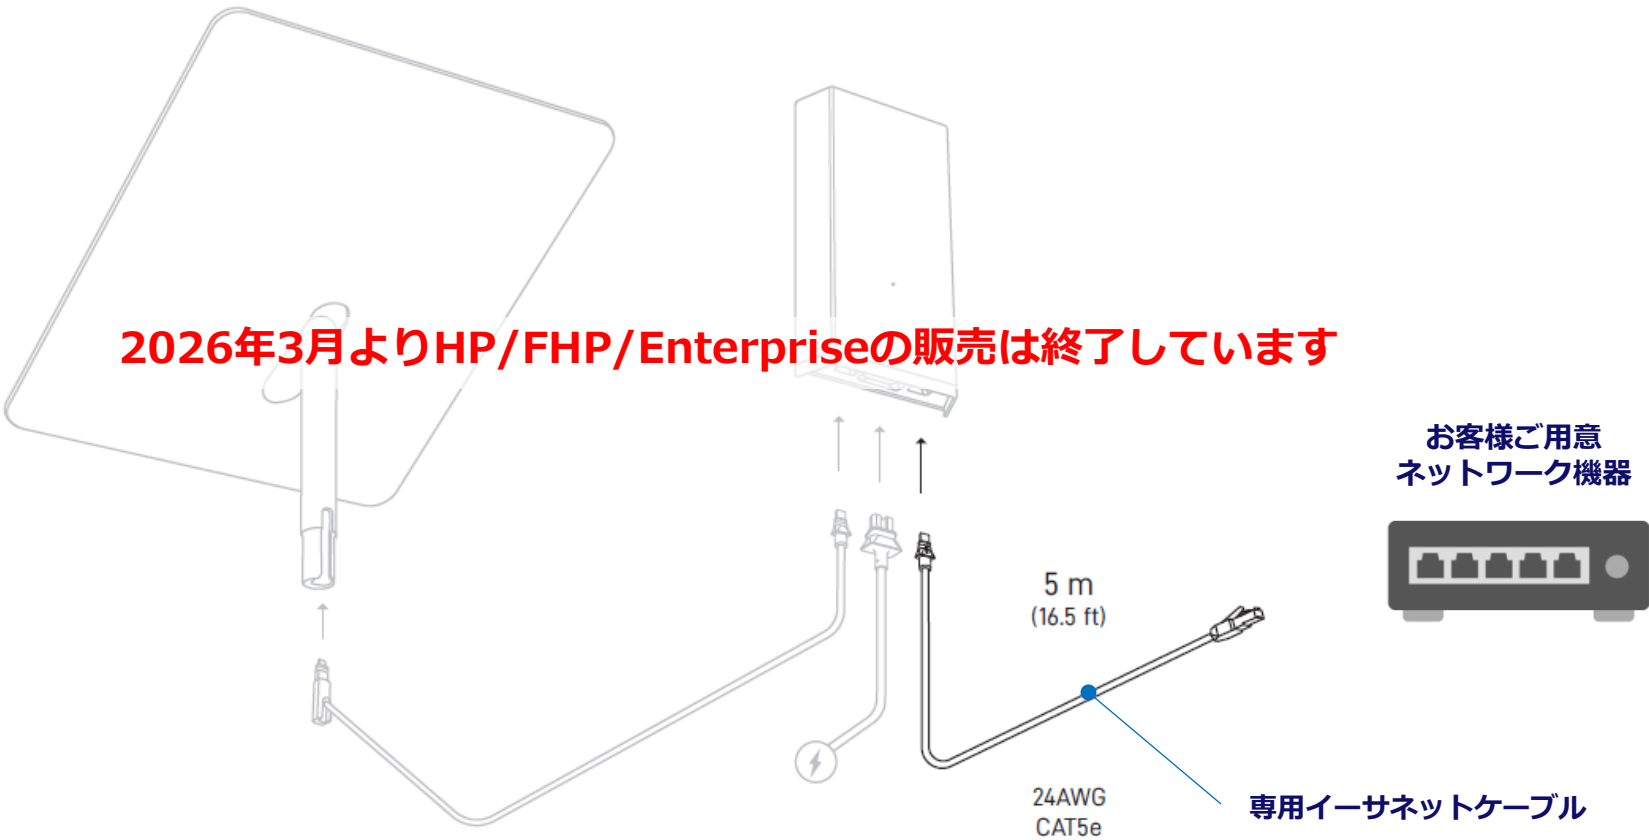

基本的な接続構成(Enterpriseタイプ)



基本構成は下図の通りです。ルータの付属はありません

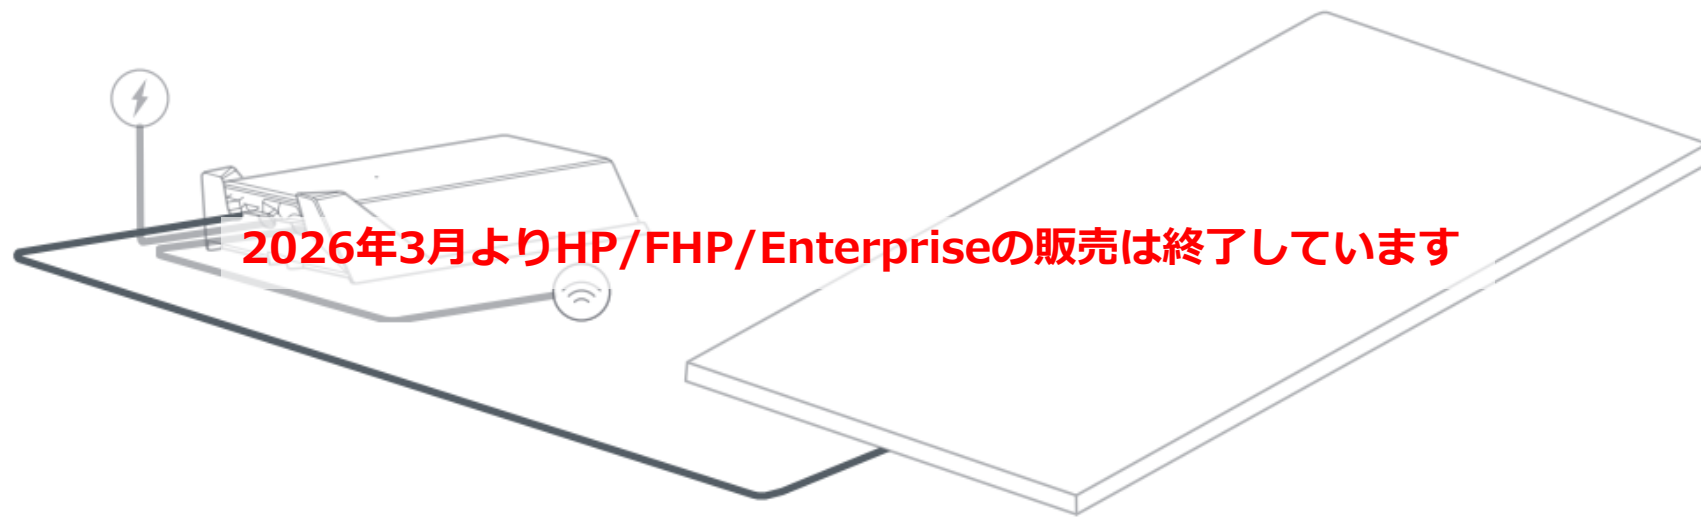


ご注意事項



※ルーターは一標準キットとして同梱されていないため、国内電波法に準拠したルータを別途ご用意ください。
※また、キットに対しグローバルIPアドレスの付与有無の選択をお申し込み時に可能ですが、いずれの場合も付与されるIPアドレスは固定ではございません

同梱物一覧(HP端末)

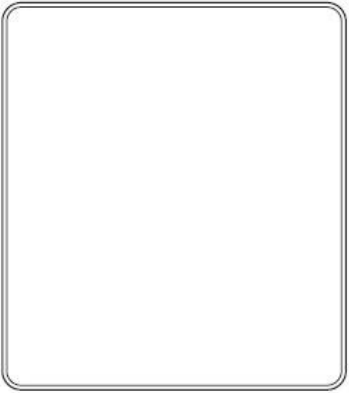
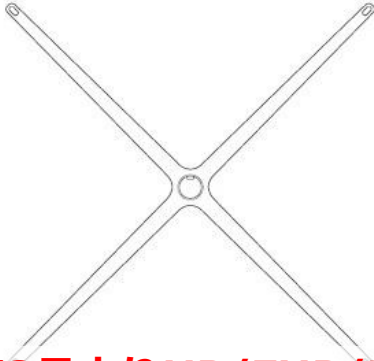
	アンテナ	ベース	電源ユニット	ルーター
外観				
2026年3月よりHP/FHP/Enterpriseの販売は終了しています				

	Starlink ケーブル 25m	イーサネットケーブル 5m	ルーターケーブル 2m	ACケーブル (Power Supply) 1.8m	ACケーブル 1.8m (ルーター)
外観					


同梱物一覧(FHP端末)

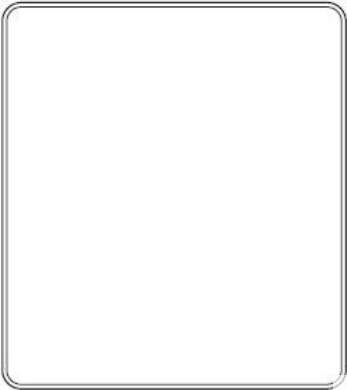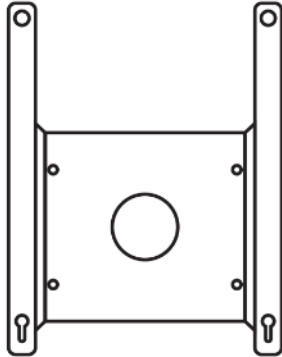	アンテナ	電源ユニット	ルーター	ウェッジマウント
外観				 端末キットと別箱で送付

2026年3月よりHP/FHP/Enterpriseの販売は終了しています

	Starlink ケーブル 8m	イーサネットケーブル 5m	ルーターケーブル 2m	ACケーブル (Power Supply) 1.8m	ACケーブル 1.8m (ルーター)
外観					

同梱物一覧(Enterpriseタイプ)

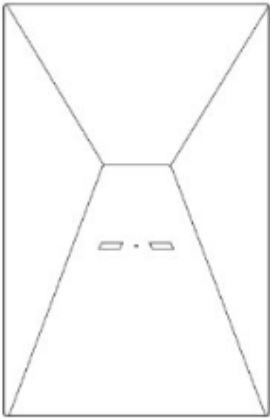	アンテナ	電源ユニット	ルーター	パイプアダプタマウント
外観			付属なし	 端末キットと別箱で送付




2026年3月よりHP/FHP/Enterpriseの販売は終了しています

	Enterprise ケーブル 50m	イーサネットケーブル 5m	ACケーブル (Power Supply) 1.8m	スクリュー ×4	ウォールアンカー ×4
外観					

オプション品について①

2026年3月よりHP/FHP/Enterpriseの販売は終了しています



純正オプション品をご用意しております

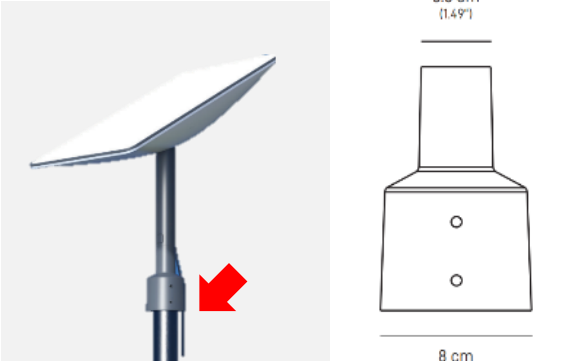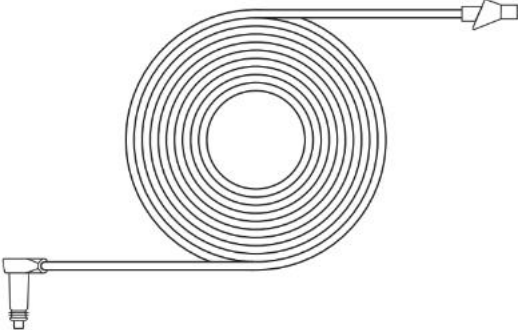	パイプアダプタマウント (HPタイプ専用)	ルーターケーブル 30m (HP・FHPタイプ共用)	Starlinkケーブル HP用 25m (HPタイプ専用)
品番	STL0101	STL0103	STL0105
外観	 ※最大64mm径のポールまで対応しています。		
用途	設置工事	設置工事 (キット付属の2mケーブルでは長さが足りない場合に使用)	保証対象外の故障時の代替品 ※付属品と同じ長さです。延長はできません。
価格	お問い合わせください		
納期	お問い合わせください（保有在庫数以内であれば10～15営業日、SpaceX社への発注のため納期は状況により変動します）		
備考	オプション品のお申し込みは「回線・端末申込書」別紙の「端末申込書」をご利用ください。		

オプション品について②

2026年3月よりHP/FHP/Enterpriseの販売は終了しています




純正オプション品をご用意しております

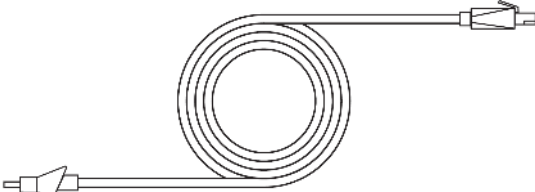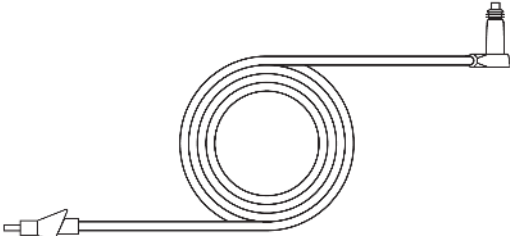	イーサネットアダプタ	イーサネットケーブル 5m (HP・FHP・Enterpriseタイプ共用)	ルーターケーブル 2m (HP・FHPタイプ共用)
品番	STL0108	STL0110	STL0112
外観	0.92m 		
用途	設置工事	保証対象外の故障時の代替品 ※付属品と同じ長さです。延長はできません。	保証対象外の故障時の代替品 ※付属品と同じ長さです。延長はできません。
価格	お問い合わせください		
納期	お問い合わせください（保有在庫数以内であれば10～15営業日、SpaceX社への発注のため納期は状況により変動します）		
備考	オプション品のお申し込みは「回線・端末申込書」別紙の「端末申込書」をご利用ください。		

オプション品について③

2026年3月よりHP/FHP/Enterpriseの販売は終了しています


純正オプション品をご用意しております

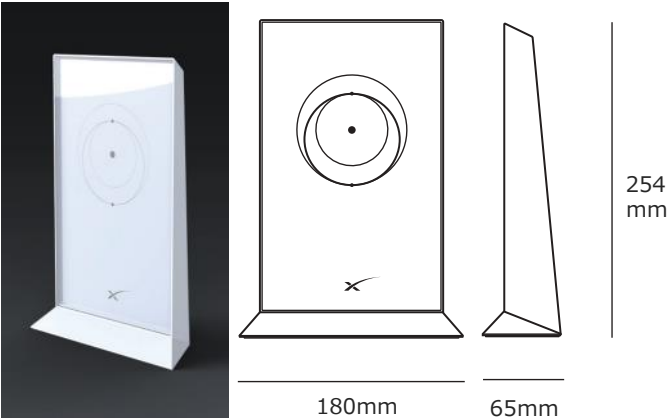	Mesh WiFiルーター	Starlinkケーブル FHP用 25m (FHPタイプ専用)	Starlinkケーブル FHP用 8m (FHPタイプ専用)
品番	STL0118	STL0114	STL0116
外観			
用途	設置工事	設置工事 (キット付属の8mケーブルでは長さが足りない場合に使用)	保証対象外の故障時の代替品 ※付属品と同じ長さです。延長はできません。
価格	お問い合わせください		
納期	お問い合わせください（保有在庫数以内であれば10～15営業日、SpaceX社への発注のため納期は状況により変動します）		
備考	オプション品のお申し込みは「回線・端末申込書」別紙の「端末申込書」をご利用ください。		

オプション品について④



2026年3月よりHP/FHP/Enterpriseの販売は終了しています

純正オプション品をご用意しております

	パイプアダプタマウント (FHPタイプ専用)	電源ユニット	
品番	STL0123	STL1005	
外観	 234 mm (9.2 in) 142 mm (5.6 in) 160 mm (6.3 in) 252 mm (9.9 in) 80 mm (3.2 in)		
用途	設置工事	保証対象外の故障時の代替品	
価格	お問い合わせください		
納期	お問い合わせください（保有在庫数以内であれば10～15営業日、SpaceX社への発注のため納期は状況により変動します）		
備考	オプション品のお申し込みは「回線・端末申込書」別紙の「端末申込書」をご利用ください。		

オプション品について⑤


純正オプション品をご用意しております

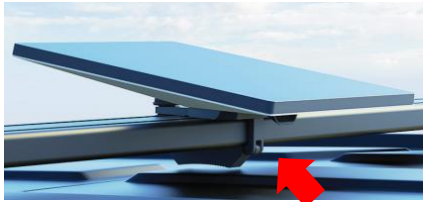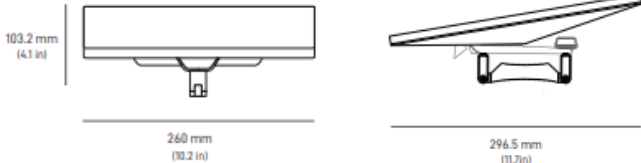	タイプCケーブル 5m (MINIタイプ専用)	Starlinkイーサネットケーブル 15m (MINIタイプ専用)	ルーフラックマウント (MINIタイプ専用)
品番	STL1028	STL1029	STL1030
外観			 
用途	USB給電をするためのケーブル	IP67対応のイーサネットケーブル	設置工事
価格	お問い合わせください		
納期	お問い合わせください（保有在庫数以内であれば10～15営業日、SpaceX社への発注のため納期は状況により変動します）		
備考	オプション品のお申し込みは「回線・端末申込書」別紙の「端末申込書」をご利用ください。		

オプション品について⑥

2026年3月よりHP/FHP/Enterpriseの販売は終了しています

純正オプション品をご用意しております

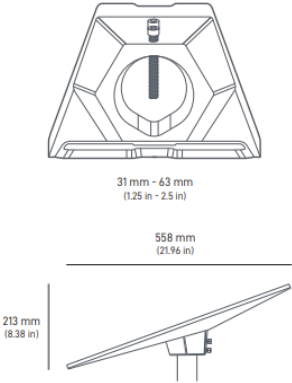	パイプアダプタマウント (Enterpriseタイプ専用)	Starlinkケーブル Enterprise用 50m (Enterpriseタイプ専用)
品番	STL1026	STL1027
外観		
用途	設置工事	保証対象外の故障時の代替品
価格	お問い合わせください	
納期	お問い合わせください（保有在庫数以内であれば10～15営業日、SpaceX社への発注のため納期は状況により変動します）	
備考	オプション品のお申し込みは「回線・端末申込書」別紙の「端末申込書」をご利用ください。	